


DALIA NZ


CHŁODNICZA



* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

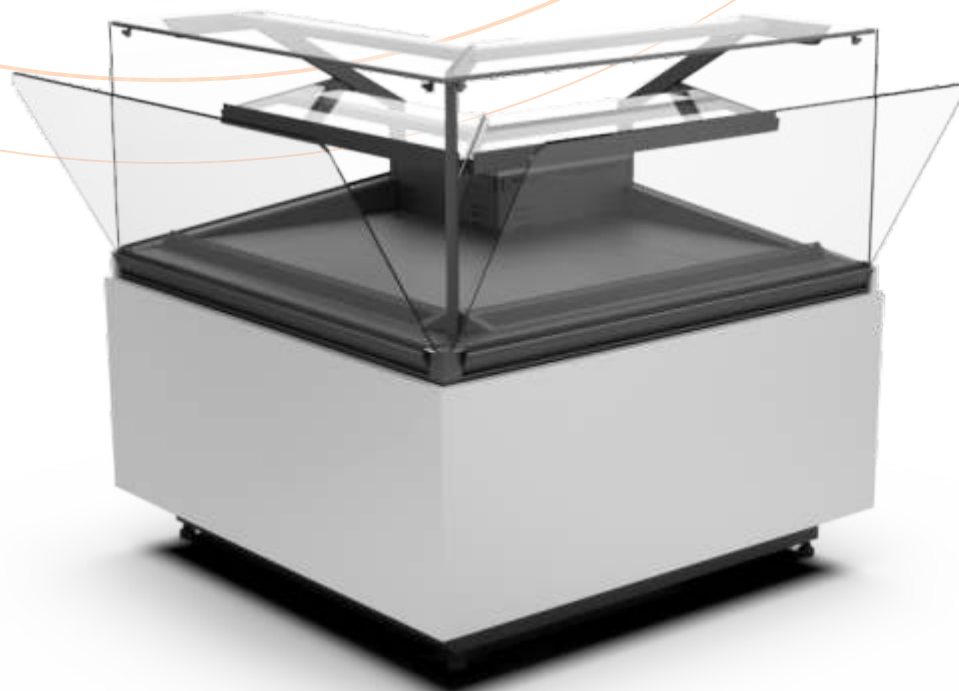

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

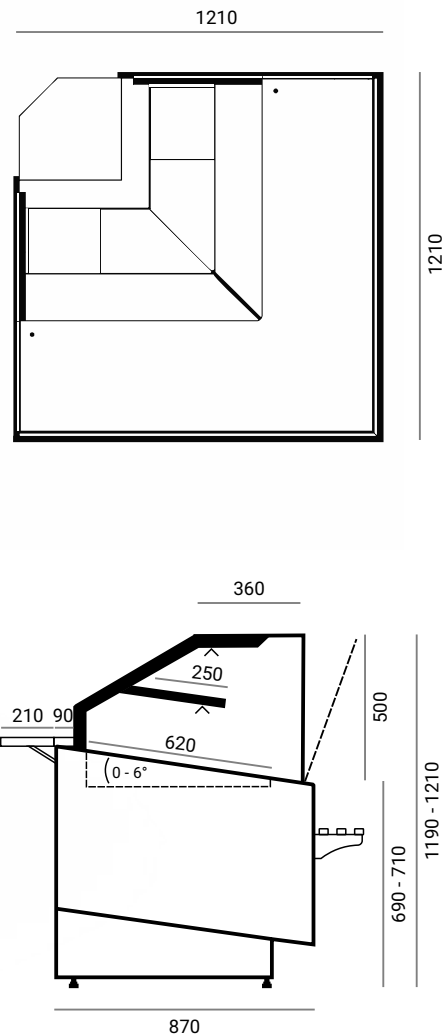



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Chłodzenie: obieg wymuszony
- ▶ Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- ▶ Profile metalowe: czarne
- ▶ Szyba frontowa uchylna
- ▶ Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Gniazdo elektryczne
- ▶ Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ▶ Automatyczne odparowanie skroplin



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Obudowa zewnętrzna:
 - płyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
 - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm)
- ▶ Profile metalowe malowane wg palety RAL
- ▶ Półka ekspozycyjna szklana z podświetleniem LED i ogranicznikiem
- ▶ Blat roboczy stały H18
- ▶ Reling
- ▶ Wspornik listwy cenowej
- ▶ Tace piekarnicze
- ▶ Kółka



INNE WERSJE

- ▶ Przystosowana do łączenia w ciągi
- ▶ Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- ▶ Neutralna, grzewcza, chłodnicza



DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1185*/1210**
SZEROKOŚĆ	mm	1185*/1210**
WYSOKOŚĆ	mm	1190 - 1210
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C
WARUNKI OTOCZENIA	TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m²	0,85
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓLEK	kg/m	10

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW I FRONTU
 **DLA WERSJI Z BOKIEM I FRONTEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ/PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF