


SERIA KHT HPTh-01-120-GP-PU
DO POMP CIEPŁA

A-A

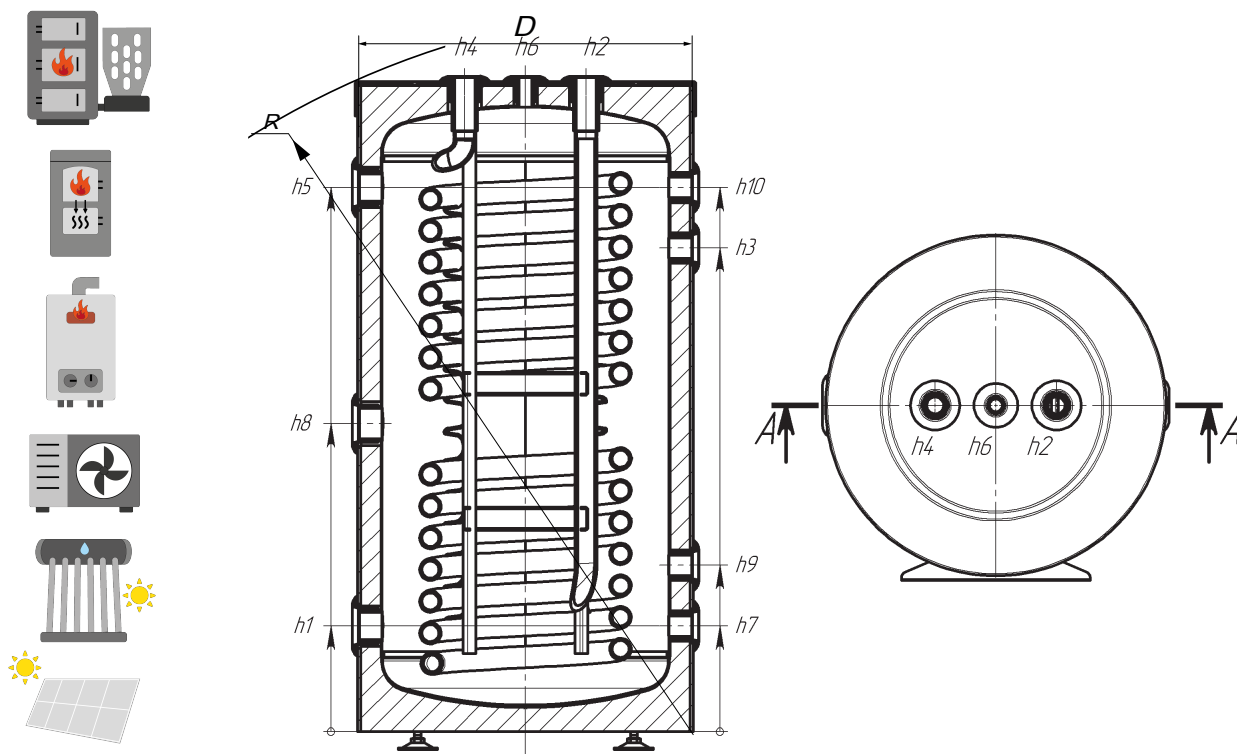

Dane techniczne	Jedn.	KHT HPTh-01-120-GP-PU
Dopływ zimnej wody h1	" /mm	5/4 / 193
Powrót z węzownicy h2	" /mm	1 / 1057
Króciec cyrkulacji h3	mm	1 / 753
Zasilanie węzownicy h4	" /mm	1 / 1057
Odpływ wody do c.w.u. h5	" /mm	5/4 / 843
Króciec odpowietrznika h6	" /mm	1/2 / 1057
Rura spustowa h7	" /mm	1/2 / 193
Króciec grzałki elektrycznej h8	mm	6/4 / 493
Króciec podłączenia h9	mm	1 / 283
Króciec podłączenia/ Odpływ wody do c.w.u. h10	mm	1 / 843
Pojemność węzownicy	l	10
Powierzchnia węzownicy	m ²	3,0
Moc wymiennika ciepła (70/10/45 °C)	kW	69
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	470
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	0,6
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	1057
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	430/ 505
Całkowita objętość	l	124
Pojemność nominalna V	l	114
Waga	kg	31
Przekątna przechyłu R	mm	1162
Długość grzałki	mm	450
Klasa efektywności energetycznej		B