


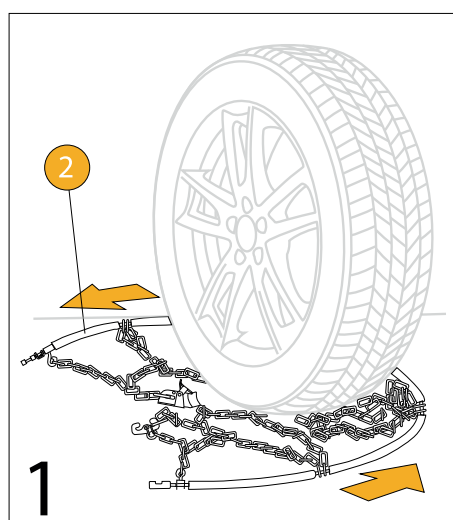
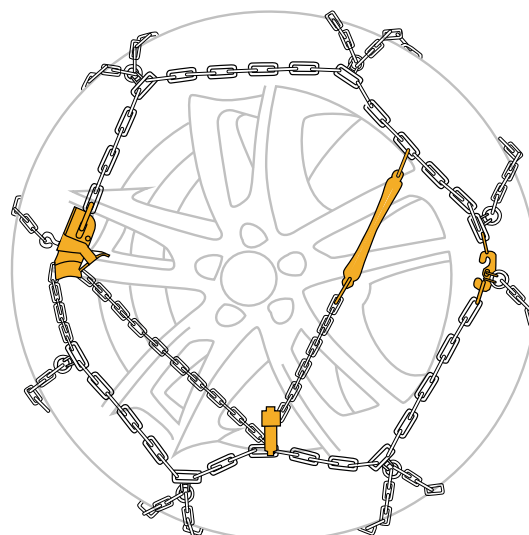


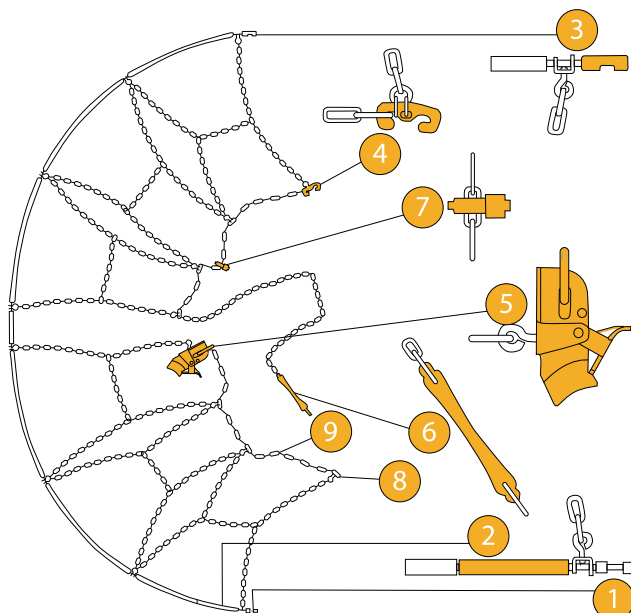


Chwyc łańcuch za pręt elastyczny tak, aby kolorowy koniec (2) był po prawej stronie. Upewnij się, że łańcuch nie jest poplątany i przełóż go za kołem.

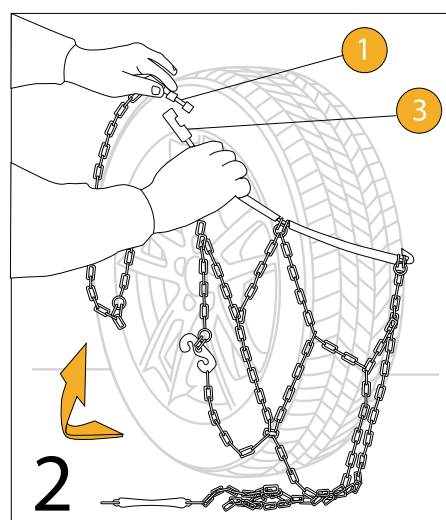

Podnieś łańcuch do 3/4 wysokości koła i połącz oba końce pręta (1) i (3).

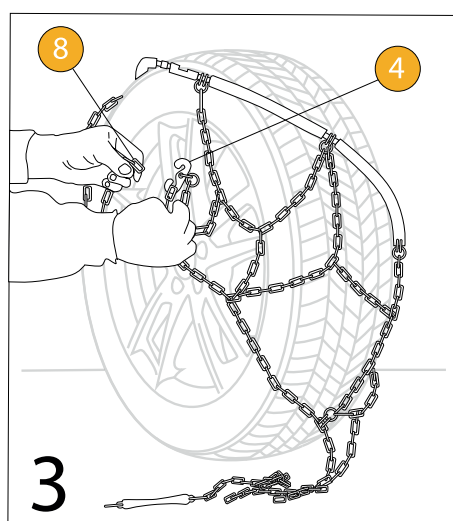

Zahacz płaski zaczep (4) za ostatnie ogniwo łańcucha bocznego (8). Zsuń obręcz za koło. Ułóż łańcuch na kole. UWAGA! Nie pozostawiaj pręta na bieżniku.

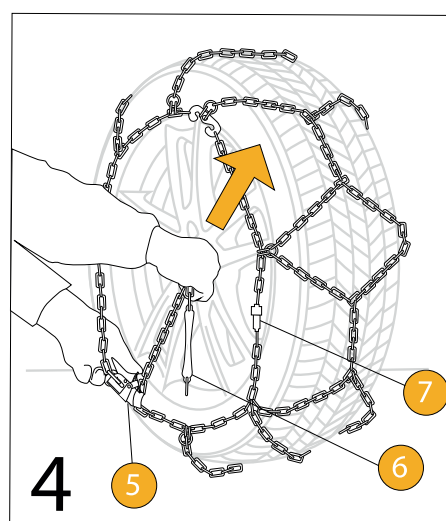

Przeprowadź łańcuch napinający (6) przez mechanizm blokujący (5). Naciągnij łańcuch. Przeprowadź łańcuch napinający przez uchwyt (7). Uchwyt można przełożyć w inne miejsce w zależności od potrzeby. Przypnij go za pomocą haczyka osadzonego w elemencie gumowym do łańcucha bocznego (9). Jeśli po przeprowadzeniu łańcucha przez mechanizm blokujący, mimo dociągnięcia, łańcuch jest zbyt luźny, wróć do kroku 3 i zahacz płaski zaczep o drugie lub trzecie ogniwo.