



Kpl. blokad rozrządu OPEL 1.6 1.8 16v 2003- QS10651

ZASTOSOWANIE:

OPEL Corsa 2007-2012, Astra-G 2003-2006, Astra-H 2004-2012, Meriva-A 2006-2010, Zafira-B 2001-2012, Vectra-C 2006-2008, Signum 2006-2008, Insignia 2008-2011,

silniki:

1,6: Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, A16XER

1,8: Z18XER, A18XER, A18XEL

ALFA ROMEO 159 2005-2010, FIAT Croma 2006-2011,

kod silnika 939A4.000

CHEVROLET Aveo 2008-2011, Cruze 2009-2012, Orlando 2011-2012,

silniki: 1,4 16V (G14D), 1,6 16V (LDE, LXV), 1,8 16V (2HO)




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1 – Listwa blokująca wałki rozrządu
- 2 – Narzędzie do ustawiania wałków rozrządu
- 3 – Przyrząd do blokowania wału korbowego
- 4 – Trzpień napinacza
- 5 – Przyrząd do blokowania koła zamachowego
- 6 – Trzpień napinacza

UWAGA:

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją wymiany rozrządu zalecaną przez producenta samochodu. Niniejsza instrukcja ma jedynie charakter poglądowy.

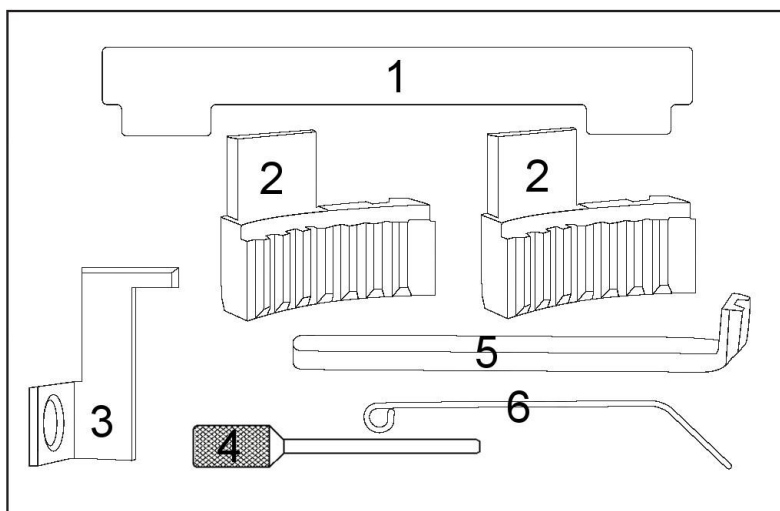

OSTRZEŻENIA:

- Odłączyć akumulator
- Zdemontować świece zapłonowe – umożliwi to łatwiejsze obracanie wałem silnika
- Przed demontażem paska osprzętu zapamiętać jego przebieg
- Zawsze należy obracać silnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, chyba że instrukcja stanowi inaczej
- Nie obracać wałem korbowym ani wałkiem rozrządu po zdemontowaniu paska rozrządu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Zdemontować pokrywę silnika, filtr powietrza oraz górną pokrywę rozrządu.
- Zdemontować pasek osprzętu oraz napinacz jeżeli jest to konieczne. Podczas demontażu napinacza zastosować trzpień (4).
- Ustawić koło pasowe wału korbowego zgodnie ze znakami na obudowie (GMP 1. cylindra) i poluzować śrubę mocującą koło pasowe do wału.
- Zablokować wał korbowy za pomocą przyrządu (3) w miejscu śruby mocującej skrzynię biegów zgodnie z rys. 1. Uwaga: w niektórych silnikach (np. Z16LET) nie jest możliwe użycie przyrządu (3). W takim wypadku należy zablokować koło zamachowe za pomocą przyrządu (5).
- W niektórych pojazdach konieczny jest demontaż łąpy silnika.

IMPORTER:

TECHSAM





PW TECHSAM Woch Sp. j.
ul. Nałęczowska 75
20-701 LUBLIN
www.quatros.pl

Tel. 81 444-63-73
Tel. 81 443-08-12
Fax 81 444-60-50
e-mail: techsam@quatros.pl

QUATROS

- Zdemontować koło pasowe wału korbowego, a następnie dolną pokrywę rozrządu.
- Zamocować narzędzie (2) zgodnie z rys. 2.
- W niektórych pojazdach może być konieczne zablokowanie wałków rozrządu za pomocą listwy (1). W tym celu należy zdemontować pokrywę zaworów i zamocować listwę (1) w nacięcia wałków rozrządu zgodnie z rys. 4.
- Naciągnąć napinacz paska rozrządu i zablokować za pomocą trzpienia (6) zgodnie z rys. 3.
- Odkręcić napinacz i rolkę paska rozrządu.
- Zdemontować pasek rozrządu.

Montaż należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności. Po założeniu koła pasowego wału korbowego zdemontować wszystkie blokady, wykonać dwa pełne obroty wałem korbowym i sprawdzić czy wszystkie znaki są w prawidłowych miejscach.

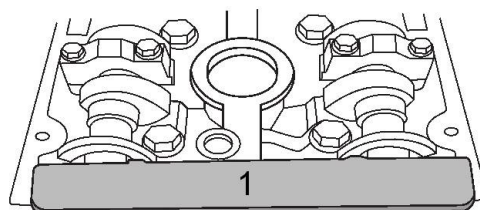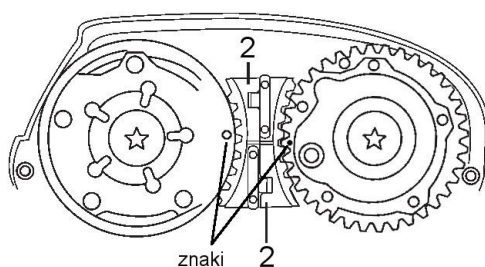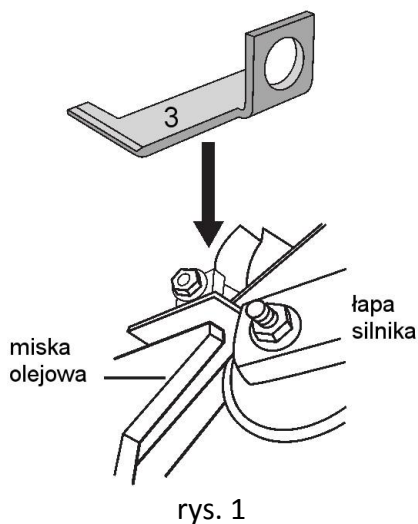

GWARANCJA:

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy, numerem seryjnym urządzenia i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. „TECHSAM” Woch Sp.J.
ul. Nałęczowska 75
20-701 Lublin
tel./fax 081 443-08-12, 444-63-73
e-mail: techsam@techsam.com.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego.....

IMPORTER:
TECHSAM

PW TECHSAM Woch Sp. j.
ul. Nałęczowska 75
20-701 LUBLIN
www.quatros.pl

Tel. 81 444-63-73
Tel. 81 443-08-12
Fax 81 444-60-50
e-mail: techsam@quatros.pl