NT 30/1 AP L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. Odkurzacz wyposażono w ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury.



Made in Europe

Numer katalogowy	1.148-221.0

- Pojemnik 30 l, klasa pyłu L, zintegrowany schowek na kabel zasilający/akcesoria
- Półautomatyczne czyszczenie filtra A
- Ssawka podłogowa 300 mm, dysza szczelinowa, płaski filtr falisty do pracy na sucho

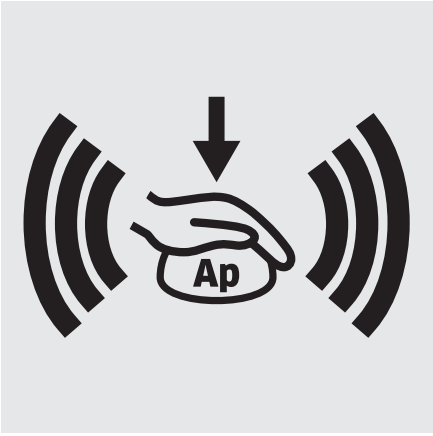
Dane techniczne		
Kod EAN		4054278048192
Liczba faz	**Ph**	1
Napięcie	**V**	220 – 240
Częstotliwość	**Hz**	50 – 60
Wydatek powietrza	**l/s**	74
Podciśnienie	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Pojemność zbiornika	**l**	30
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa	**W**	maks. 1380
Średnica znamionowa		ID 35
Długość przewodu zasilającego	**m**	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	**dB(A)**	70
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	**kg**	11,8
Waga z opakowaniem	**kg**	15,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	**mm**	525 × 370 × 560

Wyposażenie standardowe		
Długość węża ssącego	**m**	2,5
Kolanko		Tworzywo sztuczne
Ilość rur ssących	**szt.**	2
Długość rur ssących	**mm**	550
Materiał rur ssących		Stal, chromowana
Ilość worków filtracyjnych	**szt.**	1
Materiał worka filtracyjnego		Fizelina
Szerokość ssawki uniwersalnej	**mm**	300
Ssawka szczelinowa		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
Płaski filtr falisty		Celuloza
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne czyszczenie filtra A
Klasa bezpieczeństwa		II
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.

NT 30/1 Ap L, 1.148-221.0, 2026-03-01





Półautomatyczne czyszczenie filtra A

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą siłe ssącą.
- Umieszczenie przycisku oczyszczania flitra ułatwia obsługę systemu Ap.



Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego

- Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy.
- Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.



Obudowa filtra łatwa w demontażu

- Bezpyłowy demontaż filtra.
- Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem filtra.

NT 30/1 Ap L, 1.148-221.0, 2026-03-01

KÄRCHER

AKCESORIA NT 30/1 AP L
1.148-221.0


1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Numer katalogowy	Opis	
PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Płaski filtr falisty, papier				
Płaski filtr falisty – do pracy na sucho	1	6.904-367.0	Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	■
Płaski filtr falisty, PTFE				
Płaski filtr falisty – PTFE	2	6.907-455.0	Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	□
Płaski filtr plisowany do pracy na sucho i na mokro, wykonany z fizeliny PES z powłoką PTFE, z niebieską etykietą	3	6.907-662.0	Płaski filtr plisowany do pracy na sucho i na mokro, wykonany z fizeliny PES z powłoką PTFE, z niebieską etykietą. Odpowiedni do zasysania płynów oraz drobnego pyłu i gruboziarnistych zanieczyszczeń klasy L i M.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	2.889-170.0	Ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	■
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	5	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	6	2.889-168.0	Przewodzące prąd elektryczny, ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 35, szerokość 300 mm	7	2.899-691.0	Do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher: ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymieniać. Szerokość: 300 mm.	■
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, Adv, DN 35, szerokość 360 mm	8	2.889-152.0	Do czyszczenia na mokro/sucho: plastikowa ssawka podłogowa Adv o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymieniać.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 225 mm	9	2.889-159.0	Ssawka szczelinowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Length 225 mm.	■
Ssawki samochodowe				
Ergonomiczna ssawka samochodowa, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomiczna i kompaktowa ssawka samochodowa DN 35 wykonana z tworzywa sztucznego o szerokości roboczej 100 mm do czyszczenia wnętrza pojazdu. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho z kolankami DN 35.	□
Ssawka samochodowa, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 35 przeznaczona do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolankami. Szerokość robocza: ok. 90 mm.	□
Ssawki gumowe, faza 45°				
Gumowa ssawka, faza 45°	12	6.902-104.0	Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawki szczotkowe				
Szczotka odkurzacza DN35	13	6.903-862.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 × 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	□
RURY SSĄCE				
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, długość 550 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 550 mm każda.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 30/1 AP L
1.148-221.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Węże ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	15	2.889-134.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	■
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	16	2.889-135.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	17	2.889-136.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	18	2.889-137.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	19	2.889-138.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	20	2.889-139.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	21	2.889-140.0	Odporny na oleje w wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	22	2.889-141.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy	23	2.889-145.0	Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho oraz odkurzaczami do pracy na sucho firmy Kärcher.	☐
Zestaw naprawczy do węży ssących DN 35, złącze Clip 2.0	24	2.889-149.0	Zestaw naprawczy ID 35 do nowego systemu Clip.	☐
WORKI FILTRACYJNE				
Flizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókniny, 5 szt., NT 30/1	25	2.889-154.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Konstrukcja w 40% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Zawartość: 5-pak.	☐
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry membranowe / tkaninowe				
Filtr membranowy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Dodatkowy filtr membranowy wykonany z włókniny do urządzeń z asortymentu Tact i Ap. Naciągnąć bezpośrednio na pojemnik, umożliwia odkurzanie bez worka filtracyjnego. Można prać i używać ponownie.	☐
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca				
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	27	5.407-005.0	Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Dysza do pyłu z wiercenia	28	2.679-000.0	Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 Ap L, 1.148-221.0, 2026-03-01

AKCESORIA NT 30/1 AP L
1.148-221.0


29


30

		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	29	2.889-312.0	Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐
Adapter do węży NT ze złączem bagnetowym 1.0	30	5.031-436.0	Przewodzący elektryczność adapter do podłączania węży NT ze złączem bagnetowym 1,0 o szerokościach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.