



LEDtube Ecofit T8



Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S

Unowocześnij oświetlenie za pomocą wydajnych i trwałych świetlówek LED Ecofit. Świetłówki LED Ecofit to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych świetlówek nowoczesną, wydajną technologią LED. Dobra jakość i efekt naturalnego światła; do oświetlenia ogólnego przy niskich nakładach początkowych — rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Lamp Current (Nom)	147 mA
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Cykl Przelączania	50 000	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Lighting Technology	LED	Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Napięcie (Nom)	220-240 V
Dane techniczne oświetlenia		LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Kompatybilność balastu	EM/sieć
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °	Temperatura	
Strumień Świetlny	1 800 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne	Układy sterowania i ściemnianie	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W	Mechanika i korpus	
Jednorodność barw	<6	Wykończenie żarówki	Matowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Materiał żarówki	Szyba
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Kształt bańki	T8
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Waga netto (szt.)	0,170 kg
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		


LEDtube Ecofit T8

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Znak CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	18 kWh
Numer rejestracji EPREL	491855
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	0,1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,3
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 45°C

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S


Pełna nazwa produktu	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
Full EOC	871951426610000
Kod zamówienia	26610000
Materiał Nr (12NC)	929002446102
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514266100
Numerator – Packs per outer box	20
EAN/UPC – Opakowanie	8719514266117

Rysunki techniczne

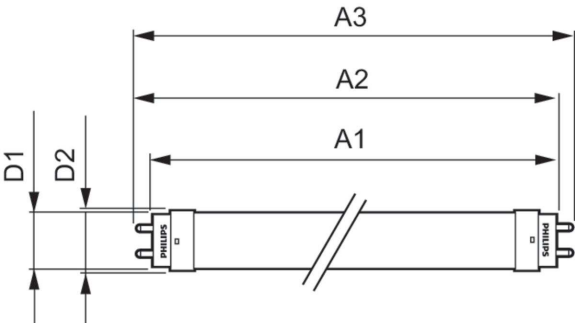


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S



General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S



LEDtube Ecofit T8

Dane fotometryczne

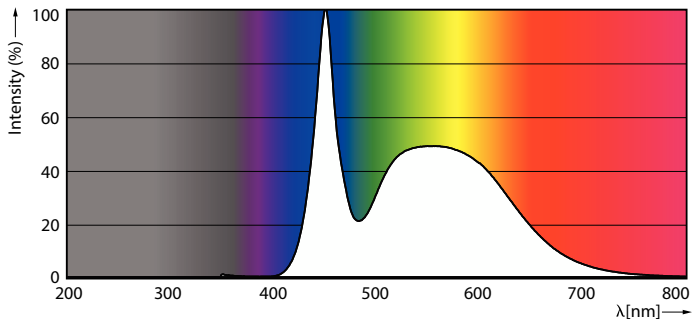


Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S

Okres eksploatacji

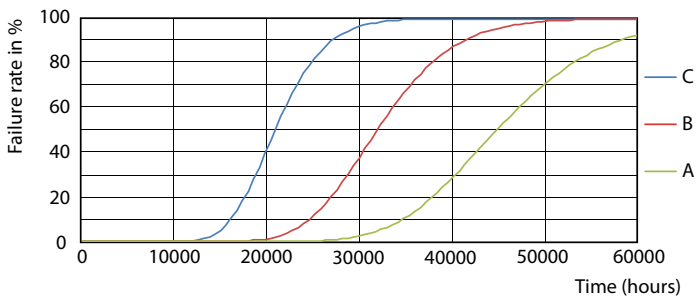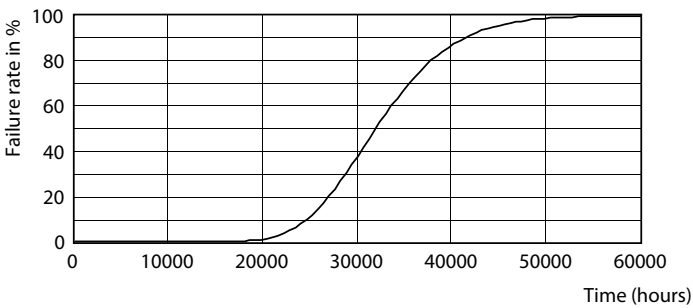


Life Expectancy Diagram

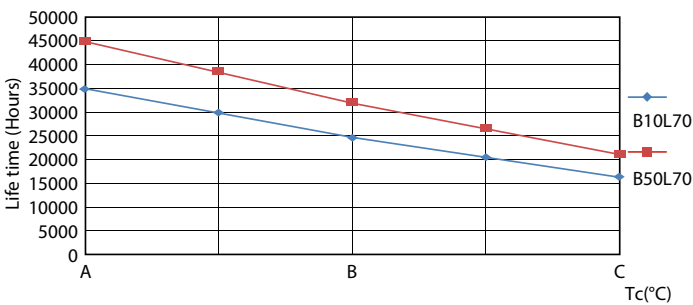

LEDtube 30K LifetimeVsTc


LEDtube 30K FailureRate

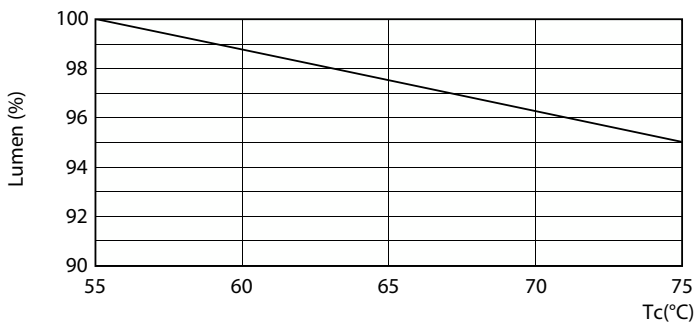

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S

LEDtube Ecofit T8

Okres eksploatacji

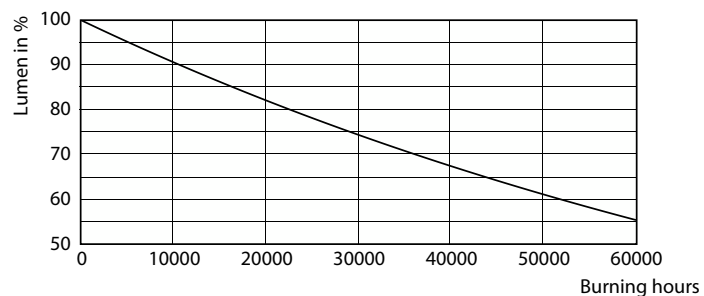

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S

