


**Serie 6, Płyta ceramiczna domino, 30 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta z listwami
PKF375FP2E**

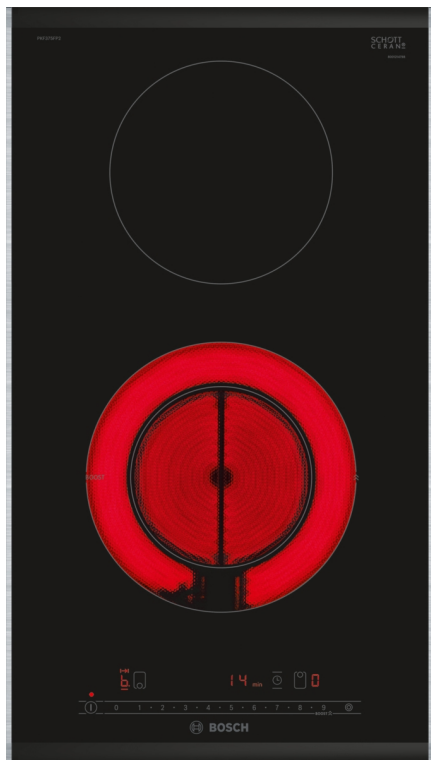

Płyta ceramiczna Domino: gotowanie i czyszczenie jest szczególnie łatwe

- Pole grzewcze 18cm – powiększone pole grzewcze.
- ComfortProfil: eleganckie, atrakcyjne wzornictwo z przednim szlifem i metalowymi listwami z boku
- PowerBoost: zwiększ moc o 20% przy gotowaniu na elektrycznej płycie grzewczej.
- ReStart: w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.
- Timer z wyłączeniem pola grzewczego: wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.

Typ urządzenia: Vario/Domino steffa grzejna ceramiczna
 Typ urządzenia: Vario/Domino steffa grzejna ceramiczna
 Typ budowy: Do zabudowy
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania: Elektryczny
 Rodzaj grzania: Elektryczny
 Liczba pól grzewczych: 2
 Liczba pól grzewczych: 2
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 38 x x mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 38 x x mm
 Szerokość: 306 mm
 Szerokość: 306 mm
 Wymiary urządzenia: 38x306x527 mm
 Wymiary urządzenia: 38x306x527 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 120 x 380 x 590 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 120 x 380 x 590 mm
 Masa netto: 4.5 kg
 Masa netto: 4.5 kg
 Masa brutto (kg): 5.2 kg
 Masa brutto (kg): 5.2 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
 Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
 Kolor powierzchni: Czarny, Aluminium, szczotkowane
 Kolor powierzchni: Czarny, Aluminium, szczotkowane
 Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
 Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
 Kod EAN: 4242005283286
 Kod EAN: 4242005283286
 Natężenie (A): 16 A
 Natężenie (A): 16 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz

HEZ32WA00 :
 HEZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia
 HEZ394301 Listwa montażowa Domino



4 242005 283286

Serie 6, Płyta ceramiczna domino, 30 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta z listwami PKF375FP2E

- Moc przyłączeniowa: 3500 W
- Kabel zasilający 1 m, Kabel zasilający dołączony
- Płyta przystosowana do instalacji 1-fazowej (konieczność podłączenia na stałe do puszki).

Płyta ceramiczna Domino: gotowanie i czyszczenie jest szczególnie łatwe

- Płyta o szerokości 30 cm: miejsce na garnki i patelnie 2 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Ring zone double: strefa grzewcza o zmiennym zasięgu dla standardowych i dużych naczyń kuchennych.
- Wielkość i moc strefy grzewczej przedniej: 120 mm, 180 mm, 1 kW (maks. moc 2.3 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej tylnej: 145 mm, 1.2 kW

Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruje bezpośrednio moc dzięki dotykowemu sterowaniu.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania
- : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

Oszczędność czasu

- PowerBoost: zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 20% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróć wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Design

- Szlif z przodu i z tyłu, listwy po bokach

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Diodowy wskaźnik pracy: wskazuje nagrzewanie płyty.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 38 x 306 x 527
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 38 x 270 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm


Serie 6, Płyta ceramiczna domino, 30 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta z listwami
PKF375FP2E

Wymiary w mm

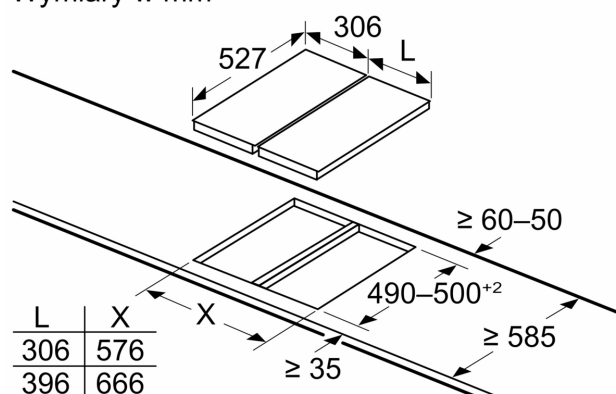

Jeżeli dwa lub więcej elementów montuje się bezpośrednio obok siebie, potrzebny będzie jeden lub kilka zestawów montażowych (2 elementy 1 zestaw montażowy, 3 elementy 2 zestawy montażowe itp.)


Wymiary w mm
 Ilustracja do tabeli możliwych połączeń dla urządzeń serii Domino, z odpowiednimi urządzeniami i wymiarami wycięć



Jeżeli dwa lub więcej elementów montuje się bezpośrednio obok siebie, potrzebny będzie jeden lub kilka zestawów montażowych (2 elementy 1 zestaw montażowy, 3 elementy 2 zestawy montażowe itp.)


Wymiar wycięcia (X) zależy od połączonych urządzeń (patrz tabela połączeń)

Wymiary w mm

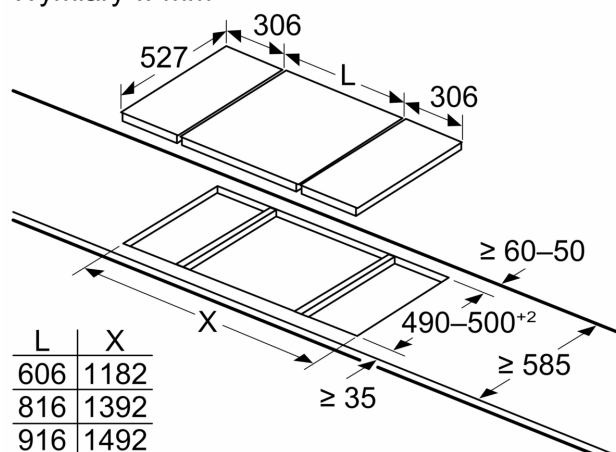


W przypadku montażu dwóch urządzeń Domino tuż obok płyty kuchennej, potrzebne będą dwa zestawy montażowe (HEZ394301)

Wymiary w mm

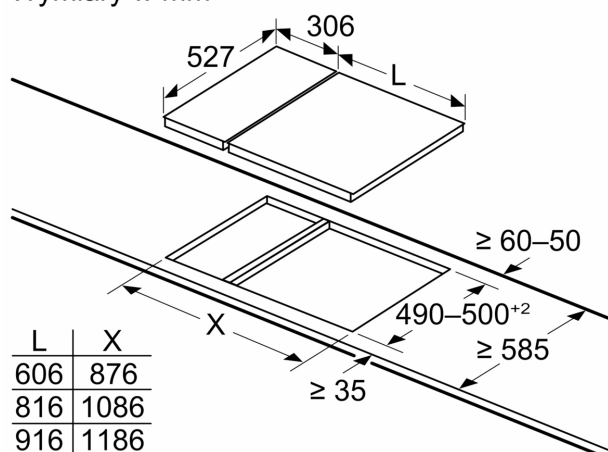

W przypadku montażu dwóch urządzeń Domino tuż obok płyty kuchennej, potrzebne będą dwa zestawy montażowe (HEZ394301)

Wymiary w mm

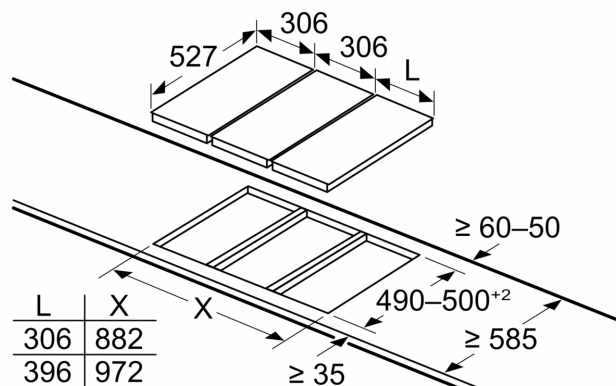

Jeżeli dwa lub więcej elementów montuje się bezpośrednio obok siebie, potrzebny będzie jeden lub kilka zestawów montażowych (2 elementy 1 zestaw montażowy, 3 elementy 2 zestawy montażowe itp.)

Wymiary w mm
Możliwości kombinacji płyt domino
z odpowiednimi wymiarami urządzenia i wycięcia


Typ:

Szerokość urządzenia:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	612	576		
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666		
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876		
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980		
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086		
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186		
2x40	396	396	-	-	792	756		
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966		
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070		
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176		
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276		
3x30	306	306	306	-	918	882		
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972		
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182		
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286		
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392		
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492		
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062		
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272		
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376		
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482		
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582		
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362		
4x30	306	306	306	306	1224	1188		
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278		
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020		
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110		
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326		
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416		

* Brak możliwości w przypadku płyty indukcyjnej 70 cm

wymiary w mm

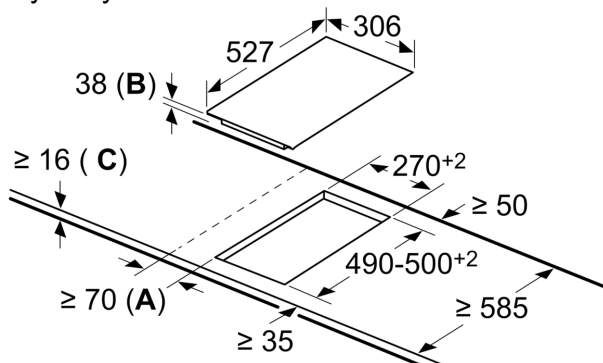


A: Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.

B: Głębokość wnęki

C: Z zamontowanym piekarnikiem pod spodem min. 20, ewentualnie więcej; patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.

Wymiary w mm

Zestaw montażowy (HEZ394301) do urządzeń Domino

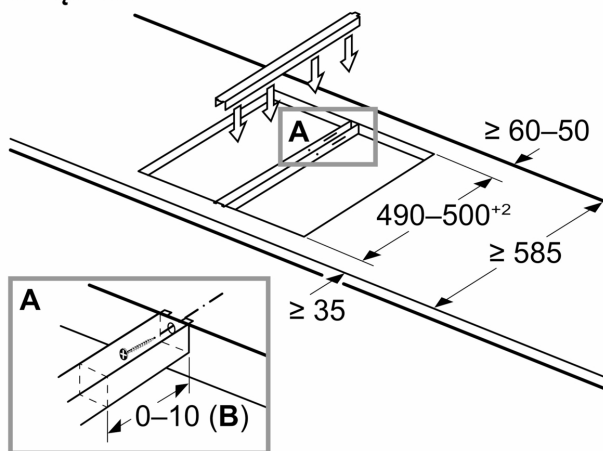

B: Zależnie od głębokości wycięcia