OPIS PRODUKTU

- Minimalne gabaryty dla pasków LED szerokości 10 mm
- Prosty montaż
- Niska waga

WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) ☒

Srebrny anodowany ☐



Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do budowy opraw montowanych na powierzchniach

Montaż

- za pomocą mocownika PDS/MICRO, PL-PDM, REG-PD

- przy pomocy odpowiednio dobranych klejów montażowych lub profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych

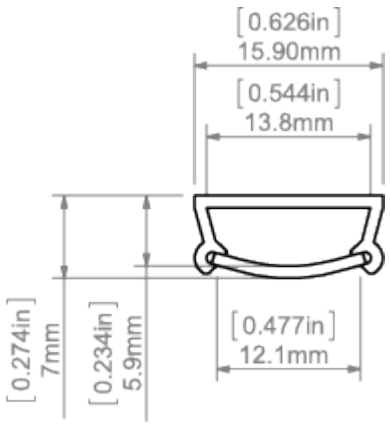
Dodatkowe informacje

- osłona o uproszczonej konstrukcji

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI


Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B5390NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
B5390NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
B5390ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B5390ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY



PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY


Ref: 17004

AKCESORIA



Ref: 00644


Ref: 42216


Ref: 42602


Ref: 42217


Ref: 42603



Ref: 24190


Ref: 00647


Ref: 42303


Ref: 00802


Ref: 42218


Ref: 00800


Ref: 42301



Ref: 00645


Ref: 00649


Ref: 42214


Ref: 42302


Ref: 42215


Ref: 42150


Ref: 42604


Ref: 42605


Ref: 42213



Ref: 00646


Ref: 42607


Ref: 00651


Ref: 42608


Ref: 42609



Ref: 24223


Ref: 24189


Ref: 42610


Ref: 42611


Ref: 42612


Ref: 1345



Ref: 42258



Ref: 42252


MATERIAŁY MARKETINGOWE



Ref: 90125

KSZTAŁTKI - SPOSOBY ŁĄCZENIA PROFILI



L135



L135PW


L135PZ



L90


L90PW


L90PZ


T135L


T135R


T90


X135


X90