


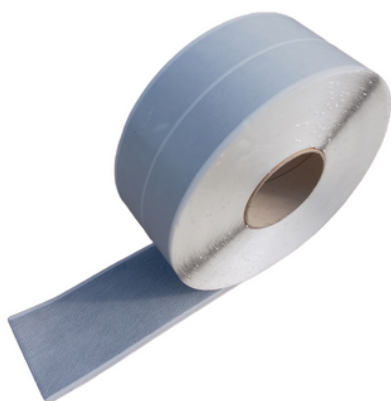

Taśma samoprzylepna Flextec Butyl

Butylowa, samoprzylepna taśma uszczelniająca na zimno

Kolor: szary

Szerokość: 75/100/150 mm

Długość rolki: 25 m

Odporność na temperatury: -35°/+80°

Szczelność > 1,5 bar

Opór dyfuzyjny wg PN-EN 1931: >200m

Aprobata techniczna ITB

Właściwości

Elastyczna, jednostronnie samoprzylepna taśma uszczelniająca wykonana z fizeliny polipropylenowej powleczonej kauczukiem butylowym, chronionym dwuczęściowym papierem silikonowym. Produkt wytrzymały na rozerwanie. Specjalna powłoka z fizeliny od góry zapewnia doskonałe połączenie z klejami budowlanymi. Produkt charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża suchych. Produkt nie wymaga oznaczenia jako substancja niebezpieczna. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed długotrwałym promieniowaniem słonecznym.

Zastosowanie

Taśma samoprzylepna Flextec Butyl w połączeniu ze środkiem gruntującym oraz hydroizolacją skutecznie zabezpiecza powierzchnię przed wodą i wilgocią. Nadaje się do stosowania jako uszczelnienie w miejscach krytycznych tam gdzie przyklejenie standardowej taśmy uszczelniającej jest problematyczne lub niemożliwe. Szczególnie na zewnątrz jako uszczelnienie wykończeń blacharskich na tarasach i balkonach, stolarki okiennej i drzwiowej. Do stosowania na takich podłożach jak: tynki cementowo - wapienne, gipsowe i anhydrytowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, masy samopoziomujące, płyty gipsowo-kartonowe, metale itp.