

# FON

Seria zanurzeniowych pomp fontannowych. Pompy znajdują zastosowanie przy zasilaniu fontann, wodospadów, strumieni, stawów, elementów dekoracyjnych i ozdobnych wykorzystujących efekt płynącej wody, jak również w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz produkcji rolnej przy odwadnianiu stawów i pól.

## Cechy:


- Cicha praca
- Wysoka żywotność silnika
- Niewielkie gabaryty pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
- Gwarancja 24 miesiące

## Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 40°C
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

## Materiały:

- Obudowa pompy: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

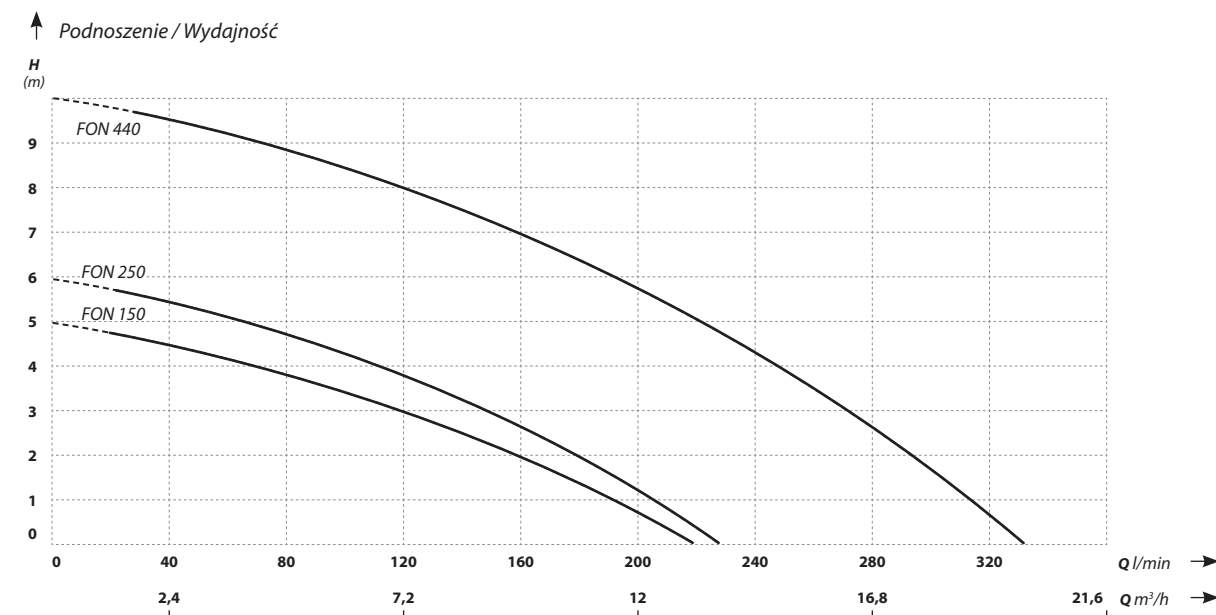

| Model   | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pobór prądu (A) | Zdolność ssania (m) | Króćce (cale) | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|---------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| FON 150 | 5               | 220               | 150             | 230           | 1,6             | 20                  | 1½ × 1        | 35 / 18 / 22             | 7         |
| FON 250 | 6               | 230               | 250             | 230           | 2,4             | 20                  | 1½ × 1        | 35 / 18 / 22             | 7,5       |
| FON 400 | 10              | 330               | 400             | 230           | 3,5             | 20                  | 1½ × 1        | 35 / 18 / 22             | 8         |