

Oprawa rastrowa dla świetlówek elektronicznych T8

Zasilanie jednostronne

T8 LED

24V - 230V

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:


- Sale komputerowe i konferencyjne,
- biura, urzędy, magazyny,
- korytarze, ciągi komunikacyjne,
- sklepy, obiekty handlowe i usługowe,
- hale przemysłowe, szpitale, biura itp.

PARAMETRY:

- zasilanie AC 230V- AC/DC 24V
- przystosowana do świetlówek T8 zasilanych jednostronnie
- oprawa bez statecznika
- odbłyśnik z blachy stalowej powlekanej aluminium w kształcie paraboli
- wzmocnienie krawędziowe korpusu
- montaż natynkowy na zawiesiach



Symbole oprawy	Źródło światła	Wymiary	Waga
RSTR 418/4LED/NT/01	4xświetlówka LED 60cm	630x670x57	2,7kg
RSTR 236/4LED/NT/01	2xświetlówka LED 120cm	1275x320x57	3,1kg

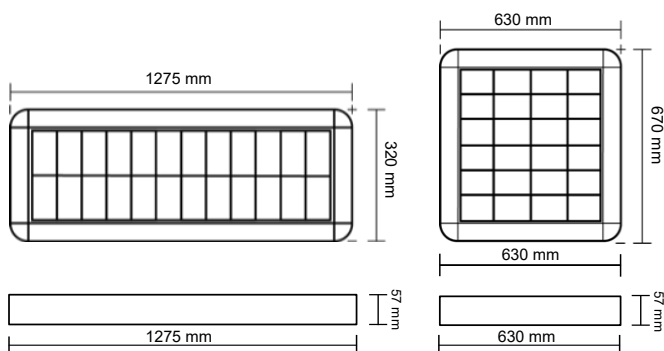

Przykład 2x18W 140lm/W

