
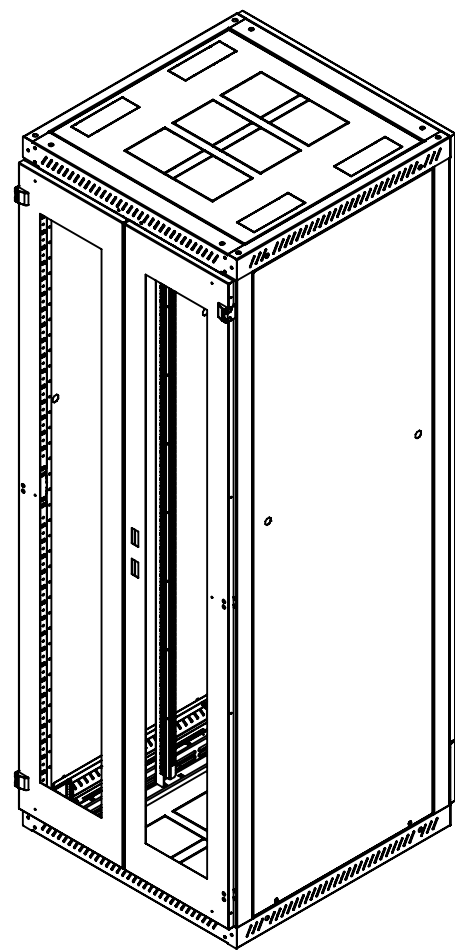
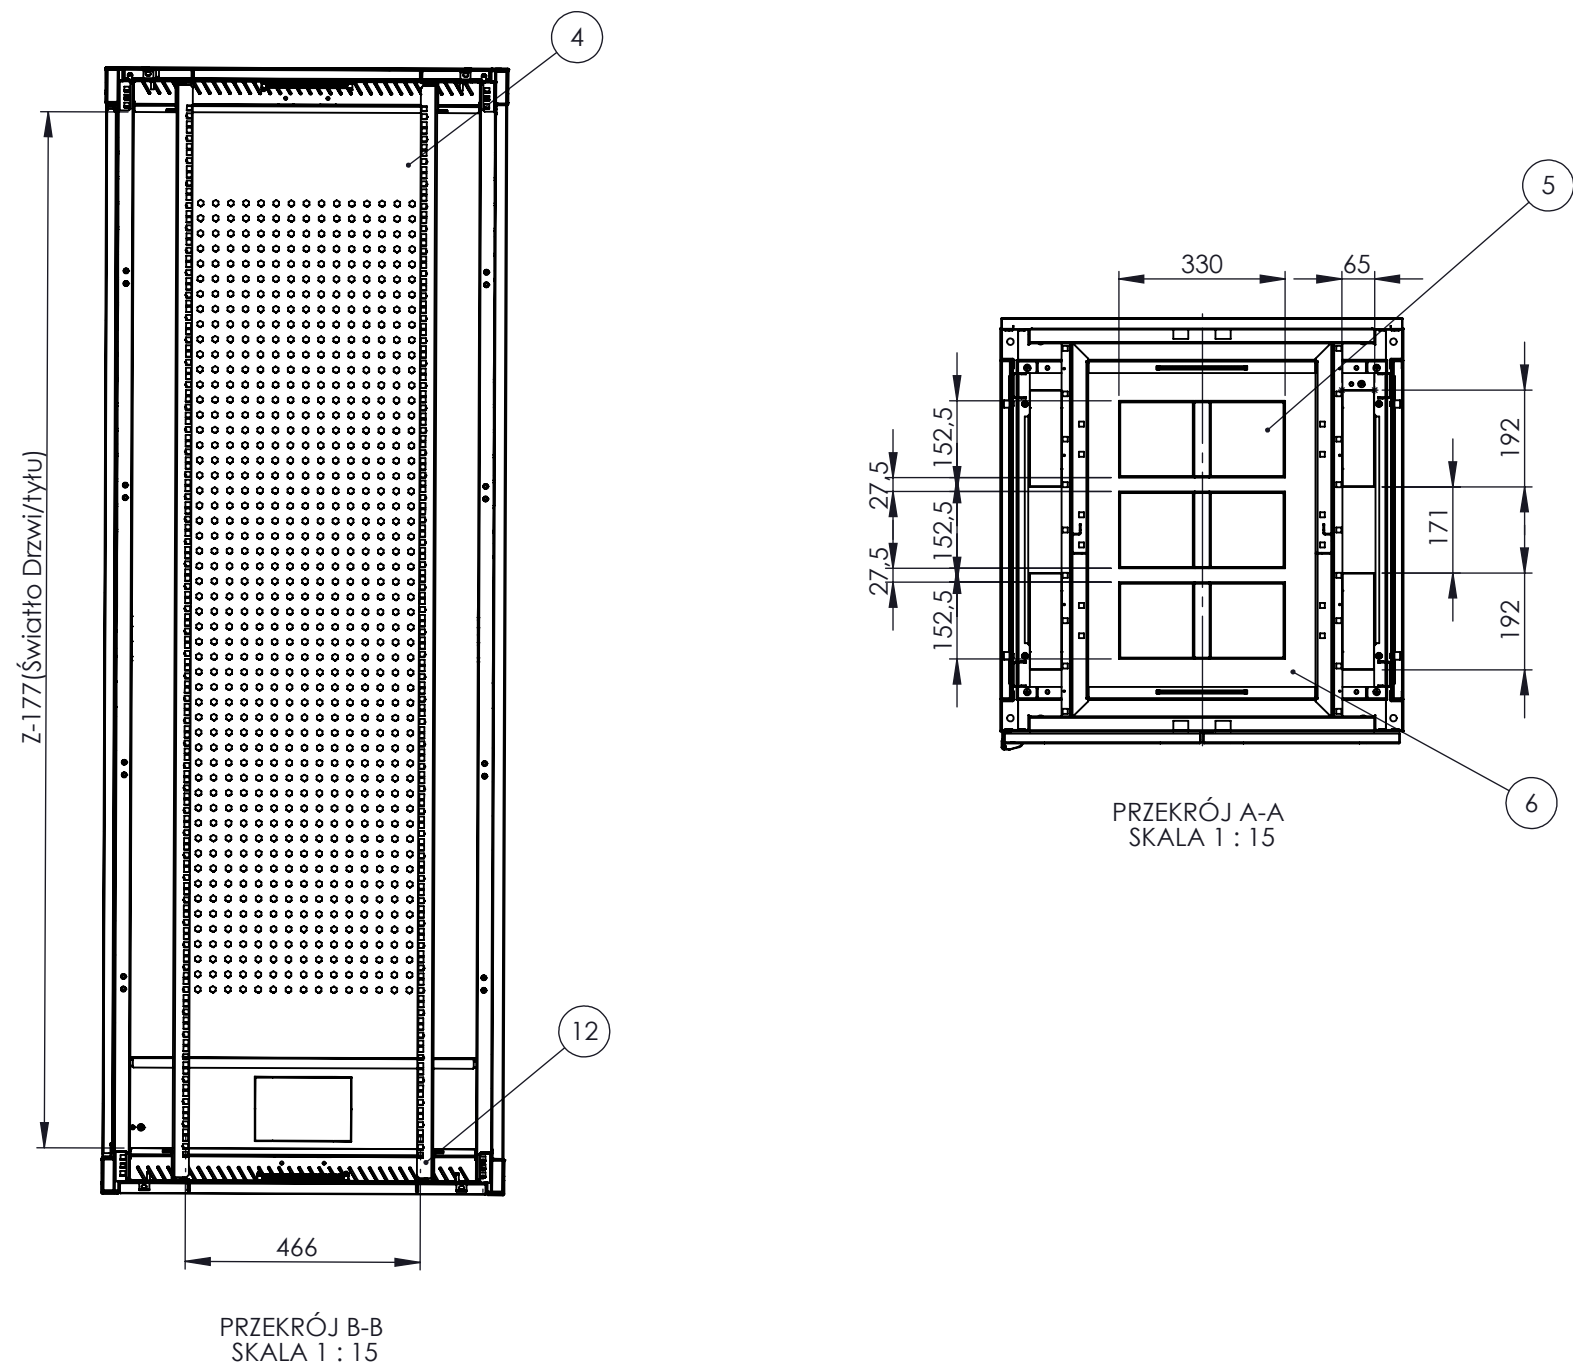


ACE - Karta technologiczna dla szaf szerokości:800[mm]

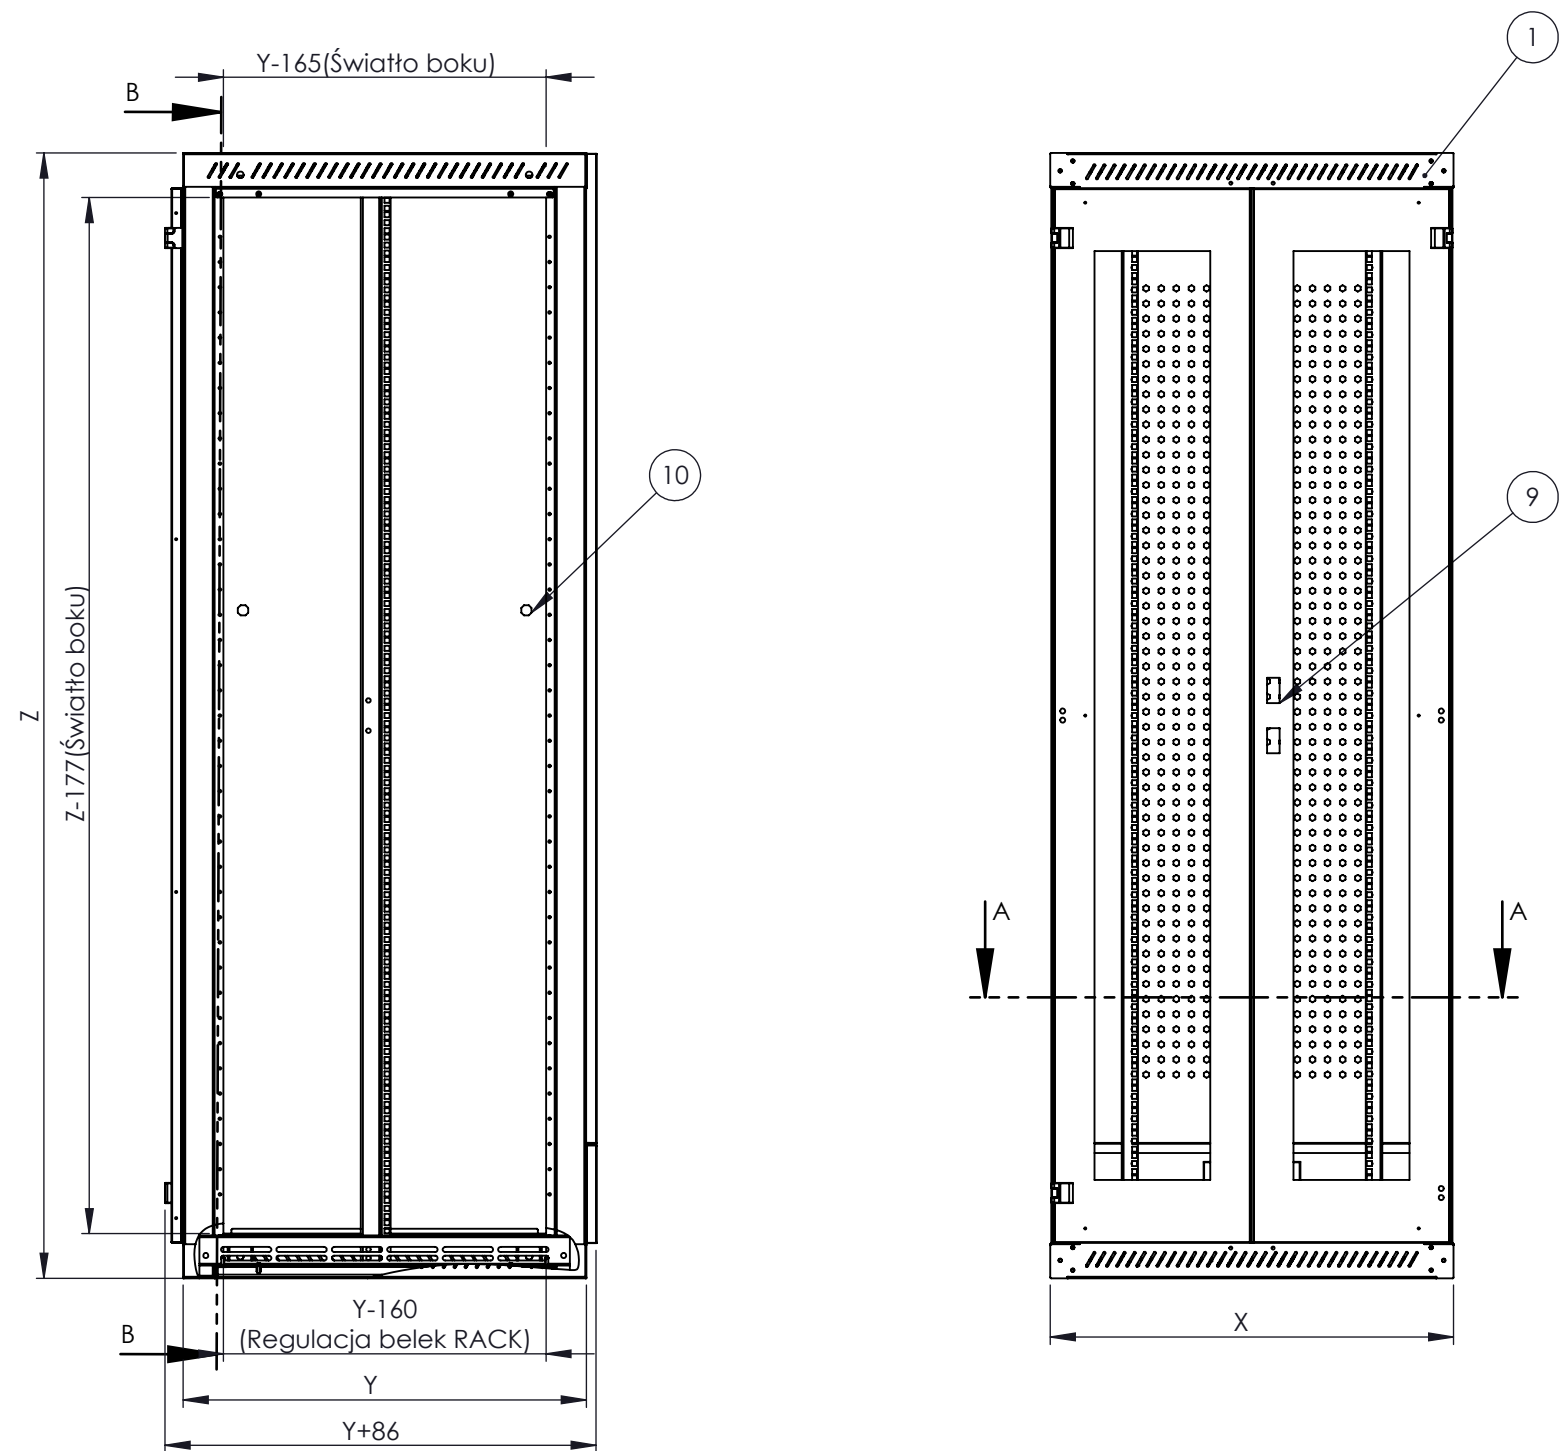

- 1.Konstrukcja ramowa - składana
- 2.Stopień ochrony IP 30 dla drzwi pełnych oraz z szybą, IP 20 dla drzwi z perforacją.
- 3.Wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5[mm] wzmacniana blachą o grubości 3[mm] oraz blacha ocynkowaną 2 [mm].
- 4.Cztery rodzaje wykonania drzwi przednich oraz sześć drzwi/osłony tylnej (patrz specyfikacja na dole arkusza).
- 5.Przepusty kablowe na dolnej oraz górnej pokrywie do samodzielnego wybicia (Ilość przepustów zależna od głębokości szafy). Możliwy również montaż przepustów szczotkowych (19-0134).
- 6Osłona górna oraz dolna przystosowana do montażu paneli wentylacyjnych (Od 19-0068 do 19-0073)
- 7.Możliwość łączenia w szeregu większej ilości szaf o jednakowej głębokości.
- 8.W przypadku szaf o szerokości 800[mm] profile montażowe przygotowane pod akcesoria 19".
9. Drzwi zamykane za pomocą zamka baskwiliowego 4-punktowego w przypadku drzwi pojedynczych lub za pomocą zamka trójpunktowego dla drzwi podwójnych.
10. Osłony boczne zamykane za pomocą klucza kształtowego w 4 miejscach a dodatkowo przykręcane.
11. Osłona tylna przykręcana lub jako otwierana (w przypadku otwieranej wersji wykonania jak dla drzwi).
12. Belki RACK wykonane z stali ocynkowanej o grubości 2[mm] (W szafach o głębokości do 800[mm] - 2 pary profili, w szafach o głębokości powyżej 800[mm] - 3 pary profili).
13. Nosność szafy 1500 [kg] przy założeniu równomiernego obciążenia.
14. Szafa ustawiona na nóżkach do regulacji z możliwością zamiany na kółka skrętne (19-0131-Kółka skrętne oraz 19-0132-Kółka skrętne z hamulcem).
15. Szafa przystosowana do montażu wszelkich akcesoriów 19".
16. Możliwość zamówienia szafy do samodzielnego montażu.

Legenda				
X	Szerokość			
Y	Głębokość			
Z	Wysokość			
R	Rodzaj drzwi			
K	Kolor			
X[mm]	Y[mm]	Z[mm]	Wys. użytkowa U	Kod
800	800	1230	24U	ACE19-24U-88-K-DR
	1000			ACE19-24U-810-K-DR
	1200			ACE19-24U-812-K-DR
	800	1586	32U	ACE19-32U-88-K-DR
	1000			ACE19-32U-810-K-DR
	1200			ACE19-32U-812-K-DR
	800	2030	42U	ACE19-42U-88-K-DR
	1000			ACE19-42U-810-K-DR
	1200			ACE19-42U-812-K-DR
	800	2164	45U	ACE19-45U-88-K-DR
	1000			ACE19-45U-810-K-DR
	1200			ACE19-45U-812-K-DR

ACE19-NU-XY-K-DR

U-Wysokość

X-Szerokość
Y-Głębokość

Kolor:
K=S-Szary
K=C-Czarny

Wersja Drzwi:
D1-Drzwi przód - szkło, osłona tylna skrócona,
D2-Drzwi przód - szkło, drzwi tylne dzielone pełne,
D3-Drzwi przód/dzielone - szkło, osłona tylna skrócona,
S1-Drzwi przód - perforacja, osłona tylna perforacja,
S2-Drzwi przód - perforacja, drzwi tylne perforacja,
S3-Drzwi przód - perforacja, drzwi tylne pełne,
S4-Drzwi przód - perforacja, drzwi tylne/dzielone perforacja
S5-Drzwi przód/dzielone - perforacja, osłona tylna perforacja
S6-Drzwi przód/tył - dzielone perforacja

