
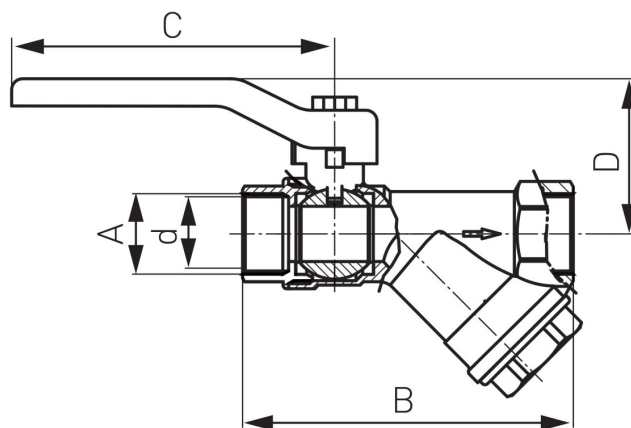


Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią z filtrem

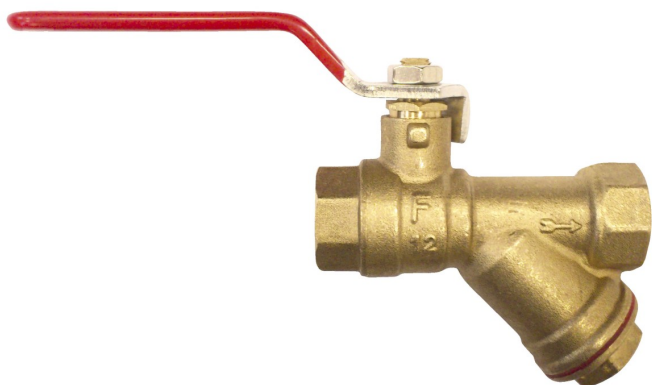

Warianty:

Symbol	DN	Wymiar A	Wymiar d	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Przyłącze	Kvs [m3/h]
KZF1	15	G1/2	15	75.5	85	42.2	1/2"	6
KZF1E	15	G1/2	15	75.5	85	42.2	1/2"	6
KZF1W	15	G1/2	15	75.5	85	42.2	1/2"	6
KZF2	20	G3/4	19	96.5	85	45.7	3/4"	13
KZF2E	20	G3/4	19	96.5	85	45.7	3/4"	13
KZF3	25	G1	25	115.4	96	54	1"	20
KZF3E	25	G1	25	115.4	96	54	1"	20
KZF4	32	G1 1/4	31	127.6	111	62.7	1 1/4"	20

Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny

Wbudowany filtr: tak

Rodzaj filtra: siatkowy, ze stali nierdzewnej

Dławnik: tak

Rodzaj uchwytu: dźwignia

Materiał korpusu/materiał wykonania: · mosiądz

Materiał kuli: mosiądz

Materiał uszczelnień kuli: PTFE

Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE

Media: · woda

NICKEL FREE: tak

Ciśnienie nominalne [bar]: 16

Maksymalna temperatura pracy [°C]: 100

Kod kreskowy: *W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną