



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	GU10	Lamp Current (Nom)	4,9 W
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Czas uruchomienia (Nom)	40 mA
Cykl Przelączania	50 000	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Lighting Technology	LED	Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Napięcie (Nom)	220-240 V
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	550 lm	Z możliwością przyciemniania	Nie
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Mechanika i korpus	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Kształt bańki	PAR16
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	112 lm/W	Waga netto (szt.)	0,045 kg
Jednorodność barw	<6	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Klasa energooszczędności	E
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

Numer rejestracji EPREL	1825202
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,6

Warunki dotyczące zastosowań


czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
	120D


Pełna nazwa produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Full EOC	871951430875600
Kod zamówienia	30875600
Materiał Nr (12NC)	929002981202
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514308756
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514308763

Rysunki techniczne




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne

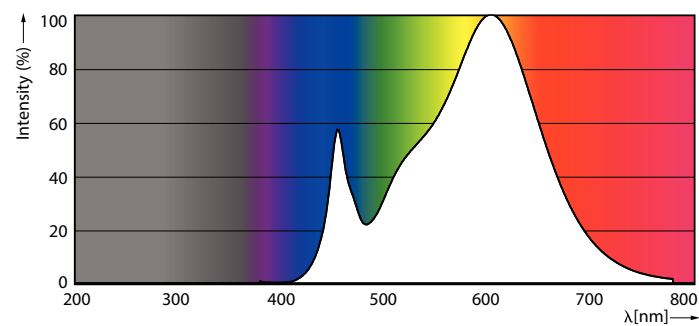


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

CorePro LEDspot MV

Dane fotometryczne




General Uniform Lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram

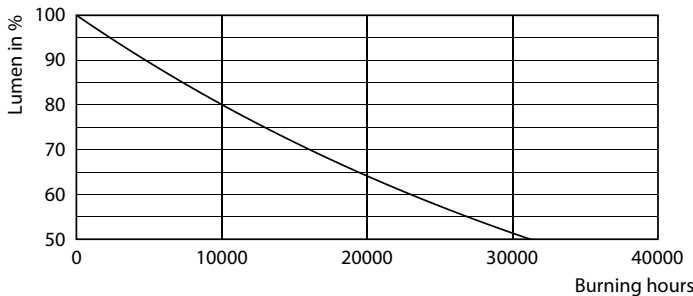

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

