

Dawna nazwa Airfix R.

Naczynia wzbiorcze do c.w.u., do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Korzyści

- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.


Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 110 °C.
- Min./maks. temperatura w naczyniu (membrana): -10 °C / 70 °C.
- Konstrukcja spawana.
- Membrana: EPDM.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor biały (RAL 9010).
- Flofix 35 - 150: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ze stali nierdzewnej.



Opis	Flofix exp. vessel 25/4.0 [10bar]	
Numer katalogowy	25293	
Kod EAN	08712874252936	
Model	<u>Flofix 8 - 150</u>	
Pojem- ność [l]	25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10	
Ciśnienie wstępne [bar]	4,0	
Wymiary	A [mm]	290
	B [mm]	479
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Przy- łącze (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Waga [kg]	5,8	



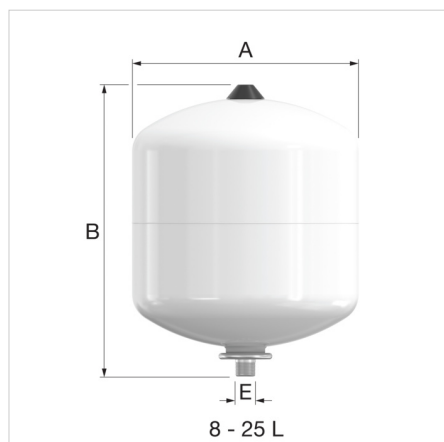

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Pressurization and expansion systems
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Flofix 25/4,0, 10 bar, naczynie wzbiorcze do c.w.u.
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Sanitary Welded [10bar]
Numer katalogowy	25293
Kod EAN	08712874252936

Atrybuty

Średnica otworu na śruby zaciskowe	8
Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chłodniczych	Nie
Do wody użytkowej	Tak
Suitable for solar collector circuit	Nie
Pojemność	25 Litre
Ciśnienie wstępne	4 Bar
Maks. ciśnienie robocze	10 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Nie
Z wymienną membraną	Nie
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy	26.5 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Material membrane/bladder	EPDM
Klasa ciśnienia kotłownia	PN 16
With vessel manifold	Nie
Kolor	Biały
With drain	Nie
Średnica	290 Millimetre
Wysokość	479 Millimetre
Tilting height	559.95 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczeństwa	Nie
Z materiałem montażowym	Nie
Max. glycol mixture	50 Percentage
PED (Pressure Equipment Directive) compliant (2014/68/EU)	Tak
Approved according to ACS	Tak

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Atest PZH](#)[Deklaracja zgodności Moduł A Flofix 8 - 18 l](#)[Deklaracja zgodności Moduł A Flofix 25 - 100 l](#)[Deklaracja zgodności Moduł B+D Flofix 150 l](#)[Flofix 8-150L DWG](#)[Flofix 8-150L STEP](#)[Flofix 8-150L RFA](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl