



INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex 520 Adhesive


Klej zapewniający najwyższą niezawodność systemu ArmaFlex

- // Szybkoschnący klej
- // Zapewnia niezawodne paroszczelne złącza
- // Specjalnie opracowany skład do izolacji ArmaFlex
- // Do pracy w temperaturach do +105°C

www.armacell.pl



 **armacell**[®]
ArmaFlex

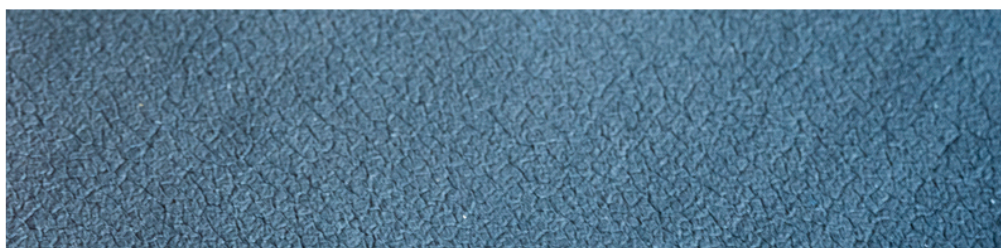

INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex Accessories

ArmaFlex Toolbox - Narzędzia dla profesjonalistów



Jeśli chodzi o zapobieganie kondensacji i stratom energii na urządzeniach, kluczowy jest nie tylko wysokiej jakości materiał izolacyjny, ale także montaż. Materiały izolacyjne ArmaFlex mają nie tylko wymagane właściwości techniczne, ale także można je szybko i łatwo zainstalować. Armacell oferuje już różne narzędzia i pomoce, takie jak instrukcja aplikacji ArmaFlex i filmy instalacyjne. Teraz wszystkie narzędzia i pomoce są dostępne w lekkiej, solidnej, zamykanej aluminiowej obudowie!

// Dokładne mierzenie

- Instrukcja montażu ArmaFlex z instrukcjami wykonywania i pomiaru osłon ArmaFlex do elementów o skomplikowanych kształtach
- Miara składana ze skalą obwodu
- Suwmiarka (300 mm) do precyzyjnego określania średnicy
- Marker Edding, długopis Armacell i marker ze srebrnym tuszem do oznaczania, robienia notatek i przenoszenia pomiarów na materiał izolacyjny ArmaFlex
- Cyrkiel z uchwytem na marker ze srebrnym tuszem i nasadką ochronną do stosowania na materiale izolacyjnym ArmaFlex

// Perfekcyjne cięcie

- Szablon ArmaFlex
- 4 noże: o długości ostrza 9, 17 i 27 cm do różnych wycięć i 1 nóż ceramiczny
- Kabura na nóż do przypięcia do paska
- Kamień do ostrzenia noży
- Zaostrzone końce rur miedzianych (6 różnych średnic) do wycięć otworów w materiale izolacyjnym ArmaFlex
- Narzędzie do ponownego ostrzenia końcówek rur miedzianych

// Staranne klejenie

- ArmaFlex pędzel z krótkim włosiem 14, 70mm płaski pędzel
- ArmaFlex Gluemaster (pompka do kleju)
- Ściereczka do czyszczenia narzędzi



Elastomerowe materiały izolacyjne mają nie tylko dobre właściwości techniczne, ale są również bardzo przyjazne dla użytkownika ze względu na ich wysoką elastyczność i łatwość montażu. Podczas zakładania tych materiałów izolacyjnych kluczowe jest ich profesjonalne przyklejenie. Dlatego Armacell oferuje szeroką gamę akcesoriów opracowanych specjalnie dla swoich produktów i regularnie dodaje innowacyjne rozwiązania.

ArmaFlex 520



KLEJ ZAPEWNIAJĄCY
NAJWYŻSZĄ
NIEZAWODNOŚĆ
SYSTEMU ARMAFLEX

ArmaFlex 525



SPECJALNY KLEJ
DO IZOLACJI
ELASTOMEROWEJ
ARMAFLEX NOWEJ
GENERACJI

ArmaFlex 750



SPECJALNY KLEJ
DLA NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI INSTALACJI
NH/ARMAFLEX
SMART

ArmaFlex HT625



KLEJ ZAPEWNIAJĄCY
NAJWYŻSZĄ
NIEZAWODNOŚĆ
SYSTEMU ARMAFLEX
W WYSOKICH
TEMPERATURACH
I INSTALACJACH
SOLARNYCH

ArmaFlex RS850



NIEKAPIĄCY,
TIKSOTROPOWY
(ŻELOWY) KLEJ

Kleje ArmaFlex ECO550

Rewolucjonizowanie łączenia

Wprowadzenie gamy ArmaFlex ECO550 oznacza początek nowej ery w rozwiązaniach klejenia. Zaprojektowany jako wszechstronna alternatywa dla konwencjonalnych klejów,

FORMUŁA ↑
↓ **WPŁYW NA ŚRODOWISKO**

ArmaFlex ECO550 służy jako kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich materiałów izolacyjnych ArmaFlex na bazie NBR / PVC i ArmaPrene®, podczas gdy nowy ArmaFlex Ultima ECO550 zapewnia niezawodne wiązanie w zastosowaniach premium.



ArmaFlex Ultima 700

ArmaFlex Ultima i ArmaFlex Rail, materiały izolacyjne z kauczuku syntetycznego oparte na innowacyjnej technologii ArmaPrene, wymagają użycia klejów opracowanych specjalnie dla tego typu pianek.



Dowiedz się więcej o wszystkich akcesoriach na www.armacell.com

PARAMETRY TECHNICZNE - ARMAFLEX 520 ADHESIVE

Krótki opis	Specjalny klej do montażu wszystkich elastycznych materiałów izolacyjnych ArmaFlex z wyjątkiem produktów ArmaPrene i ArmaFlex na bazie EPDM. Zobacz także "Przegląd klejów ArmaFlex".
Rodzaj materiału	Klej kontaktowy na bazie polichloroprenu, nie zawierający składników aromatycznych.
Dodatkowe informacje o materiale	Płyn
Kolor produktu	Beżowy
Zastosowanie	Prac nie należy wykonywać na działających obiektach lub w miejscach narażonych na silne nastonecznienie. Przed użyciem dobrze wymieszać klej pędzlem. Nakładać cienką warstwę pędzlem lub szpachelką na klejone powierzchnie. W przypadku klejenia kontaktowego należy docisnąć klej siłą podczas czasu klejenia kontaktowego. Więcej informacji można znaleźć w obszernej instrukcji amontażu ArmaFlex.
Montaż	Przed rozpoczęciem aplikacji kleju należy oczyścić zabrudzone powierzchnie oraz powierzchnię ArmaFlex za pomocą ArmaFlex Cleaner. Kompatybilność z podłożami: bardzo dobra przyczepność do podłoża metalicznego. Kompatybilność kleju z powierzchniami pokrytymi farbą wymaga sprawdzenia. Niekompatybilny z: Asfaltem, bitumem lub czerwoną farbą ołowiową (owadobójczą farbą olejną).
Uwagi	Czas wiązania kleju wynosi 36 godzin. Dopiero po tym czasie należy uruchomić instalację. Należy odczekać 36 godzin przed nalożeniem powłok (wyjątek: Armafinish 99), taśmy samoprzylepnej, pokryć itp.

Własność	Wartość/Ocena	Standard/Metoda badania
Zakres temperatur		
Temperatura robocza	Min. °C ¹	Maks. °C
	-50	105
Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV		
Odporność na warunki atmosferyczne	Bardzo dobra	
Zdrowie i środowisko		
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO)	Spełnia wszystkie wymagania dotyczące lotnych związków organicznych (francuskie, włoskie, belgijskie, niemieckie AgBB, EMICODE i Eurofins Indoor air Comfort GOLD).	ISO 16000 Część 3, 6 i 9
Aspekty zdrowotne	Karta charakterystyki dostępna na żądanie.	
Ocena dla zielonych budynków	Spełnia wymagania zrównoważonego budownictwa dla BREEAM international i DGNB.	
Inne parametry techniczne		
Stabilność starzeniowa	Bardzo dobra	
Warunki stosowania	Temperatura aplikacji: najlepiej + 20 °C, nie poniżej 0 °C. W temperaturach poniżej + 5 °C lub przy wysokiej wilgotności względnej (powyżej ok. 80%) na powierzchniach klejonych lub folii samoprzylepnych może tworzyć się zwiększona kondensacja. W takich przypadkach klejenie jest utrudnione lub niemożliwe. Można to sprawdzić za pomocą chłonnego papieru (bibuły lub papieru krepowego).	
Utylizacja i recykling	Nadanie numeru kodu odpadu, zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, powinno być przeprowadzone w porozumieniu z regionalnym przedsiębiorstwem utylizacji odpadów. Pozostałości należy usunąć z opakowania, a po całkowitym opróżnieniu zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Niekompletnie opróżnione opakowania należy utylizować w sposób określony przez regionalny zakład utylizacji odpadów. Więcej informacji znajduje się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.	
Granice wybuchowości	Dolny: 1 Vol.% Górny: 20 Vol.%	
Temperatura zapłonu	około - 15 °C	
Klasa ryzyka	Wysoce łatwopalna ciecz i opary	
Składowanie, dopuszczalny okres przechowywania	18 miesięcy	
Przechowywanie	Materiał należy przechowywać w zamkniętym (nieotwartym) pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem z: substancjami wybuchowymi; substancjami samozapalnymi. Galaretowanie spowodowane mrozu jest odwracalne.	

Własność	Wartość/Ocena	Standard/Metoda badania
Czas obróbki	w temperaturze 20 °C: 1. Minimalny czas schnięcia (czas wietrzenia): 3-5 minut 2. Czas adhezji kontaktowej (czas otwarty): 15-20 minut 3. Czas wiązania: 36 godzin Czas wietrzenia i otwarcia zależy od ilości oraz warunków klimatycznych w pomieszczeniu.	
Wydajność	Wydajność kleju nalożonego na obie powierzchnie: Otuliny ArmaFlex (grubość > zużycie na połączenia doczołowe > zużycie na połączenia doczołowe i wzdłużne: 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 20 mm > 280 m/l > 70 m/l 30 mm > 175 m/l > 45 m/l 40 mm > 130 m/l > 35 m/l Arkusze ArmaFlex: 7-9 m ² /l Podane wartości są jedynie orientacyjne.	

¹W przypadku temperatur poniżej -50 °C prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta w celu uzyskania odpowiedniej informacji technicznej.

Klej - standardowy. Beżowy

Kod zamówienia	Opis	Ilość w opakowaniu
ADH520/0,5E	klej ArmaFlex 520, puszka 0,5 litra	12 szt.
ADH520/0,25E	klej ArmaFlex 520, puszka 0,25 litra z pędzelkiem	24 szt.

Klej - standardowy

Kod zamówienia	Opis	Ilość w opakowaniu
ADH520/1,0E	klej ArmaFlex 520, puszka 1,0 litr	12 szt.
ADH520/2,5E	klej ArmaFlex 520, puszka 2,5 litra	8 szt.

NASI KLIENCI OCZEKUJĄ TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWIANIOM.

W Armacell chcemy stworzyć wyjątkowe doświadczenie klienta. Rozumiemy wyzwania dzisiejszej branży budowlanej i wspieramy klientów w pomyślnej realizacji projektów. Od planowania po dostawę, nasza usługa 360° wspiera Cię przez cały proces.



SERWIS I INFORMACJE TECHNICZNE DOSTĘPNE 24/7

W Armacell robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg projektu. Dlatego informacje o usługach Armacell, z których korzystasz, są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Armacell.com, a także w naszych narzędziach do planowania (BIM, dokumenty specyfikacji, ArmaWin, a także nasza polityka zrównoważonego budownictwa).

DEDYKOWANE KONTAKTY LOKALNE

Dążymy do stworzenia otwartych kanałów komunikacji z naszymi klientami. Od szkoleń na miejscu i webinarów prowadzonych przez naszych ekspertów technicznych, doradzających w zakresie planowania projektów i instrukcji bezpieczeństwa, po naszą lokalną dedykowaną sprzedaż i obsługę klienta, lokalny zespół Armacell współpracuje z Tobą, aby wspólnie osiągnąć więcej.

CYFROWY PRZEPIY W INFORMACJI

Od zamówienia do dostawy zapewniamy również cyfrowe przepływy informacji, takie jak EDI i inne dobrze znane formaty danych, które są szeroko stosowane w sektorze budowlanym na całym świecie.



NASZE STANDARDOWE USŁUGI LOGISTYCZNE OBEJMUJĄ

- // Wysyłkę towaru zgodnie z terminem potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta
- // Wysyłki cało pojazdowe (pełne palety -1 rodzaj produktu na palecie)
- // Kartony na paletach w standardzie są zabezpieczone folią stretch

WYCHODZIMY POZA STANDARDOWE USŁUGI I PROPONUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI DODATKOWE*

ZOPTYMALIZOWANE OPAKOWANIE

- Ochrona krawędzi palety lub kartonu
- Dodatkowa zabezpieczenie ładunku folią stretch

ETYKIETY

- Dodatkowa etykieta na palecie lub kartonie zgodnie z wytycznymi klienta

DODATKOWE USŁUGI DOSTAWY

- Dostawa z platformą podnoszącą dla częściowego lub całkowitego ładunku
- Ręczny wózek paletowy do rozładunku na placu budowy
- Przesyłki **PRIORITY do określonych kodów pocztowych na terenie Polski**
 - Dostawa do godziny 8:00
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
- Rezerwacja przedziału czasowego dostawy za pośrednictwem systemu EDP



Aby obniżyć koszty i ograniczyć wytwarzanie odpadów, proponujemy również usługę zwrotu palet, w ramach której palety mogą być oddawane w punktach odbioru Armacell.

*** Ceny katalogowe w niniejszym dokumencie są oparte na warunkach Incoterms Ex Works**

*** Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych.**

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiegokolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

Znaki towarowe, po których następuje © lub TM są znakami towarowymi Armacell Group. © Armacell, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Adhesive and cleaner | ArmaFlex 520 Adhesive (EMEA) | Brochure | 112024 | pl-PL

O firmie Armacell

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji urządzeń i wiodący dostawca pianek technicznych firma Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania termiczne, akustyczne i mechaniczne, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty firmy Armacell w znacznym stopniu przyczyniają się do globalnej efektywności energetycznej, każdego dnia dokonując zmian na całym świecie. Zatrudniając ponad 3300 pracowników i posiadając 25 zakładów produkcyjnych w 19 krajach, firma prowadzi dwie główne działalności — Advanced Insulation i Engineered Foams. Firma Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zaawansowanych technologicznie i lekkich zastosowań, produktach z recyklingu PET oraz technologii mat aerożelowych nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com

