




Router Wi-Fi z serii produktów marki **Mi-Light** może być zastosowany do obsługi wszystkich naszych urządzeń **inteligentnego oświetlenia 2.4G: żarówek RGB, RGBW, CCT, wszystkich taśm LED oraz ściemnianego oświetlenia itd.** Ten nowoczesny router pozwala nam kontrolować całe nasze oświetlenie przy użyciu smartfona opartego na systemie **iOS** lub **Android**. Wystarczy pobrać nową i darmową aplikację dostępną w sklepie **AppStore** lub **Google Play** (MI.LIGHT).

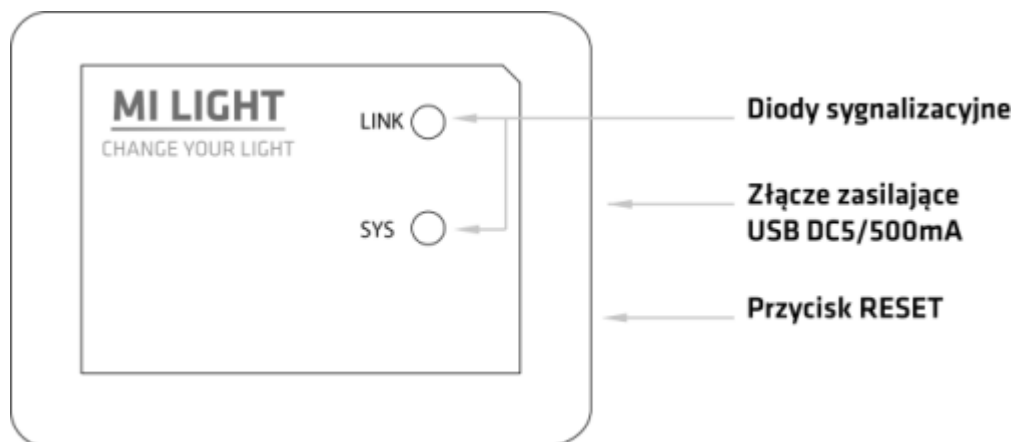

Konfiguracja kontrolera Wi-Fi:

- Podłącz zasilanie do kontrolera Wi-Fi DC5V 500mA za pomocą kabla micro USB – USB dostarczonego w komplecie.
- Dłuższe przytrzymanie klawisza RST ok. 10 sekund aż do momentu kiedy dwie diody migną przywraca ustawienia fabryczne urządzenia (proszę pamiętać, że nie jest to konieczne w wypadku zakupu nowego urządzenia).
- Przejdź do ustawień i następnie połącz się z siecią Wi-Fi „MILIGHT”.
- Kiedy kontrolka LINK na routerze zaświeci się oznacza, że połączenie zostało ustawione.
- Przejdź do aplikacji MILIGHT (możesz również nadać dowolną nazwę routera oraz dodać zdjęcie).
- Wybierz swoją sieć do której chcesz podłączyć router MILIGHT.
- Wciśnij OK i przejdź z powrotem do listy urządzeń poczekaj chwilę, aż lista się zaktualizuje. Od tego momentu możesz korzystać z sieci w domu do sterowania światłem.