

PU Remover

Opis produktu

PU Remover to gotowy do użycia żel do łatwego usuwania wszelkich resztek utwardzonej pianki PU. Produkt nadaje się tylko do powierzchni nieporowatych.

Właściwości

- Bardzo aktywny
- Bezwonny
- Nie zawiera węglowodorów aromatycznych
- Biodegradowalny
- Łatwy w aplikacji

Zastosowanie

- Usuwanie wszystkich utwardzonych pozostałości pianki PU na nieporowatych powierzchniach.

Dane techniczne

Baza	Rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie
Konsystencja	Żel
Gęstość	ca. 1,54 ± 0,05 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszczalny


Info: czas naskórkowania i szybkość utwardzania mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża.

Podłoża

- Podłoża
Podłoża: Wszystkie nieporowate podłoża. Zalecamy wstępny test kompatybilności na każdej powierzchni.
- Podłoża nieodpowiednie
Nie stosować na nieobrobioną miedź, mosiądz, farbę akrylową lub PMMA (pleksi). Ryzyko zabrudzenia porowatych powierzchni, tworzyw sztucznych i warstw lakieru lub farby.

Aplikacja

- Aplikacja
Usuń mechanicznie lub ostrożnie odetnij jak najwięcej utwardzonej piany. Nałóż PU Remover za pomocą dołączonego pędzelka na utwardzoną piankę PU. Pozostaw PU Remover na co najmniej 30 minut i maksymalnie 2 godziny. Usuń rozpuszczoną pianę dołączoną szpatułką i wytrzyj suchą szmatką. W razie potrzeby powtórz zabieg, ponownie nakładając PU Remover. Przed użyciem produktu sprawdź, czy powierzchnie są dotknięte, czy nie. Szczególnie tworzywa sztuczne i warstwy lakieru lub farby mogą być na to wrażliwe.
- Temperatura otoczenia
+5 °C do +35 °C
- Czyszczenie
wilgotna ściereczka

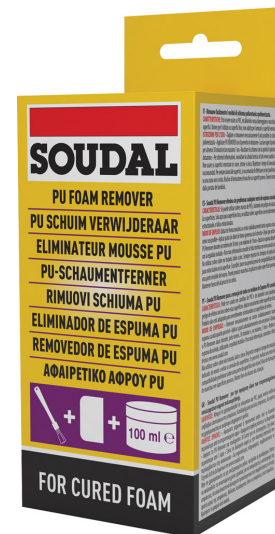

PU Remover

Zalecenia BHP

Przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Zapoznać się z etykietą produktu i kartą charakterystyki.

Zawsze noś rękawice i okulary.

Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem.

Pakowanie/Logistyka

Kolor: Beż

Opakowanie: Pojemność 100 ml

Okres przydatności : 36 miesięcy w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu do przechowywania w temperaturze od +5°C do +25°C

Zalecenia

- Zawsze trzymaj się zalecanego czasu pracy, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.
- PU Remover może powodować plamy na porowatych powierzchniach (takich jak kamień naturalny).

Niniejsza karta danych technicznych zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Dyrektywy zawarte w tej dokumentacji są wynikiem naszych eksperymentów i naszego doświadczenia i zostały złożone w dobrej wierze. Mają one charakter ogólny i nie stanowią żadnej odpowiedzialności. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz dużą liczbę możliwych zastosowań, które są poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Ponieważ konstrukcja, jakość podłoża i warunki przetwarzania są poza naszą kontrolą, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności na podstawie tej publikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie za pomocą własnych testów, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie wstępnych eksperymentów. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez wcześniejszego powiadomienia.