

L 820 SC

Antracytowy

EAN 4007841 065713

Indeks 065713



Up-/Downlight

LED

30 lat (Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000 K
ciepła biel



Inteligentny czujnik wysokiej
częstotliwości 160°



1 - 5 m



IP44



2 – 2000 lux



Niewymienne źródło
światła



Niewymienny
układ sterowania



5 sec - 60 min

Opis

Najnowocześniejsze oświetlenie zewnętrzne na świecie. Designerska lampa zewnętrzna L 820 SC z niewidocznym czujnikiem wysokiej częstotliwości, idealna do wejść i frontów budynków, system oświetlenia LED STEINEL 9,8 W, 679 lm, kąt pokrycia 160°, zasięg od 1 do 5 m, do stylowego oświetlenia w górę i w dół z panelem z numerem domu, obejmuje łagodny start światła i opcjonalne ręczne sterowanie przez 4 godziny. Możliwość bezprzewodowego połączenia przez Bluetooth oraz regulacji i sterowania za pomocą bezpłatnej aplikacji.

L 820 SC

Antracytowy

EAN 4007841 065713

Indeks 065713



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	146 x 230 x 261 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Połączenie Bluetooth Mesh, aplikacja
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841065713
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	drzwi wejściowe
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminiウム
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	9,8 W
Maks. wysokość montażu	2,5 m
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Tak
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Skalowalność elektroniczna	Tak
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg, szczegóły	Strefa wykrywania regulowana w 2 osiach
Zasięg, promieniowy	r = 5 m (35 m²)
Zasięg, styczny	r = 5 m (35 m²)
Kontroler fotokomórki	Tak

Zasięg nadajnika	30 m
Moc nadajnika	< 1 mW
Całkowity produkt strumienia świetlnego	679 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	679 lm
Całkowita wydajność produktu	69 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zróżnicowanie kolorów LED	SDCM3
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Spadek strumienia świetlnego zgodny z LM80	L70B10
Podstawa	brak
System chłodzenia LED	Aktywna i pasywna kontrola temperatury
Łagodny start światła	Tak
Światło ciągłe	do wyboru
Funkcje	Czujnik ruchu
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienie czasu	5 s – 60 min
Funkcja podstawowego poziomu światła	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	WYŁ., regulacja jasności, 10 s - 60 min
Regulowane światło główne	0 – 100 %
Połączenie międzysystemowe	Tak
Rodzaj połączenia	Master/master, Master/slave
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	10 – 100 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, od	10 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, do	100 %
Połączenie przez	Połączenie Bluetooth Mesh
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	160 °

L 820 SC


Antracytowy

EAN 4007841 065713

Indeks 065713




Strefa wykrywania

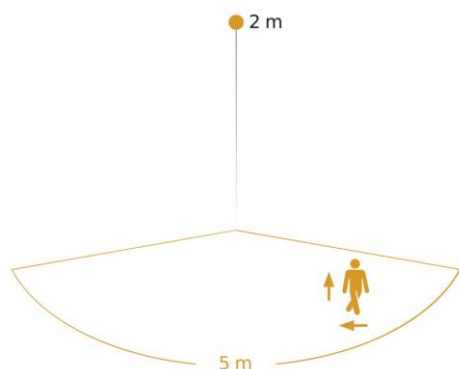

Possible mounting height: 1,80 m - 2,50 m

Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

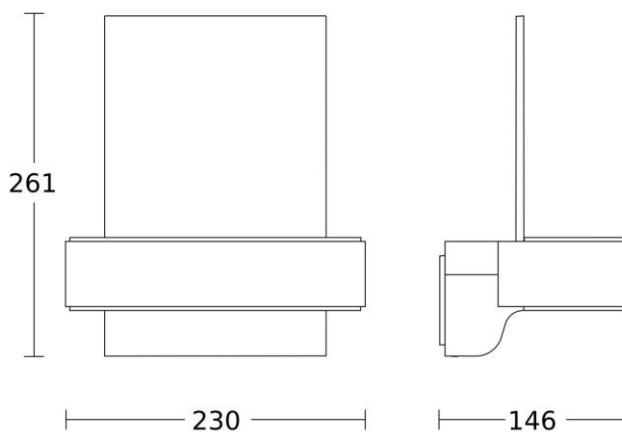

Schemat połączeń master/slave

