

IGLO ENERGY CLASSIC

7-komorowe profile ramy i skrzydła, o głębokości zabudowy 82 mm. System wyposażony w specjalnie zaprojektowane potrójne uszczelnienie: zewnętrzne i wewnętrzne z EPDM oraz centralne ze spienionego EPDM.

pakiet 3-szybowy
 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

profil niezlicowany

2 mm wzmocnienie
w kształcie „ceownika”


2
uszczelki EPDM

pełne wzmocnienie


1
uszczelka centralna
ze spienionego EPDM

82 mm

7 komór



w standardzie
zgrzew V-Perfect

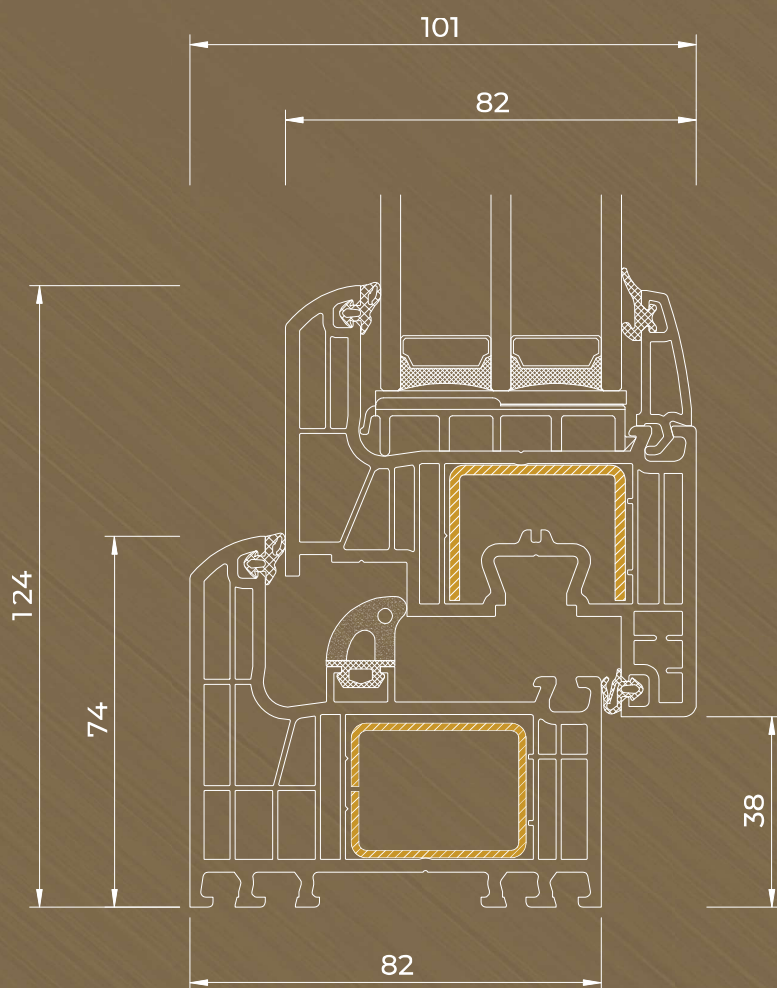

IGLO ENERGY CLASSIC

7

komór

3

uszczelki EPDM

82

głębokość zabudowy
/ mm /

0,73*

Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową

- okucia MACO z 4 zaczepami antywyważeniowymi
- 2-komorowy pakiet szybowy wypełniony argonem o Ug=0,5 W/(m²K)
- szklenie pakietami w zakresie 24-52 mm (domyślnie w pakiecie 2-komorowym 48 mm - 4/18/4/18/4)
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe oraz centralna z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein pvc
- 3 kolory profilu do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „ceownika”
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką
- w standardzie zgrzew V-Perfect

Profil klasy

A



Smart
Home

