

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO KABINY PRYSZNICOWEJ

Zestaw uszczelniający do kabiny prysznicowej przeznaczony do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej na ścianach i podłogach wewnątrz budynku, nienarażonych na ciągły kontakt z wodą



ZAKRES STOSOWANIA

Mapegum WPS jest elastyczną, szybkoschnącą masą do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynku.

Może być stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa ścian i podłóg w łazienkach, kabinach prysznicowych, kuchniach oraz na blatach roboczych, przed klejeniem okładzin ceramicznych i kamienia naturalnego oraz LVT.

Zaleca się stosowanie na płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe i cementowe, bloczki z gazobetonu, na posadzki cementowe i anhydrytowe, posadzki drewniane, istniejące już okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego wcześniej zagruntowane **Primer G Pro**, **Mapegrunt Plus** lub **M-Grunt UNI**.

Mapeband jest elastyczną taśmą zapewniającą ciągłość izolacji przeciwwilgociowej w niewralgicznych punktach uszczelnianych pomieszczeń. Stosuje się ją na połączeniach dwóch płaszczyzn (ściana-ściana, ściana-podłoga, złącza dylatacyjne).

Do wykonania izolacji miejsca kontaktu trzech płaszczyzn (ściana-ściana-podłoga) zaleca się stosowanie specjalnie wyprofilowanych narożników, natomiast przejścia rur i odpływów w łazienkach, prysznicach oraz kuchniach uszczelnia się za pomocą mankietów (ilustracje 1-12).

SKŁADNIKI ZESTAWU

- masa uszczelniająca **Mapegum WPS** 4 kg
- taśma uszczelniająca **Mapeband** 6 m.b.
- mankiet uszczelniający **Mapeband** 2 szt.
- narożnik uszczelniający 90° **Mapeband** 1 szt.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Mapegum WPS to gotowa do użycia, jednoskładnikowa, szara pasta na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej.

Specjalna konsystencja umożliwia łatwe nanoszenie produktu na powierzchnie pionowe, poziome i pochyłe. Po szybkim odparowaniu wody masa zamienia się w elastyczną powłokę dobrze przylegającą do podłoża, odporną na lekki ruch pieszcy.

Stanowi doskonałą warstwę pod kleje przeznaczone do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego. Ze względu na wysoką elastyczność **Mapegum WPS** można stosować na powierzchnie narażone na mikropęknięcia, które są wynikiem pracy podłoża w następstwie jego kurczenia się i rozszerzania pod wpływem zmian temperatury oraz wibracji.

Mapegum WPS jest odporny na wodę wapienną (pH >12), wodę zawierającą chlor oraz inne powszechnie stosowane środki czystości i detergenty.

ZALETY

- niezawodnie zabezpiecza ściany i podłogi przed wilgocią;
- ogranicza rozwój grzybów i pleśni;
- tworzy trwałą, elastyczną powłokę uszczelniającą, odporną na mikropęknięcia podłoża.

ZALECENIA

- **Mapegum WPS** stosować zawsze pod płytki ceramiczne, nie może on stanowić ostatecznej warstwy wykończeniowej.
- Nie stosować na podłoża cementowe wilgotne lub narażone na podciąganie wilgoci oraz na powłoki bitumiczne lub asfaltowe.
- Nie stosować na powierzchnie, które są w ciągłym kontakcie z wodą (baseny, fontanny, zbiorniki wody itp.), w takich miejscach należy stosować **Mapelastic**.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być mocne, równe i stabilne, suche, odkurzone, odtłuszczone, oczyszczone z farb, wosków oraz innych substancji zmniejszających przyczepność oraz wolne od podciągania wilgoci.

Podłoża chłonne i podłoża gipsowe należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym.









Podłoża ze starymi okładzinami ceramicznymi i kamieniem naturalnym przed naniesieniem **Mapegum WPS** powinny być zagruntowane preparatem **Eco Prim T Plus** lub **Eco Prim Grip Plus**.

Nanoszenie produktu

W celu zapewnienia ciągłości izolacji przed aplikacją **Mapegum WPS** zaleca się wklejenie elastycznej, odpornej na alkalia taśmy uszczelniającej z linii **Mapeband** pomiędzy ścianą a podłogą, przylegającymi ścianami. Wszystkie naroża oraz elementy przejściowe należy uszczelnić przy użyciu fabrycznie wyprofilowanych narożników oraz mankietów uszczelniających MAPEI. Po uszczelnieniu punktów krytycznych pokryć całą powierzchnię przeznaczoną do uszczelnienia przy użyciu **Mapegum WPS**. Jeżeli jest to konieczne, **Mapegum WPS** może zostać rozcieńczony wodą (maksymalnie 5%) bezpośrednio przed aplikacją.

Izolację nanosić równomiernie w cienkiej warstwie.

Nakładając kolejną warstwę, należy nanosić ją krzyżowo i upewnić się, że pierwsza jest sucha (po ok. 1-2 godz. w zależności od warunków otoczenia). Grubość ostateczna izolacji nie może być mniejsza niż 0,8 mm na mokro (0,5 mm po wyschnięciu). Należy zwrócić uwagę, aby nie powstały przerwy w izolacji, spowodowane niedoskonałościami podłoża.

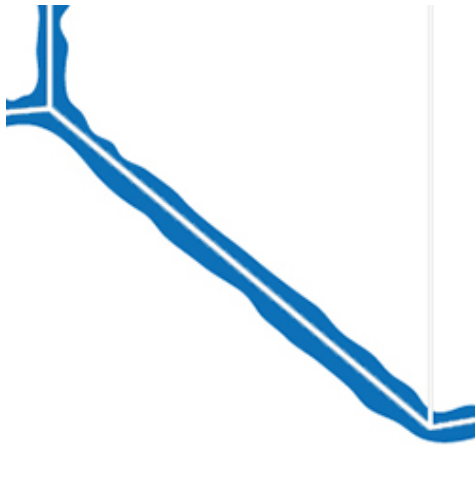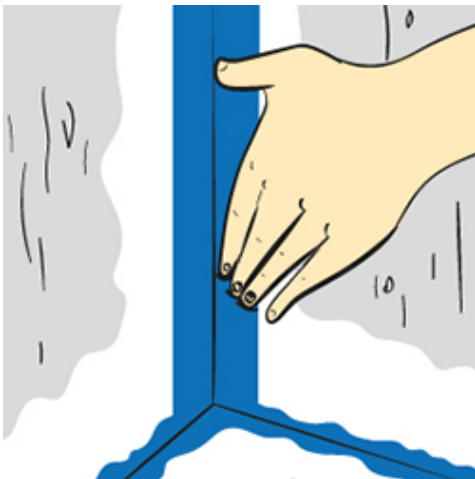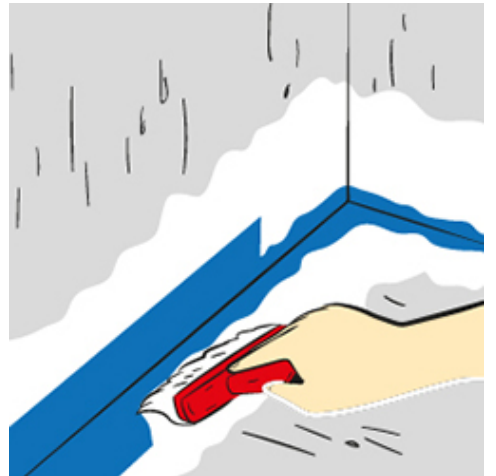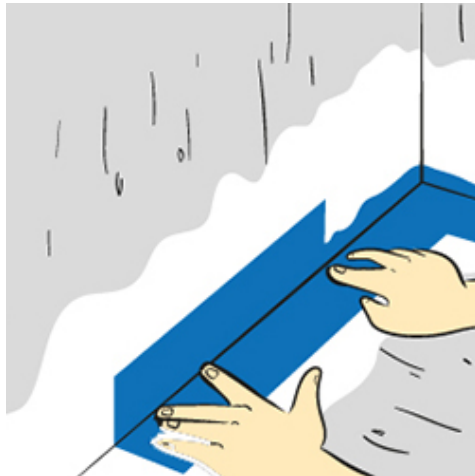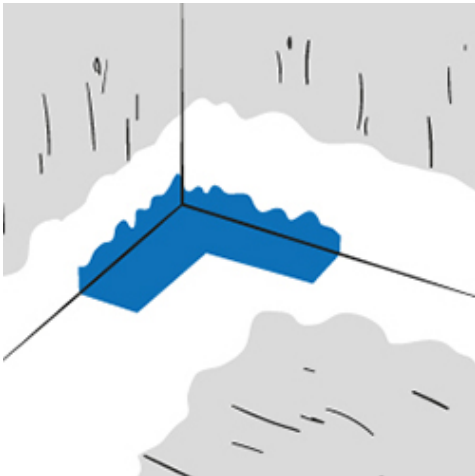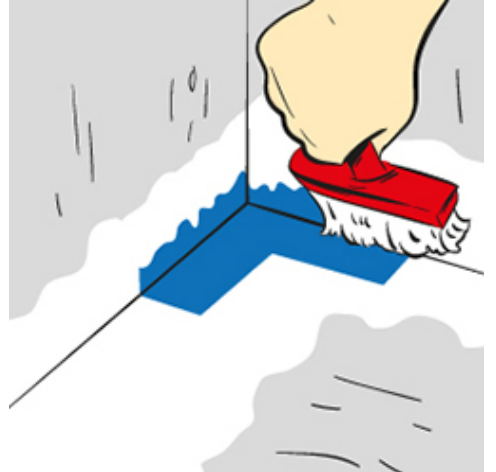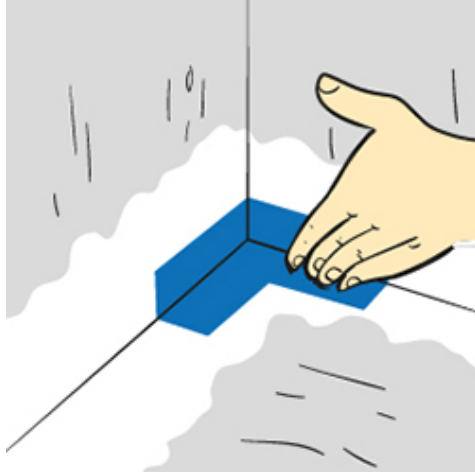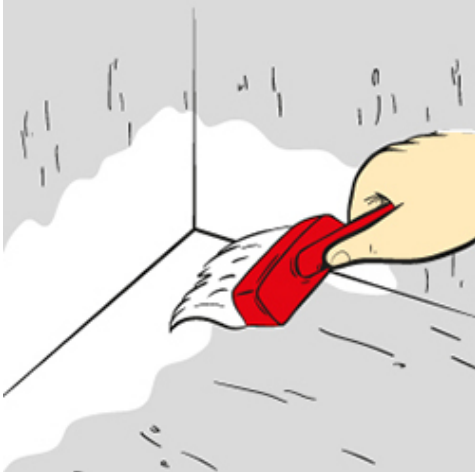

Układanie płytek

W przypadku podłoży chłonnych do montażu płytek przystąpić po 12-24 godz. od wykonania izolacji. Czas ten może ulec wydłużeniu do maksymalnie 4-5 dni w przypadku podłoży nienasiąkliwe (istniejące już posadzki ceramiczne lub kamienne) oraz ze względu na trudne warunki podczas aplikacji (niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza). Płytki ceramiczne należy mocować, zachowując odpowiednią szerokość szczelin, która jest uzależniona od formatu płytek, przy użyciu odpowiednich zapraw klejowych MAPEI klasy C2, np. z linii klejów **Adesilex**, **Keraflex** lub **Ultralite**.

ZUŻYCIE

ok. 1,2 kg/m² dla dwóch warstw, co odpowiada 0,8 mm grubości warstwy na mokro (0,5 mm na sucho).

OPAKOWANIA

Wiaderko zbiorcze zawierające:

- **Mapegum WPS** 4 kg;
- taśma uszczelniająca **Mapeband** 6 m.b.;
- mankiet uszczelniający **Mapeband** 2 szt.;
- narożnik uszczelniający 90° **Mapeband** 1 szt.

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące od daty produkcji określonej na opakowaniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu i w suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Informacje na temat bezpiecznego stosowania znajdują się w aktualnych wersjach kart charakterystyki dla poszczególnych produktów.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU MAPEGUM WPS

Postać:	pasta
Kolor:	jasnoszary
Gęstość objętościowa (g/cm ³):	1,45
Zawartość ciał stałych (%):	73
Temperatura stosowania:	od +5° C do +35° C
Czas oczekiwania pomiędzy aplikacją pierwszej i drugiej warstwy:	ok. 60 minut (suchy w dotyku)
Czas całkowitego schnięcia w temp. +23°C :	5 godzin
Czas oczekiwania przed montażem okładzin:	12-24 godziny

07570-3-2023-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

