




INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex ACE S

Łatwe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych

- // Niskie koszty konserwacji i napraw
- // Szybkie nakładanie
- // Łatwe czyszczenie
- // Wbudowana bariera przeciw dyfuzji pary wodnej

www.armacell.com

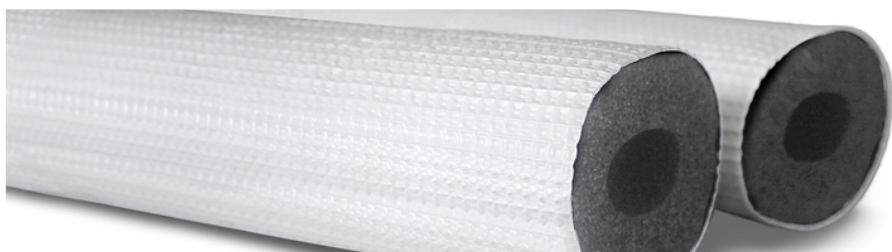

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

PARAMETRY TECHNICZNE - ARMAFLEX ACE S

Krótki opis	Wysoce elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętych komórkach, oparty na piance elastomerowej, pokryty powłoką z kopolimeru poliolefinowego. Przeznaczony szczególnie do instalacji zewnętrznych
Rodzaj materiału	Fabrycznie wykonana elastyczna pianka elastomerowa (FEF), zgodna z normą EN 14304. Powłoka poliolefinowo-kopolimerowa
Kolor produktu	Czarny, Biały
Zastosowanie	Izolacja termiczna i ochrona mechaniczna rurociągów w systemach VRV/VRF, grzewczych i sanitarnych
Deklaracja właściwości użytkowych (DWU)	Deklaracja Właściwości Użytkowych jest dostępna zgodnie z Artykułem 7(3) Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 na naszej stronie internetowej www.armacell.com/DoP

Własność	Wartość/Ocena		Standard/Metoda badania
Zakres temperatur			
Temperatura robocza	Min. °C ¹	Maks. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110	
Przewodność cieplna			
Deklarowana przewodność cieplna	Θm	0 °C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0,038	
	Wzór	λd = [38 + 0.1 × Θm + 0.0008 × Θm ²] / 1000	
Właściwości ogniowe i aprobaty			
Reakcja na ogień	E(L)		EN 13823, EN 13501-1, EN ISO 11925-2
Właściwości ogniowe			
Praktyczne zachowanie w przypadku pożaru	Samogasnący, nie kapie, nie rozprzestrzenia płomieni.		
Odporność na parę wodną			
Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej	μ ≥ 7.000		EN 13469, EN 12086
Właściwości fizyczne			
Wymiary i tolerancje	Zgodnie z PN-EN 14313, tabela 1		EN 822, EN 823, EN 13467
Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV			
Odporność na promieniowanie UV ²	Dobra, patrz biuletyn techniczny TB 142		
Inne parametry techniczne			
Składowanie, dopuszczalny okres przechowywania	Taśmy samoprzylepne: 1 rok		
Przechowywanie	Może być przechowywany w suchym, czystym pomieszczeniu o wilgotności względnej powietrza (50% to 70%) i temperaturze otoczenia [0 °C –35 °C]		

¹W przypadku temperatur poniżej -50 °C prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta w celu uzyskania odpowiedniej informacji technicznej.

²W zastosowaniach zewnętrznych kolor może blaknąć. Nie ma to żadnego wpływu na funkcjonalność pokrycia lub materiału izolacyjnego.

NASI KLIENTCI OCZEKUJĄ, TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWANCIOM.

Aby zaoferować naszym klientom najlepszą obsługę, utrzymujemy zapasy naszych najpopularniejszych produktów. **Czas realizacji i forma dostawy mogą się różnić w zależności od produktu i kraju, a także mogą ulec zmianie w okresie szczytu sezonu i świąt.** Dążymy do stworzenia otwartej linii komunikacji z naszymi klientami, dlatego prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, który może odpowiedzieć na pytania dotyczące naszych zobowiązań w zakresie obsługi klienta.

Oferujemy Państwu szacunkowe czasy realizacji zamówień na nasze produkty w Polsce. Informacje te są wyświetlane jako "klasa dostępności" w tabelach asortymentowych naszych cenników.

Proszę wykorzystać to jako wskazówkę dla swoich projektów.

- A // Do 3 dni roboczych*
- B // 4 do 7 dni roboczych
- C // 7 - 14 dni roboczych
- D // Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tych niestandardowych elementów.

Uwagi:

- Od daty widniejącej na potwierdzeniu zamówienia.
- To jest wskazówka i nie jest wiążąca
- To jest wskazówka i nie jest wiążąca



Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiegokolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group. © Armacell, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

TDS | 112024 | pl-PL

O firmie Armacell

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji urządzeń i wiodący dostawca pianek technicznych firma Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania termiczne, akustyczne i mechaniczne, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty firmy Armacell w znacznym stopniu przyczyniają się do globalnej efektywności energetycznej, każdego dnia dokonując zmian na całym świecie. Zatrudniając ponad 3300 pracowników i posiadając 25 zakładów produkcyjnych w 19 krajach, firma prowadzi dwie główne działalności — Advanced Insulation i Engineered Foams. Firma Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zaawansowanych technologicznie i lekkich zastosowań, produktach z recyklingu PET oraz technologii mat aerożelowych nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.



W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com