

KZS-1M 1p+N A C10/0.03 6kA



Specyfikacje

Numer katalogowy	002175222
Opis	KZS-1M 1p+N A C10/0.03 6kA
Nazwa klasy	Wył. różnicowy z zabezp. nadpr.
Prąd zwarciový (kA)	6
Charakterystyka wyzwalania	C
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	A
Znamionowy prąd różnicowy (A)	0,03
Rodzaj prądu	A
Napięcie znamionowe (V)	230
Ilość biegunów	1+N
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50 Hz
Normy	IEC 61009
Pojemność zacisku (mm ²)	1-10
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000905
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	1+N
Rodzaj napędu	50 Hz
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	1
Napięcie znamionowe	230V
Prąd znamionowy	10A
Znamionowy prąd różnicowy	0,03A
Czułość	A
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	6kA
Charakterystyka wyzwalania	C
Jednocześnie rozłączany biegun N	1
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	69mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...10mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-10mm ²

Rysunek wymiarowy

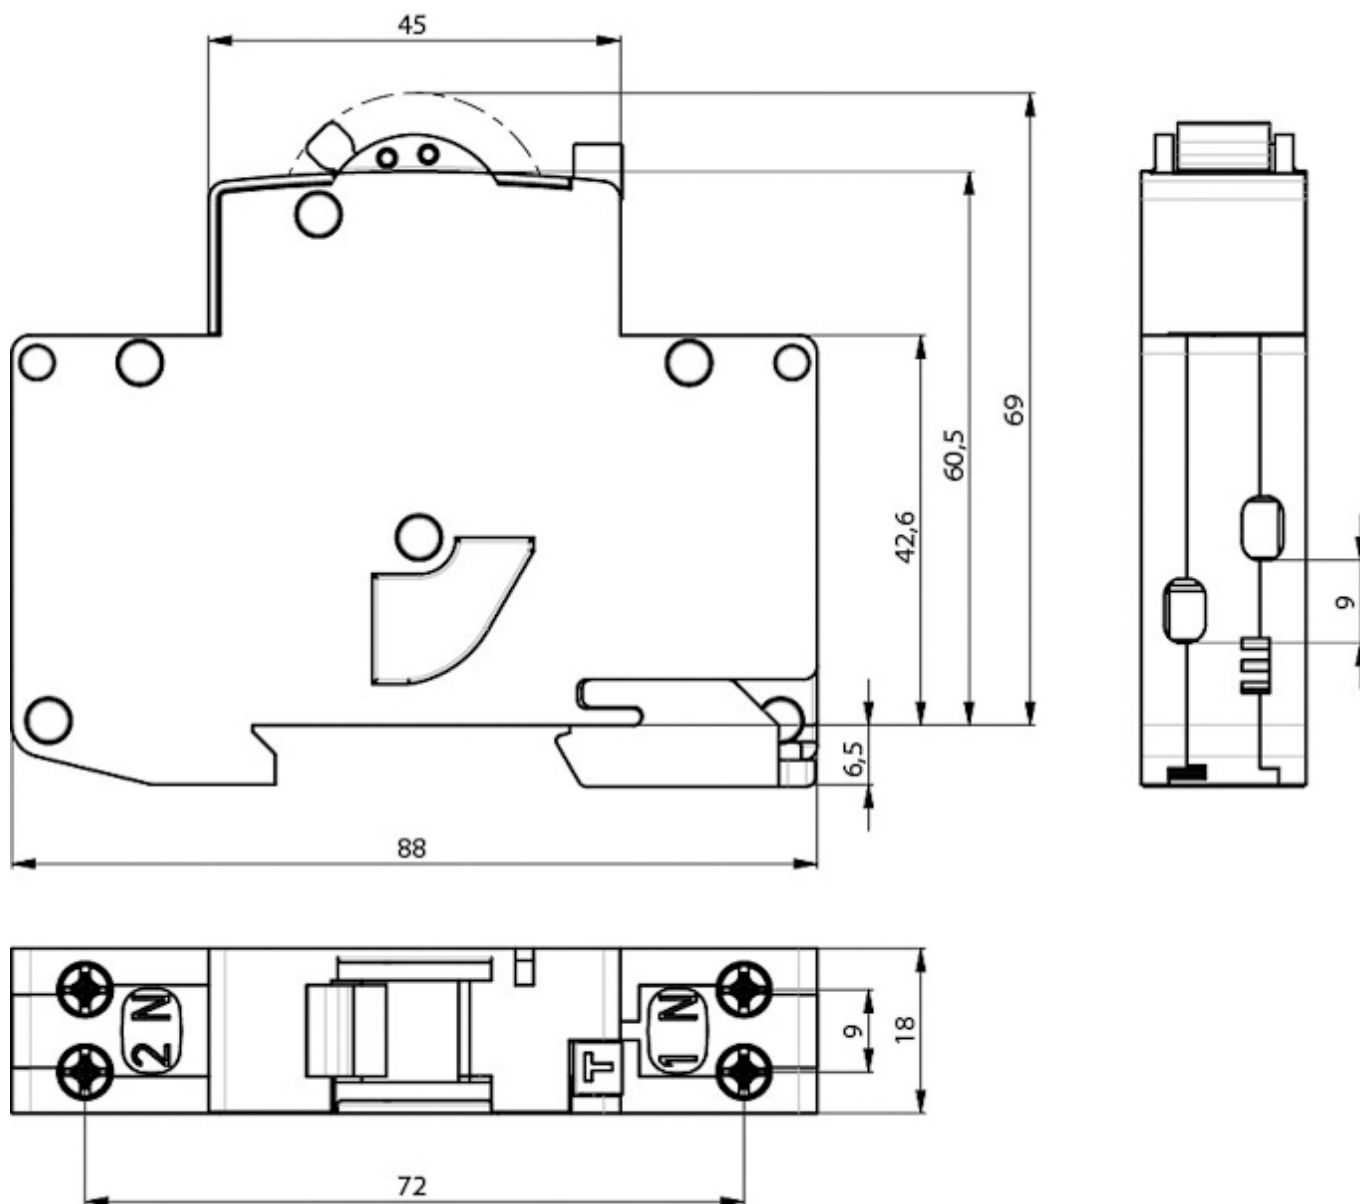

LINE