


Instrukcja użytkowania

Podesty podłogowe **DAFI**[®]TECH

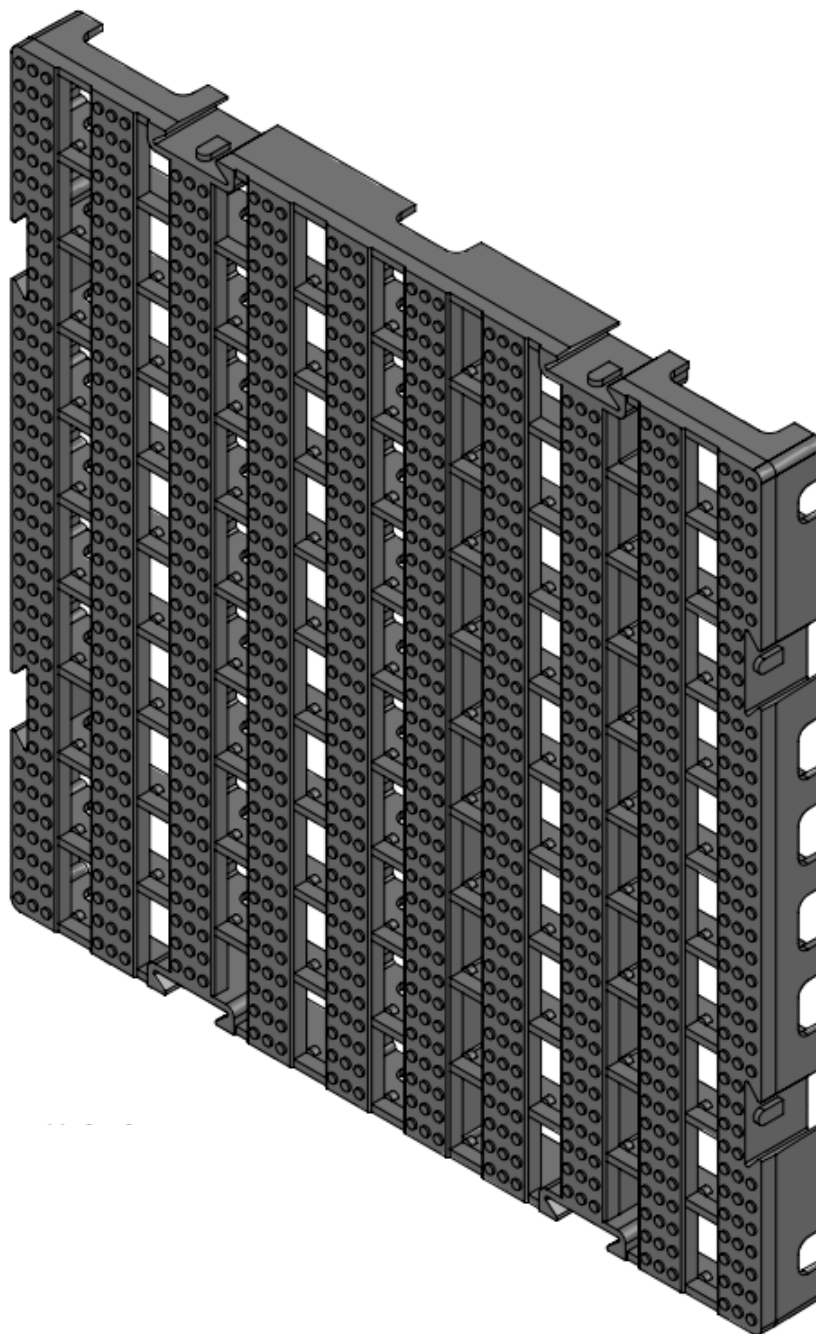

FORMMASTER
GROUP

Opis produktu

Modułowe podesty podłogowe do układania wewnątrz budynków oraz w miejscach narażonych na wilgoć, błoto, śnieg, itp. Przeznaczone między innymi do hal produkcyjnych, magazynów, ciągów pieszych i transportowych, podestów kominów przemysłowych, pomieszczeń natryskowych, szatni, pomieszczeń socjalnych, myjni, warsztatów i garażów samochodowych, galwanizerni, obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, ośrodki zdrowia, sportu, szkoły, szpitale, sanatoria, hotele, saun, sklepów.

Parametry techniczne

Wymiary kratki	364 x 364 [mm]
Wymiary najazdu	200 x 364 [mm]
Wysokość	31 [mm]
Waga	0,735 [kg]
Materiał	Polipropylen
Ruch kołowy	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Olejooodporna	Tak
Modułowa	Tak
Mrozoodporna	Tak
Kształt	Kwadratowy

Sposób montażu

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję !

Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem ponosi użytkownik.

UWAGA! Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i w niektórych szczegółach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Poszczególne moduły podestu łączymy za pomocą dodanych do zestawu łączników kątowych lub prostych (w zależności od elementów które łączymy) w miejscach wskazanych na poniższym obrazku.

- **łączniki kątowe** – służą do łączenia bocznego najazdów

- **łączniki proste** – służą do reszty połączeń


Z płyty głównej, najazdów oraz narożników układamy interesujący nas kształt. Powierzchnia jednej kratki kwadratowej wynosi 0,13 m², więc w celu pokrycia 1 m² podłogi potrzebujemy 7,7 sztuk kratki kwadratowej.

Podest najazdowy



Miejsce łączenia
łącznikami **kątowymi**

Płyta główna

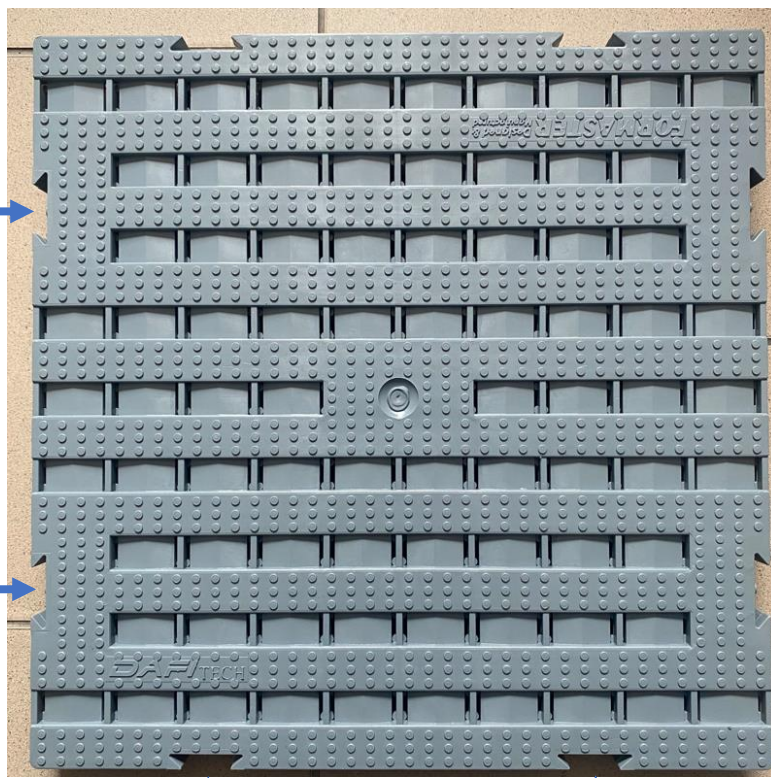

Miejsce łączenia
łącznikami **prostymi**


łącznik kątowy



łącznik prosty



Ochrona środowiska



Wyrób wyprodukowany z materiałów, które mogą zostać poddane selektywnej zbiórce oraz ponownie wykorzystane.

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Do pakowania wyrobu użyto jedynie taśmy poliestrowej.



Inne

Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych.



Formaster S.A.
ul. Fabryczna 24
25-818 Kielce
Bezpłatna infolinia: 800 703 048
info@dafi.pl