# DALIA
## GRZEWCZA


+30/+60°C



* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO



* ZDJĘCIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

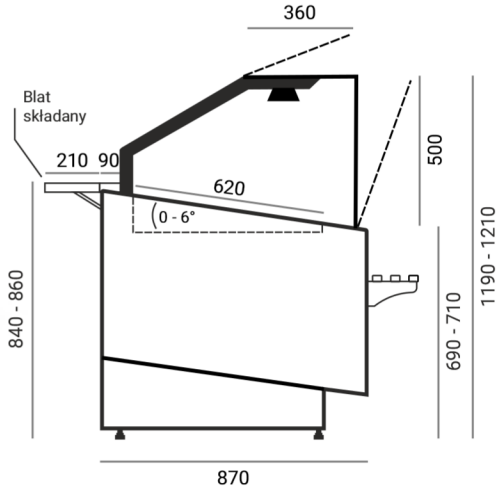

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Promienniki podczerwieni
- Profile metalowe: czarne
- Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej
- Podgrzewane półki ekspozycyjne
- Szyba frontowa uchylna
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- Oświetlenie halogenowe
- Gniazdo elektryczne
- Drzwi przesuwne z plexy
- Blat szklany górny uchylny

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa zewnętrzna:
  - płyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm) dowolny kolor wg palety RAL
  - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm) dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
- Profile metalowe malowane wg palety RAL
- Blat roboczy składany H18
- Reling
- Obcinacz do papieru
- Wspornik listwy cenowej
- Tace piekarnicze 400 / 600
- Podgrzewacz do noży
- Kółka
- Półka pod kasę / wagę

## INNE WERSJE

- Przystosowana do łączenia w ciągi
- Neutralna, chłodnicza, NZ

## DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ | mm | 900*/920** | 1310*/1330** |
| SZEROKOŚĆ | mm | 870 | |
| WYSOKOŚĆ | mm | 1190 - 1210 | |
| ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +30°C DO +60°C | |
| WARUNKI OTOCZENIA | | TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C,WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60% | |
| POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | $m^2$ | 0,5 | 0,75 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | |
| MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK | kg/m | 10 | |

*DLA WERSJI BEZ BOKÓW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ/PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF