

## MONTAŻ KLAMKI DO ZAMKA MAGNETYCZNEGO.


Jakie są najczęstsze błędy przy montażu klamki w drzwiach z zamkiem magnetycznym? Czego unikać? A o czym koniecznie pamiętać?

1. Przy montażu klamki na wkręty do drewna należy zadbać o to, aby były one odpowiedniej długości i po wkręceniu nie dotykały kasety zamka.




Przy wierceniu otworów pod śruby przelotowe konieczne jest wyjęcie zamka ze skrzydła drzwiowego. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia zamka poprzez jego przewiercenie lub zanieczyszczenie wiórami z wiertła.


1. Zaznaczamy punkty do wiercenia.

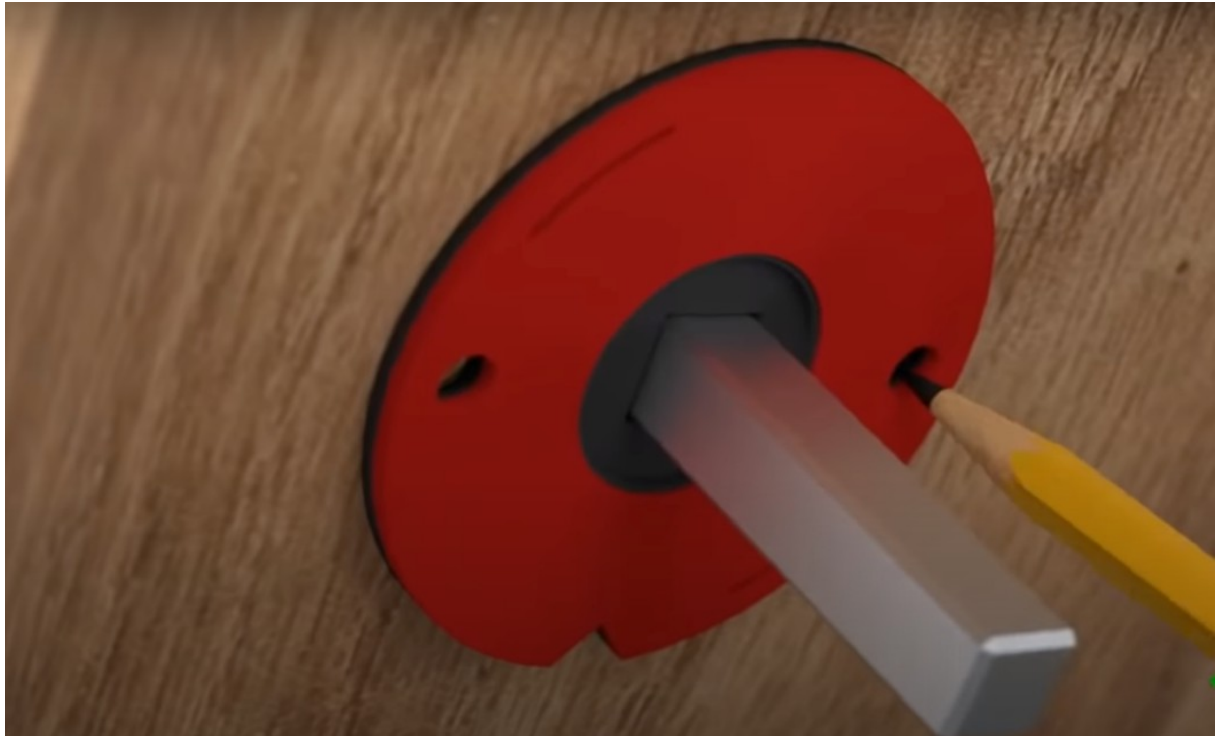

2. Konieczne jest wyjęcie zamka przed wierceniem!

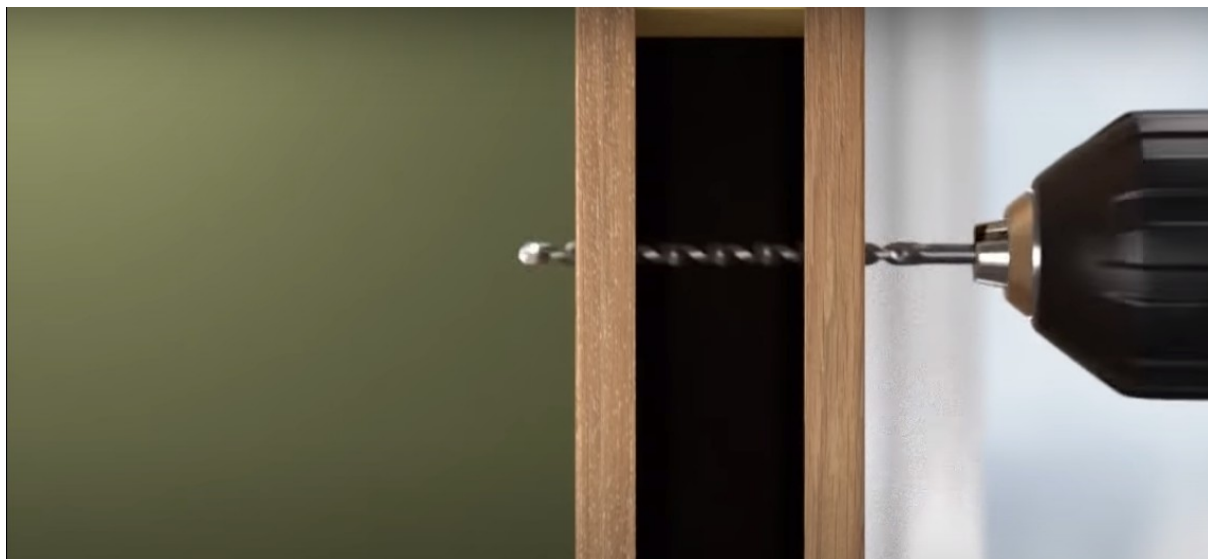

3. Nie wiercimy otworów bez uprzedniego wyjęcia zamka!

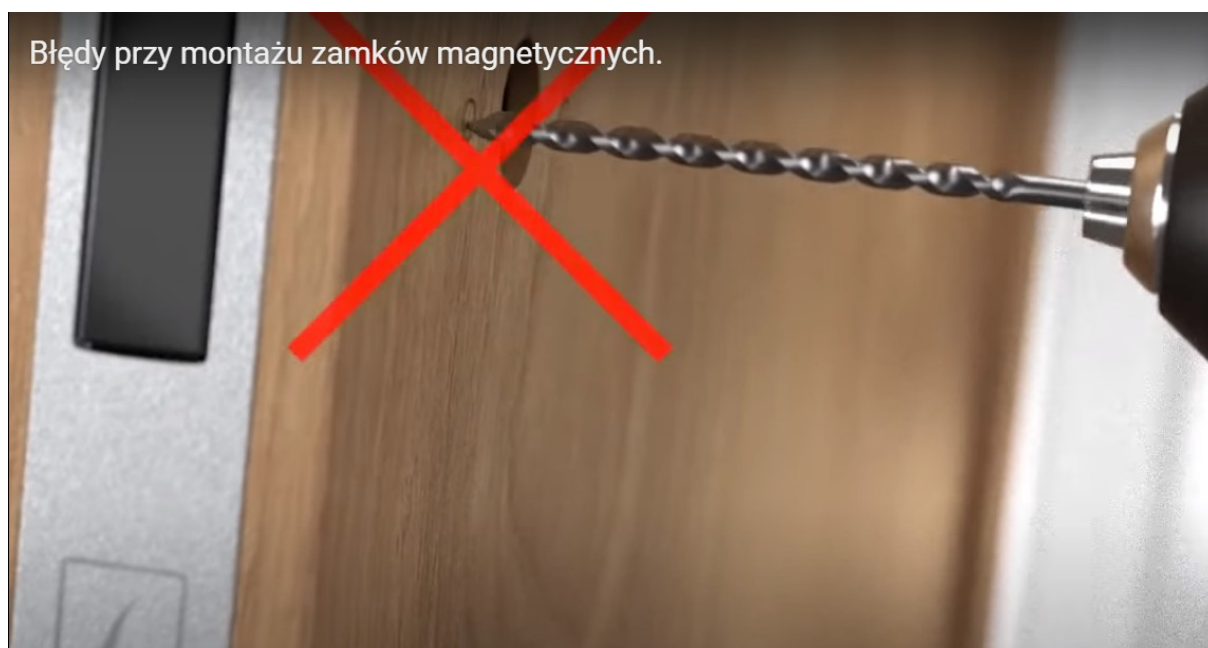

4. Opilki metalu/pyłu drewnianego mogą uszkodzić zamek:



Po wszystkim wkładamy zamek i uzbrajamy skrzydło w klamkę.