SZYBKOZŁĄCZKI - PC

ZAPOWIEDŹ



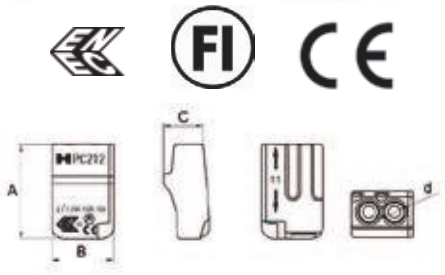

materiał: poliwęglan + STAL NIERDZEWNA + MIEDŹ POCYNOWANA

typ	liczba pól/typ przewodu	A	B	C	D	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	opakowanie
PC2252 (PC212)	2/drut	16,00	10,5	6,8	2,1	1-2,5mm²	24A, 450V, -30° ÷ +85°	100/500



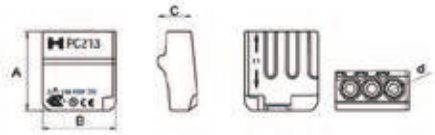

typ	liczba pól/typ przewodu	A	B	C	D	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	opakowanie
PC22523 (PC213)	3/drut	16,00	14,9	6,8	2,1	1-2,5mm²	24A, 450V, -30° ÷ +85°	100/500



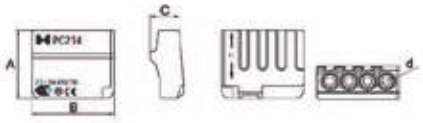

typ	liczba pól/typ przewodu	A	B	C	D	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	opakowanie
PC2254 (PC214)	4/drut	16,00	19,3	6,8	2,1	1-2,5mm²	24A, 450V, -30° ÷ +85°	100/500



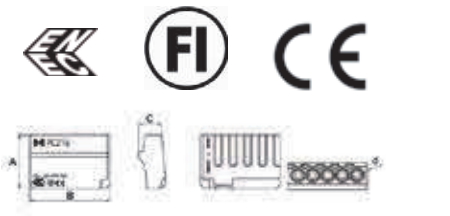

typ	liczba pól/typ przewodu	A	B	C	D	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	opakowanie
PC2255 (PC215)	5/drut	16,00	23,7	6,8	2,1	1-2,5mm²	24A, 450V, -30° ÷ +85°	100/500



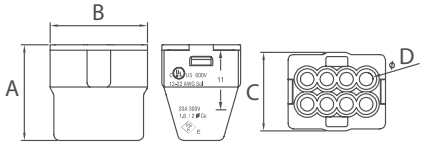

typ	liczba pól/typ przewodu	A	B	C	D	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	opakowanie
PC2258	5/drut	16,00	23,7	6,8	2,1	1-2,5mm²	24A, 450V, -30° ÷ +85°	100/500

SZYBKOZŁĄCZKI OŚWIETLENIOWE





typ	ilość przewo-dów	kolor	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	ilość w kartonie/wo-reczku
PC 301	1	szary	Strona zasilania: ≤ 2.5 mm², drut Strona oświe-tlenia: ≤ 2.5 mm², drut lub linka	24A, 450V, -30°C ÷ 110°C	100 szt.





typ	ilość przewo-dów	kolor	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	ilość w kartonie/wo-reczku
PC 302	2	biały	Strona zasilania: ≤ 2.5 mm², drut Strona oświe-tlenia: ≤ 2.5 mm², drut lub linka	24A, 450V, -30°C ÷ 110°C	100 szt.

ZŁĄCZKI UNIWERSALNE





typ	ilość prze-wodów	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	opakowanie [szt.]
PC 232	2	Przekrój przewo-du typu drut: 0,08 - 2,5 mm² Przekrój przewo-du typu linka: 0,08 - 4 mm²	Napięcie znamionowe: 400V Znamionowe napięcie udarowe: 4kV Prąd znamionowy: 32A	50





typ	ilość prze-wodów	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	opakowanie [szt.]
PC 233	3	Przekrój przewo-du typu drut: 0,08 - 2,5 mm² Przekrój przewo-du typu linka: 0,08 - 4 mm²	Napięcie znamionowe: 400V Znamionowe napięcie udarowe: 4kV Prąd znamionowy: 32A	50





typ	ilość prze-wodów	przekrój i typ przewodu	parametry pracy	opakowanie [szt.]
PC 235	5	Przekrój przewo-du typu drut: 0,08 - 2,5 mm² Przekrój przewo-du typu linka: 0,08 - 4 mm²	Napięcie znamionowe: 400V Znamionowe napięcie udarowe: 4kV Prąd znamionowy: 32A	30

złącz TRYTYT.COM!