

ZJAZD LINOWY TYROLKA Z SIEDZISKIEM 30M www.OWL-TECH.pl

ZESTAW ZAWIERA:

Wytrzymałą linkę o grubości 6mm i długości 30m

Bloczek - wózek w kolorze czarnym (dwa wzmocnione łożyska)

Plastikowe siedzisko do zjazdu na siedząco

Pas bezpieczeństwa (szaro- niebieski)

Linka bezpieczeństwa (montowana do pasa i karabińczyka- dodatkowe zabezpieczenie w przypadku montażu na dużej wysokości)

2 wzmocnione karabińczyki

Napinacz pasowy

Pas łączący stalową linę z napinaczem


Zaciski linowe 3szt.

Hamulec sprężynowy

Klucz płaski do montażu zacisków



WYGOSPODARUJ BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ NA MONTAŻ ZESTAWU (graf.1)

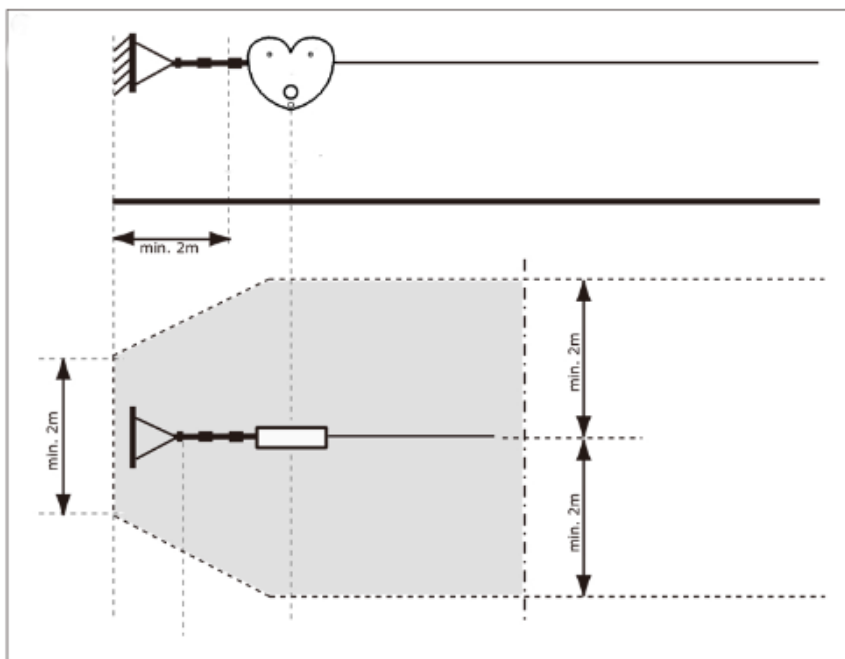

PL

OSTRZEŻENIE!

- W trakcie użytkowania zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko upadku.
- Opakowanie nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia lub innego wypadku.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy się z nią zapoznali.
2. Niewłaściwe użytkowanie lub zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem jest stanowczo zabronione i zwalnia producenta z odpowiedzialności.
3. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Produkt jest tylko przeznaczony jako zjazd linowy pomiędzy 2 punktami, dla 1 użytkownika w wieku powyżej 5 lat i maksymalnej wadze 120kg (nośność bloczka) .
4. Produkt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa EN71-1, EN71-2, EN71-3 and EN71-8. Wyłącznie do użytku domowego (na zewnątrz).
5. Można korzystać ze zjazdu linowego dopiero po jego poprawnym zainstalowaniu wedle instrukcji.
6. Jeżeli zjazd linowy jest montowany jako integralna część placu zabaw, upewnij się że nie stanowi on przeszkody w swobodnym poruszaniu się uczestników zabaw, nie krzyżuje się ze ścieżkami zabaw innych uczestników zabawy.
7. Zjazd liniowy montujemy odpowiednio daleko między produktem, a wszelkimi źródłami niebezpieczeństwa tj. kable, lampy i inne wystające elementy.

Bezpieczna odległość to minimum 2 metry (graf.1).

8. Upewnij się że żadne twarde, kanciaste lub spiczaste przedmioty nie są obecne w obrębie bezpiecznej odległości od zjazdu. Powierzchnia pod produktem powinna być płaska i amortyzująca. Zjazdu nie wolno montować nad asfaltem, betonem lub innej twardej powierzchni. Zalecamy usuwanie i przechowywanie wszystkich akcesoriów w okresie zimowym, ponieważ zabawa nad zmarzniętą ziemią nie jest bezpieczna.
9. Upewnij się, że drzewo, gałąź lub konstrukcja, do której przymocowany jest zjazd liniowy, jest w stanie utrzymać ciężar 300 kg.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI LINY

Przestrzeganie poniższych wymagań dotyczących wysokości liny jest niezbędne do bezpiecznego montażu kolejki. Jeden koniec liny musi być zamontowany na wyższym poziomie niż drugi koniec. Wysokości te zależą od wzrostu użytkownika i odległości między punktami mocowania. W celu ich ustalenia należy:

1. Zmierzyć wzrost użytkownika. Jeśli kolejka będzie używana przez kilka osób i różnica ich wzrostu nie przekracza 15 cm, należy uwzględnić wzrost najwyższego użytkownika. Jeśli różnica wzrostu przekracza 15 cm, wysokość kolejki musi być regulowana za każdym każdorazowo.
2. Do pomiaru dodać 75 cm i zaznaczyć odpowiedni punkt na drzewie lub ramie konstrukcji.
3. Zmierzyć odległość między punktami mocowania, ustalić odpowiednią wysokość w poniższej tabeli i zaznaczyć tę wysokość na drzewie / konstrukcji po

drugiej stronie.

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE WYSOKOŚCI LINY

Wzrost użytkownika	Wysokość najniższego punktu mocowania (x)	Wysokość najwyższego punktu mocowania zgodnie z poniższymi odległościami pomiędzy 2 punktami mocowania (y)					
		30 m	24,5 m	21,5 m	18,5 m	15,5 m	12,5 m
1,2 m	2 m	3,5 m	2,9 m	2,75 m	2,6 m	2,45 m	2,3 m
1,4 m	2,1 m	3,3 m	3 m	2,9 m	2,75 m	2,6 m	2,45 m
1,5 m	2,3 m	3,6 m	3,2 m	3 m	2,9 m	2,75 m	2,6 m
1,7 m	2,45 m	3,9 m	3,35 m	3,2 m	3 m	2,9 m	2,75 m
1,8 m	2,6 m	4,2 m	3,5 m	3,35 m	3,2 m	3 m	2,9 m

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zaznaczyć odpowiednią wysokość dla obu punktów mocowania zgodnie ze wskazówkami rozdziału 'Wskazówki dotyczące wysokości liny'.
2. Zielony materiał owinąć wokół drzewa – zabezpieczając korę/ (w przypadku konstrukcji pomijamy ten krok).
3. Owinąć stalową linkę wokół drzewa i przełożyć przez oczko w linie



4. Na drugim końcu (bez oczka) założyć hamulec bezpieczeństwa (sprężyna)



5. Przeciągnąć drugi koniec liny aż do drugiego punktu mocowania. Napiąć linę, wykonać pętlę z zaciskami (na odpowiedniej dla siebie odległości max 30m). Należy użyć minimum 2 zacisków (3 w zestawie). Należy zwrócić uwagę, by zostawić 1-1,5m na pasy napinające. W przypadku montażu na stałe nadmiar liny należy odciąć ostrymi nożycami. Luźny koniec liny należy owinąć taśmą klejącą tak, aby druty nie odstawały.



6. Zamontować materiałową zieloną ochronę na drugim drzewie (w przypadku konstrukcji pomijamy). Owinąć czerwonym pasem od napinacza i przepuścić pas przez oczko.



7. Drugi wolny czerwony pas zamontować za oczko liny



8. Połączyć pac z napinaczem z pasek łączącym ze stalową linką. Rozpocząć proces napinania liny do odpowiedniego poziomu. Zblokować napinacz w pozycji złożonej.



9. Zamontować bloczek jeżdżący wraz z karabińczykiem. Do karabińczyka można zamontować siedzisko na linie oraz linę zabezpieczającą do pasa.



10. Dla poprawy bezpieczeństwa (zabawy na wysokości zaleca się używanie pasa zabezpieczającego) zakładamy pas na osobę zjeżdżającą i łączymy czerwoną liną z karabińczykiem. W przypadku puszczenia uchwytów lub spadku z siedziska osoba zostanie zaasekurowana.



WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYWANIA PRODUKTU

1. Jazdę rozpoczynamy z pewnej i stabilnej platformy z pozycji zatrzymanej. Zabronione jest rozpoczynanie jazdy 'z rozbiegu'.
2. Bloczek trzymać mocno obiema rękami (lub mocno trzymać linę huśtawki typu „małpka”, jeśli jest zainstalowana).
3. Bloczek można puścić dopiero kiedy całkowicie zatrzyma się i użytkownik może oprzeć stopy na ziemi / platformie.
4. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
5. Przed każdym użyciem zjazdu należy sprawdzić konstrukcję, mocowania, bloczek, linę, napinacz.
6. Podczas zjazdu nikt poza użytkownikiem nie może znajdować się pod, obok lub w niebezpiecznej odległości od produktu.

7. Użytkownik nie powinien nosić luźnych ubrań (peleryn, szalików itp.), ponieważ mogą one zostać wciągnięte w mechanizm kolejki.

8. Nie należy używać zjazdu, gdy konstrukcja i wózek są mokre.

9. W żadnym wypadku nie można łapać za linę ani ruchome elementy wózka.

KONTROLA I KONSERWACJA

Regularna kontrola i konserwacja jest niezbędna do bezpiecznego użytkowania produktu jak i jego żywotności. Częstotliwość konserwacji zależy między innymi od czynników takich jak duże obciążenie, umyślnie zniszczenie, wilgotności i zanieczyszczenie powietrza itp. Należy regularnie kontrolować wszystkie części składowe produktu, aby zminimalizować ryzyko wszelkich wypadków. Szczególną uwagę należy przyłożyć do mechanizmu napinającego linę i bloczka jeżdżącego.

RUTYNOWA KONTROLA (RAZ NA TYDZIEŃ LUB RAZ NA MIESIĄC)

- Sprawdzić czy śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
- Czy teren pod i wokół zjazdu jest wolny od wszelkich przedmiotów.
- Sprawdzić kompletność zestawu

KONTROLA ROBOCZA (RAZ NA 1 DO 3 MIESIĘCY)

- Sprawdzić stabilność konstrukcji.
- Sprawdzić zużycie każdej części i w razie potrzeby wymienić na nową.

KONTROLA ROCZNA (1 LUB 2 RAZY DO ROKU)

- Sprawdzić elementy konstrukcji pod kątem obecności rdzy i korozji.
- Sprawdzić zużycie każdej części i w razie potrzeby wymienić na nową

UWAGA!



Ten symbol oznacza, że zanim zdecydujesz się na utylizację produktu, powinieneś się zapoznać z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu produktów tego typu.

Nie wyrzucaj produktu z normalnymi odpadami komunalnymi. Zutilizuj produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IMPORTER PRODUKTU:

OWL-TECH SP. Z O.O z siedzibą w Warszawie, Globusowa 25, 02-436 Warszawa.

NIP 5223209923 telefon 22 270 10 32.