VISEE®
WIPERBLADES

Instrukcja montażu / wymiany wycieraczek samochodowych

Instrukcja montażu / wymiany wycieraczek do szyb samochodowych.

Zalecamy wymianę piór wycieraczek na nowe **minimum co 12 miesięcy**. Przy większych przebiegach rocznych / miesięcznych lub widocznym pogorszeniu jakości oczyszczania szyby zaleca się zwiększenie częstotliwości wymiany wycieraczek. Dbaj o odpowiedni stan wycieraczek i ramion. Regularna kontrola stanu elementów wycieraczek zapewni bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Zapoznaj się uważnie z produktem przed użyciem
- Sprawdź czy produkt jest kompletny i posiada wszystkie elementy.
- Zapoznaj się z instrukcją montażu i postępuj według niej.
- Zapoznaj się z instrukcją bezpiecznego użytkowania.

Wybierz swoje mocowanie i postępuj zgodnie z instrukcją montażu:

- Przed rozpoczęciem wymiany wycieraczek zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu.
- Sprawdź czy samochód i jego zapłon jest wyłączony.
- Jeżeli model twojego samochodu dopuszcza taka możliwość, ustaw wycieraczki w trybie serwisowym / do wymiany. Sprawdź instrukcję użytkowania samochodu.
- Zabezpiecz szybę samochodu miękkim materiałem w celu wyeliminowania przypadkowego jej uszkodzenia podczas wymiany wycieraczek
- Zdemontuj stare wycieraczki w procesie odwrotnym do ich montażu – sprawdź instrukcje montażu wycieraczek.
- Zamontuj nowe wycieraczki według instrukcji montażu wycieraczek.
- Usuń plastikowe zabezpieczenie pióra wycieraczki.
- Sprawdź poprawność montażu.

Instrukcja montażu wycieraczek AQUATEC

SV-A

1

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż pióro ustawi się we właściwym miejscu.

SV-B



Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

SV-C

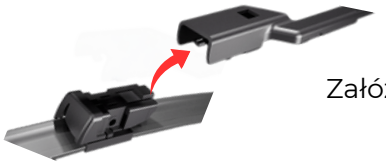

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

SV-D

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

SV-E

1

Rozsuń mocowanie wycieraczki.

2

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

3

Zasuń mocowanie wycieraczki.

SV-F



Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

VISEE®
WIPERBLADES

SV-G

1

Otwórz mocowanie wycieraczki.

2



Umieść ramię wycieraczki samochodowej w mocowaniu i przesuń do tyłu, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.

3



Zamknij mocowanie wycieraczki.

SV-H

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

SV-I

1

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż pióro ustawi się we właściwym miejscu.

SV-J

1

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż pióro ustawi się we właściwym miejscu.

SV-K

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

SV-L

1

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż pióro ustawi się we właściwym miejscu.

VISEE®
WIPERBLADES

SV-M

1

Rozsuń mocowanie wycieraczki.

2



Załóż pióro wycieraczki na ramię.

3

Zasuń mocowanie wycieraczki.

SV-N

1

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż pióro ustawi się we właściwym miejscu.

SV-P

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

SV-R

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

SV-S

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

SV-T

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

SV-U

Otwórz mocowanie wycieraczki.

Umieść ramię wycieraczki samochodowej w mocowaniu i przesuń do tyłu, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.

Zamknij mocowanie wycieraczki.

SV-W



Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

Instrukcja montażu wycieraczek HEXA

H002

1

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż pióro ustawi się we właściwym miejscu.

H003



Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

H004

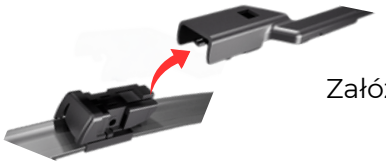

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

H005

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

H006

1

Rozsuń mocowanie wycieraczki.

2

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

3

Zasuń mocowanie wycieraczki.

H007



Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

VISEE®
WIPERBLADES

H008

1

Otwórz mocowanie wycieraczki.

2



Umieść ramię wycieraczki samochodowej w mocowaniu i przesuń do tyłu, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.

3



Zamknij mocowanie wycieraczki.

H009

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

H010

1

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż pióro ustawi się we właściwym miejscu.

H011

1

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż pióro ustawi się we właściwym miejscu.

H012

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

H013

1

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż pióro ustawi się we właściwym miejscu.

VISEE®
WIPERBLADES

H014

1

Rozsuń mocowanie wycieraczki.

2 

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

3

Zasuń mocowanie wycieraczki.

H015

1

Załóż pióro wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż pióro ustawi się we właściwym miejscu.

H016

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

H017

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

H018

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

H019

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

H001

1

Otwórz mocowanie wycieraczki.

2

Umieść ramię wycieraczki samochodowej w mocowaniu i przesuń do tyłu, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.

3

Zamknij mocowanie wycieraczki.

H020



Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

SV-U

Instrukcja montażu wycieraczek STANDARD

1

Otwórz mocowanie wycieraczki.

2

Umieść ramię wycieraczki samochodowej w mocowaniu i przesuń do tyłu, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.

3

Zamknij mocowanie wycieraczki.

SV-U

Instrukcja montażu wycieraczek ECONO

1

Umiesć ramię wycieraczki samochodowej w mocowaniu.

2

Przesuń wycieraczkę do tyłu, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.

SV-U

Instrukcja montażu wycieraczek SYNERGY+

1

Otwórz mocowanie wycieraczki.

2

Umieść ramię wycieraczki samochodowej w mocowaniu i przesuń do tyłu, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.

3

Zamknij mocowanie wycieraczki.

Instrukcja montażu wycieraczek BACK SIDE

(wycieraczki z oznaczeniem: RV-9, RV-11, RV-13, RV-21, RV-23, RV-24, RV-28, RV-39, RV-D, RV-F, RV-G, RV-H, RV-I, RV-J, RV-K, RV-L, RV-M, RV-N, RV-Q, RV-X, RV-34

Umieść ramię wycieraczki samochodowej w mocowaniu i obróć, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.

(wycieraczki z oznaczeniem: RV-1, RV-3, RV-5, RV-7, RV-26, RV-30, RV-36, RV-40, RV-43, RV-49, RV-P, RV-R, RV-S, RV-W, RV-V, RV-Z

Wsuń pióro w mocowanie wycieraczki i zatrzaśnij, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk kliknięcia.

(wycieraczki z oznaczeniem: RV-2, RV-4, RV-6, RV-16, RV-19, RV-20, RV-27, RV-32, RV-45, RV-T, RV-U)

Umieść pióro wycieraczki w mocowaniu i zatrzaśnij, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk kliknięcia (wklikując je od dołu ramienia).

VISEE®
WIPERBLADES

Instrukcja użytkowania wycieraczek
VISEE MultiSet z mocowaniem Smart Click

Do montażu potrzebujesz:

Wycieraczki

+

Adaptery

DOSTĘPNE ADAPTERY:

Instrukcja montażu wycieraczek MULTISET

SV-A

1

Załóż adapter wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż adapter ustawi się we właściwym miejscu.

3

Załóż pióro na adapter.

SV-B

1



Załóż adapter wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

2

Załóż pióro na adapter.

SV-C

1

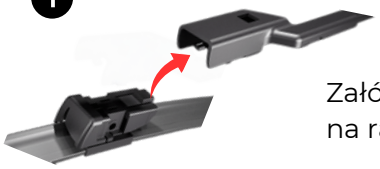

Załóż adapter wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

2

Załóż pióro na adapter.

SV-D

1

Załóż adapter wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

2

Załóż pióro na adapter.

SV-E

1

Rozsuń adapter wycieraczki.

3

Zasuń adapter wycieraczki.

2

Załóż adapter wycieraczki na ramię.

4

Załóż pióro na adapter.

SV-F

1

Załóż adapter wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

2

Załóż pióro na adapter.

VISEE®
WIPERBLADES

SV-G

1

Otwórz mocowanie wycieraczki.

2

Umieść ramię wycieraczki samochodowej w mocowaniu i przesuń do tyłu, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.

3

Zamknij mocowanie wycieraczki.

4

Załóż pióro na adapter.

SV-H

1

Załóż adapter wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

2

Załóż pióro na adapter.

SV-I

1

Załóż adapter wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż adapter ustawi się we właściwym miejscu.

3

Załóż pióro na adapter.

SV-J

1

Załóż adapter wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż adapter ustawi się we właściwym miejscu.

3

Załóż pióro na adapter.

SV-K

1

Załóż adapter wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

2

Załóż pióro na adapter.

SV-L

1

Załóż adapter wycieraczki na ramię.

2

Obróć, aż adapter ustawi się we właściwym miejscu.

3

Załóż pióro na adapter.

VISEE®
WIPERBLADES

SV-M

1.
Rozsuń adapter wycieraczki.

2. 
Załóż pióro wycieraczki na ramię.

3.
Zasuń adapter wycieraczki.

4.
Załóż pióro na adapter.

SV-N

1.
Załóż adapter wycieraczki na ramię.

2.
Obróć, aż adapter ustawi się we właściwym miejscu.

3.
Załóż pióro na adapter.

SV-P

1.
Załóż adapter wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

2.
Załóż pióro na adapter.

SV-R

1.
Załóż adapter wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

2.
Załóż pióro na adapter.

SV-S

1.
Załóż adapter wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

2.
Załóż pióro na adapter.

SV-T

1.
Załóż adapter wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

2.
Załóż pióro na adapter.

VISEE®
WIPERBLADES

SV-U

1

Otwórz mocowanie wycieraczki.

2

Umieść ramię wycieraczki samochodowej w mocowaniu i przesuń do tyłu, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.

3

Zamknij mocowanie wycieraczki.

4

Załóż pióro na adapter.

SV-W

1

Załóż pióro wycieraczki na ramię i zatrzaśnij.

2

Załóż pióro na adapter.