

FLUIDRAIN-COMBO

Czasowy spust kondensatu z filtrem siatkowym

OPIS URZĄDZENIA

Sterowany czasowo spust kondensatu FLUIDRAIN-COMBO składa się z elektrozaworu i elektronicznego timera i służy do automatycznego usuwania kondensatu ze sprężarek, osuszaczy i zbiorników sprężonego powietrza o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar.

FLUIDRAIN-COMBO charakteryzuje się prostym montażem i jest zabezpieczony przed zanieczyszczeniami w kondensacie dzięki zintegrowanemu zaworowi odcinającemu z filtrem siatkowym. Urządzenie jest odcięte od układu sprężonego powietrza, co umożliwia bezpieczną pracę przy spuszczeniu.



ZALETY

- Nie tworzą się poduszki powietrzne
- Krótki i prosty montaż dzięki zainstalowanemu zaworowi kulowemu
- Do wszystkich urządzeń ciśnieniowych do 16 bar
- Podwójne przyłącze wlotowe (1/2" & 1/4") ułatwiające montaż
- Przycisk TEST
- Możliwość umieszczenia logo firmy
- Dostępne różne kolory timera


WYSOKA JAKOŚĆ

- Bardzo dokładne interwały czasowe
- Wysokiej jakości podzespoły PCB
- Zintegrowany filtr siatkowy eliminuje zanieczyszczenia stałe
- Szybkie i proste serwisowanie
- Zakres napięć zasilających od 12 do 380 VAC/DC
- Zintegrowany zawór kulowy umożliwiający naprawy i serwisowanie

FLUIDRAIN-COMBO

Czasowy spust kondensatu z filtrem siatkowym

WYMIARY

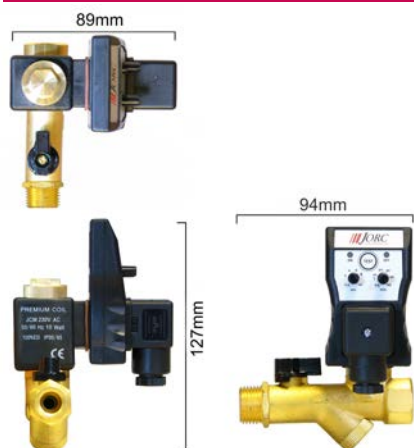

Kompaktowa budowa!



Podwójne przyłącze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. wydajność sprężarki	Bez ograniczeń
Ciśnienie robocze	0 - 16 bar (<i>dostępne wyższe ciśnienia, patrz FLUIDRAIN-HP(-S)</i>)
Napięcie zasilające	12 - 380 VAC/DC 50/60Hz (<i>prosimy o podanie w zamówieniu</i>)
Temperatura medium	1 - 55 °C
Temperatura otoczenia	1 - 55 °C
Cykl pracy (WŁ/WYŁ)	0,5 - 10 s / 0,5 - 45 m
Timer PCB	Technologia SMD, harmonizacja produkcji
Sygnalizacja pracy	Zapalenie się diody LED
Funkcja TEST	Tak
Typ zaworu	2/2-drogowy, bezpośredniego działania
Średnica zaworu	4 mm
Uszczelnienie zaworu	FPM
Przyłącza wlot/wylot	1/4" & 1/2" / 1/2", BSP lub NPT
Wysokość wlotu	1 cm
Możliwość serwisowania	Tak
Obudowa zaworu	Mosiądz (<i>stal szlachetna patrz FLUIDRAIN</i>)
Przyłącze wtyczki	DIN 43650-A
Klasa ochrony	IP65 (NEMA4)



Zintegrowany filtr siatkowy

JORC posiada certyfikat NEN - EN - ISO 9001:2015

Podane powyżej informacje są dokładne i kompletne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za sposób użytkowania i jakiegokolwiek naruszenia patentów i praw osób trzecich wynikające z używania powyższych urządzeń. Ponadto producent zastrzega sobie prawo korekty i zmiany podanych informacji bez uprzedzenia.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
Holandia

Tel. +31 45 5242427

info@jorc.nl
www.jorc.eu

