


**Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,  
Czarny mat, montaż nablatowy, płyta  
bez listew  
PVQ61CHB1E**

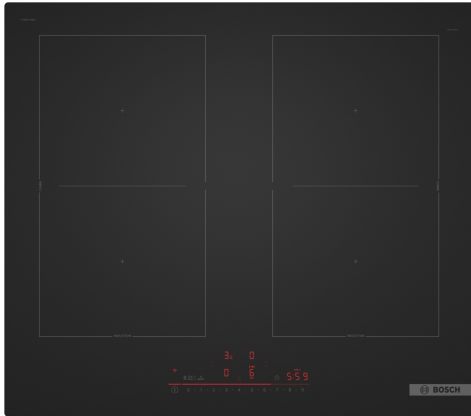

**Wyposażenie dodatkowe**

HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Metalowe naczynie do pieczenia
HEZ9ES100	Kawiarka
HEZ9FE280	Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 TÄpfeln + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy

**Płyta ze sterowaniem DirectSelect:  
bepośrednie i proste sterowanie.**

- **Matt Design:** 5x mniej widoczne zarysowania dzięki czarnemu, matowemu wykończeniu.
- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybór strefy gotowania, mocy i dodatkowych funkcji.
- **CombiZone:** połącz dwie strefy płyty indukcyjnej przy gotowaniu w dużych naczyniach.
- **Smart Hood Automatic:** wyciąg automatycznie dostosowuje się do ustawień płyty podczas gotowania.
- **Przycisk Ulubione:** spersonalizuj swoją płytę grzewczą za pomocą Home Connect.

**Dane techniczne**

Typ urządzenia: .....	Stefa grzejna ceramiczna
Typ budowy: .....	Do zabudowy
Rodzaj grzania: .....	Elektryczny
Liczba pól grzewczych: .....	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość: .....	592 mm
Wymiary urządzenia: .....	51x592x522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	. 130 x 750 x 600 mm
Masa netto: .....	12.9 kg
Masa brutto (kg): .....	14.1 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: ....	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: .....	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: .....	Ceramika
Kolor powierzchni: .....	Czarny mat
Długość kabla przyłączeniowego: .....	110 cm
Kod EAN: .....	4242005541539
Napięcie (V): .....	220-240 V
Częstotliwość (Hz): .....	50-60 Hz



## Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny mat, montaż nablatowy, płyta bez listew PVQ61CHB1E

### Płyta ze sterowaniem DirectSelect: bezpośrednie i proste sterowanie.

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

#### Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 2 strefy CombiZone
- : pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie łącząc dwie osobne strefy grzewcze w jeden duży obszar.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)

#### Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- Przycisk Ulubione: uzyskaj bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji za pomocą przycisku, który można konfigurować.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła, możliwość wyboru poprzez przycisk Ulubione/aplikację Home Connect (dla urządzeń podłączonych do aplikacji): utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z wyłączeniem pola: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik (możliwy wybór zamiast timera z funkcją wyłączenia): sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Regulacja głośności do indywidualnych preferencji i potrzeb.

#### Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- shortBoost, do wyboru poprzez przycisk Ulubione/aplikację Home Connect (dla podłączonych urządzeń): znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

#### Komfort gotowania

- Dish assistant z poziomu aplikacji Home Connect (spodziewana dostępność 4 kwartał 2024r. po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect : w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

#### Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.
- Smart Hood Automatic: wyciąg automatycznie dostosowuje się do prędkości wentylatora dzięki danym pozyskiwanym podczas gotowania na płycie (działa z odpowiednim wyciągiem i połączonym kontem Home Connect).
- Smart home trigger za pomocą przycisku Ulubione (funkcja dostępna z kontem połączonym z Home Connect): odkryj świat smart z poziomu płyty (wymagany serwis partnerski)
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (z połączonym kontem Home Connect): urządzenie zachowa zawsze najnowszą wersję oprogramowania.

#### Design

- Matt Design: eleganckie, ceramiczne matowe szkło, które jest bardziej odporne na zarysowania i odciski palców.
- Bezramkowa

#### Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja Pauza: zatrzymaj proces gotowania, np. aby otworzyć drzwi.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.

#### Montaż


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

**Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,  
Czarny mat, montaż nablatowy, płyta  
bez listew  
PVQ61CHB1E**

Wymiary w mm

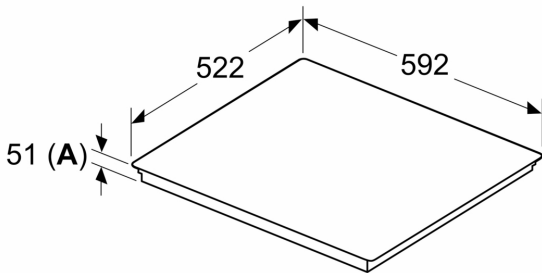

Wymiary w mm

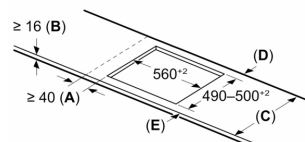

**A:** Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany


**B:** Odległość między powierzchnią blatu a górną częścią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm

Patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika

Blat, w którym będzie zamontowana płyta, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Głębokość wpuszczenia

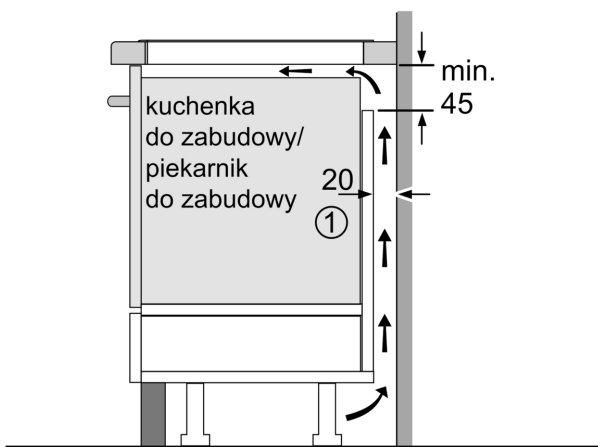


① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm

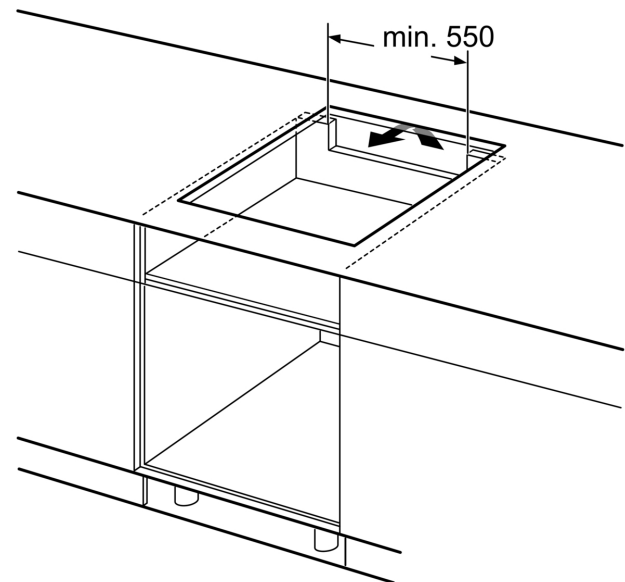

wymiary w mm

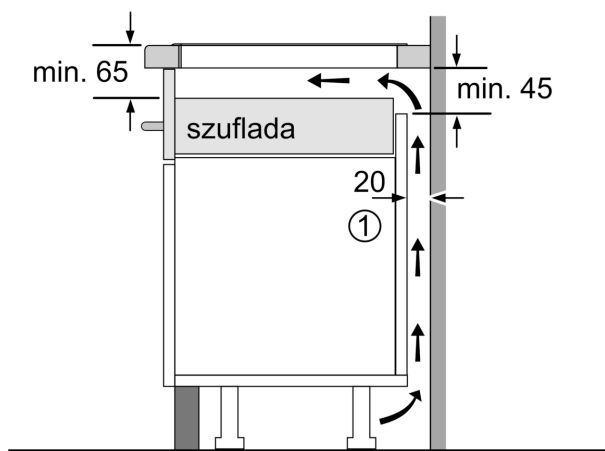

①  
Należy uwzględnić miejsce  
na szczelinę wentylacyjną.

wymiary w mm