


ONECONCEPT

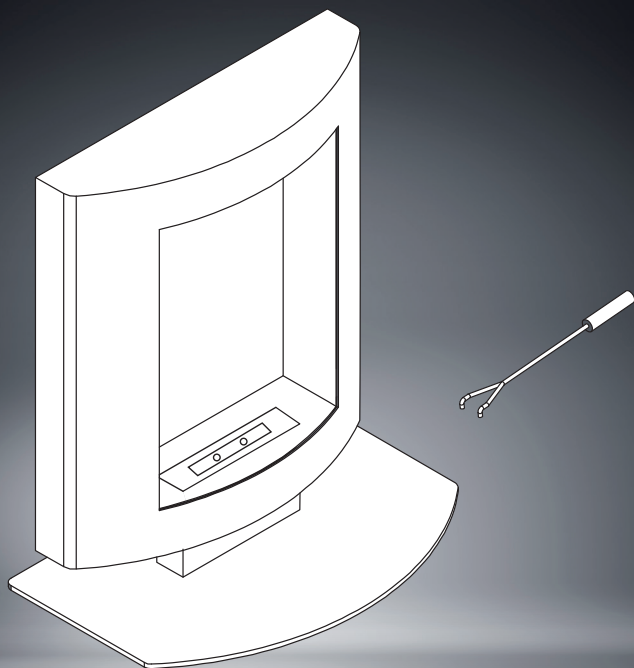

Kominek na etanol

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad dotyczące montażu, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem określonych w instrukcji obsługi zasad i uwag.

SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Instalacja	4
Instrukcja obsługi	5
Czyszczenie i konserwacja	6

PRODUKT

Kod produktu	I0032138
--------------	----------

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy przeczytać i przestrzegać zasad dotyczących instalacji, eksploatacji oraz zasad bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo podczas instalacji

- Ogień wykorzystuje tlen z powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek.
- W pomieszczeniu, gdzie został zainstalowany kominek, należy zapewnić wystarczającą wentylację i dopływ świeżego powietrza. Nigdy nie instaluj ani nie używaj kominka w niewentylowanej suterenie lub w zamkniętym pomieszczeniu.
- Urządzenia nie należy instalować ani używać w pomieszczeniach o objętości powietrza mniejszej niż 44 m³.
- Urządzenia nie instaluj ani nie używaj w pobliżu paliw gazowych lub płynnych, materiałów wybuchowych albo jakiegokolwiek innego rodzaju paliw.
- Urządzenie nie może być instalowane ani używane w pomieszczeniach, gdzie znajdują się jakiekolwiek chemikalia lub paliwa.
- Do palnika lub kominka nie dodawaj dodatkowego zbiornika paliwa.
- Urządzenia nie należy instalować we wgłębieniach z łatwopalnych materiałów.
- Nie umieszczaj żadnych paliw ani materiałów łatwopalnych w odległości 1 metra od urządzenia.

Bezpieczeństwo podczas eksploatacji


- Nie dotykaj głównej powierzchni grzewczej, korpusu urządzenia, palnika ani bezpośredniego otoczenia, gdy kominek jest rozpalony gorący, ponieważ te miejsca mogą spowodować oparzenia.
- Do obsługi urządzeniem używaj wyłącznie haka.
- To urządzenie jest przeznaczone do pracy wyłącznie z etanolem (alkohol). W żadnym wypadku nie można niniejszego urządzenia napełniać żadnym innym rodzajem cieczy, gazu lub paliwa stałego, wliczając: benzyny, oleju, nafty, terpentyny, gazu ziemnego, drewna na bazie LPG, brykietów lub węgla.
- Paliwem nie może być drewno ani inne paliwo.
- Nie zakrywaj przedniego otworu kominka szkłem ani jakimikolwiek drzwiami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. Skontaktuj się z obsługą klienta, gdzie uzyskasz informacje dot. kontroli i napraw urządzenia.
- Nigdy nie zostawiaj rozpalonego kominka bez nadzoru.
- Na urządzeniu nie podgrzewaj żadnych zamkniętych pudełek z jedzeniem lub napojami. Może dojść do zwiększenia ciśnienia i następnego pęknięcia pudełka.
- Nigdy nie wlewaj paliwa do otwartego ognia lub zbiornika palnika, chyba że ogień zostanie ugaszony, a następnie pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 15 minut.
- Nigdy nie przemieszczaj rozpalonego kominka. Ogień w kominku należy zgasić i przed przemieszczeniem zostawić kominek do ostygnięcia.
- Palnika ani paliwa nie wolno narażać na działanie ciepła, np. na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub centralne ogrzewanie.
- Nie używaj niniejszego kominka jako pieca do spalania. Nie spalaj w nim materiałów odpadowych, np. papieru lub tworzyw sztucznych.

Zasady bezpieczeństwa dot. paliwa

- Paliwo należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Jeśli chcesz napełnić zbiornik palnika, należy go najpierw wyjąć z kominka. Napełnij zbiornik palnika paliwem, a następnie go umieść z powrotem do kominka.
- Uważaj, aby zbiorniki na paliwo zostały szczelnie zamknięte.
- Nie wolno palić tytoniu podczas obchodzenia się z paliwem.

Bezpieczeństwo podczas dolewania paliwa

- Palniki z etanolem i płomieniem mogą być słabo widoczne przy świetle dziennym.
- Między zgaszeniem płomienia i ponownym rozpaleniem palnika odczekaj przynajmniej 15 minut.
- Nigdy nie zostawiaj rozpalonego lub gorącego palnika bez nadzoru.

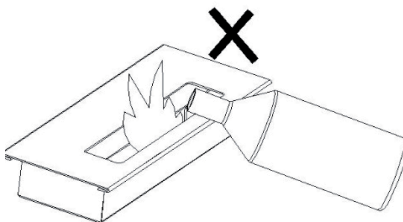


INSTALACJA

Lista części

A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	
							
X2 M8	X2 M6	X4	X4	X4 M6	X2	X2	X1

Instalacja

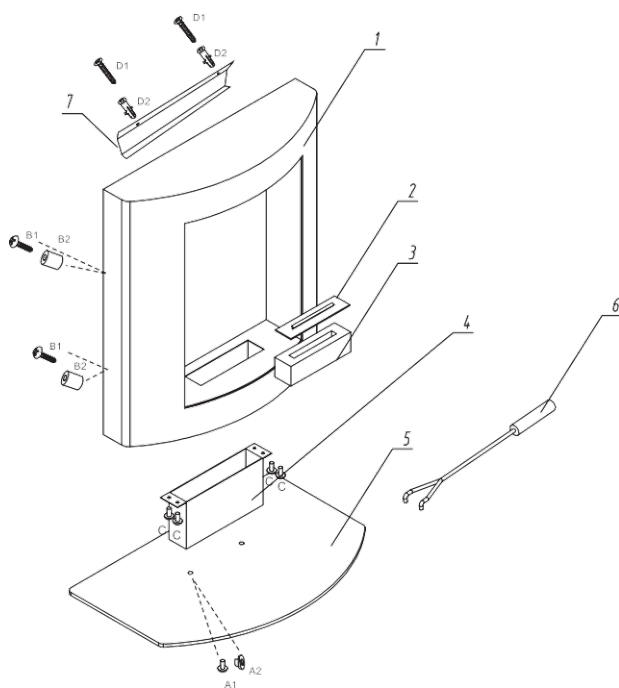

- Urządzenie spala etanol, który ma niską temperaturę zapłonu i jest lotny.
- W odległości 50–60 cm od kominka powinny się znajdować wyłącznie niepalne materiały.
- Upewnij się, że urządzenie stoi na płaskim stole/płaskiej podłodze i nie dotykać go podczas chodzenia. Uważaj, aby kominka nie dotykały dzieci.
- Uważaj, aby nie używać urządzenia podczas silnego wiatru.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Używany w kominku etanol należy przechowywać w zacienionym i bezpiecznym miejscu.
- Używaj wyłącznie 95% etanolu z biomasy.

Uwaga: Tani etanol może dobrze się spalać, ale może również zawierać szkodliwe składniki, np. metanol, który jest szkodliwy dla zdrowia.

- Uważaj, aby dzieci nie miały dostępu do paliwa.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu wejścia lub wyjścia.

Rozpalanie

- Do palnika wlej paliwo do wysokości 1–2 cm od otworu.
- W przypadku rozlania, należy paliwo wytrzeć przed rozpaleniem.
- Do płonącego kominka nie dolewaj paliwa. Paliwo można dolewać wyłącznie do zgazowanego kominka. Zanim zaczniesz dolewać paliwo, odczekaj 10–20 minut, aż kominek ostygnie.
- Zanurz patyczek w etanolu, zapal go i następnie przenieś ogień do palnika.
- Podczas rozpalania należy trzymać ręce w odległości przynajmniej 20–30 cm od palnika.

Gaszenie

- Ogień zgaśnie, aż całkowicie spali się paliwo (trwa to ok. 1,5 godziny).
- Jeśli chcesz zgasić ogień, do zakrycia palnika użyj dostarczanego haka.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie należy czyścić miękką ściereczką i ciepłą wodą.

Nie stosuj środków rysujących powierzchnie, ponieważ może dojść do uszkodzenia powierzchni.

Po pewnym czasie mogą powierzchnie urządzenia zbrązowieć – dochodzi do tego w wyniku ogrzewania stali, a nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.

Zbiornik na bioetanol należy regularnie czyścić za pomocą szczotki i wody z detergentem.



Uwaga: Niebezpieczeństwo oparzeń!

Po ugaszeniu ognia produkt osiąga wysoką temperaturę.

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

ONE@NCEPT