



Bramarket
ul. Dąbrowskiego 343
60-419 Poznań
NIP: 7831112225
tel: 61 855 15 28
dabrowskiego@bramarket.pl
abcbram.pl
Nr konta: PEKAO SA nr
56124017631111001001131724

Projekt

BRAMARKET ŁUKASZ ŁUKASZEWSKI, J.H.DABROWSKIEGO 343, 60-419
POZNAŃ

Osoba kontaktowa

Pan Tomasz Kaczor

Polska

Email t.kaczor@bramarket.pl

Dane klienta

Oferta i-543-11815-2026

Państwa
zapytanie:

POZNAŃ, 2026-04-14

z dnia:

Budowa/Projekt:

Poz	Opis produktu	Produkt	Ilość	Cena	Cena łączna
0001	IsoPro wzór 780S A5 DIN lewe RAM CH 703 antracytowy metallic BP P02 Wymiary SxW 1100 x 2100 mm	IP	1 szt.	5 519,00	5 519,00

Suma oferty razem netto

PLN 5 519,00

+ 23 % VAT

PLN 1 269,37

Łącznie - kwota oferty

PLN 6 788,37

Ilość

Cena
(PLN)

Cena łączna
(PLN)

Poz: 0001

**Hörmann zewnętrzne drzwi wejściowe ISOPRO
standardowo neutralne pod względem emisji CO2 dzięki
redukcji i kompensacji**

1 szt.

5 519,00

Właściwości użytkowe

Współczynnik izolacyjności
cieplnej : Ud 0,96 W / (m²*K)

Odporność na obciążenie
wiatrowe : Klasa C3

Przepuszczalność powietrza : Klasa 3



Oferta i-543-11815-2026

	Ilość	Cena (PLN)	Cena łączna (PLN)
Szczelność na przenikanie wody opadowej	: Klasa 3A		
Klasa klimatyczna	: Klasa 1(d)/1(e)		
Wytrzymałość mechaniczna	: Klasa 1		
badanie wytrzymałościowe	: Klasa 6		
Wymiary	Szer.	Wysokość	
Wymiary otworu w świetle	: 1120 mm x	2110 mm	
Wymiar ościeżnicy w świetle (LZM)	: 960 mm x	2010 mm	
przejście w świetle przy kącie otwarcia 90°	: 940,75 mm x	2010 mm	
przejście w świetle przy kącie otwarcia 180°	: 960 mm x	2010 mm	
Wymiar zewnętrzny ramy:	: 1100 mm x	2100 mm	
Wymiar zamówieniowy	: Wymiar zewnętrzny ramy:		
Wersja wykonania			
Konstrukcja	: Element drzwiowy		
Element drzwiowy			
Mocowanie	: lewe (DIN L)		
Kierunek otwierania	: otwierane do wewnątrz		
Liczba skrzydeł	: 1		
szerokość licowa ramy	: 70		
Skrzydło przechodnie			
Wzór	: Wzór 780S		
materiał skrzydła	: Pełne skrzydło drzwiowe stalowe, wersja z grubą przylgą, z niewidocznym profilem skrzydła profil skrzydła z kompozytu		
Grubość płyty bramy	: 65 mm		
zabezpieczenie po stronie zawiasów	: Listwa zabezpieczająca w obszarze zawiasów		
Rama przeszklenia	: Stainless steel		
Przeszklenie ze wzorem	: Izolacyjne przeszklenie 3-szybowe VSG przezroczyste / Float satynowane / VSG przezroczyste		
Wersja wykonania ościeżnicy			
Warianty ościeżnicy	: Ościeżnica aluminiowa profil A5		
Materiał	: profil aluminiowy 60 mm z przegrodą termiczną		
System mocowania, ościeżnica do ściany	: brak		
Powierzchnia			
Zewnątrz	: Wysokiej jakości powłoka nanoszona metodą na mokro w kolorze CH 703 antracytowy metalik MatchColor		
Wewnątrz	: Wysokiej jakości powłoka nanoszona metodą na mokro w kolorze CH 703		



Bramarket
ul. Dąbrowskiego 343
60-419 Poznań
NIP: 7831112225
tel: 61 855 15 28
dabrowskiego@bramarket.pl
abcbram.pl
Nr konta: PEKAO SA nr
56124017631111001001131724

Oferta i-543-11815-2026

	Ilość	Cena (PLN)	Cena łączna (PLN)
antracytowy metalik MatchColor			
Okucia			
paczka z okuciami	: Uchwyt nr 38-2 stal nierdzewna matowy szczołkowany Türbeschlag X032 IP Ovalrosette Edelstahl + PZ 5 Schl		
Ryglowanie	: Ryglowanie wielopunktowe z zamkiem głównym i 2 ryglami obrotowymi/haczykowymi		
Cylinder	: 40,5 mm + 40,5 mm z funkcją awaryjną i funkcją zagrożenia 5 kluczy		
System zawiasów	: dwuczęściowe zawiasy wkręcane (160 mm), regulowane w 3 płaszczyznach z nakładkami maskującymi z imitacji aluminium / stali nierdzewnej		

Uwagi

Spełnia wszystkie wymagania niemieckiej ustawy o efektywności energetycznej budynków (GEG) z 2020 roku. Ustawa zastąpiła w tym zakresie rozporządzenie o poszanowaniu energii 2014.

W przypadku elementów z ciemną powierzchnią prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego.

Podany współczynnik U odnosi się do wymiaru zewnętrznego ramy 1230 × 2180 mm.

W drzwiach o ciemnych powierzchniach rozszerzanie się materiału jest szczególnie duże pod wpływem działania promieni słonecznych. Dlatego zaleca się sprawdzić położenie drzwi na miejscu montażu. Udzielenie klientowi odpowiedniej porady z pewnością przyczyni się do zapewnienia prawidłowego działania drzwi.

Suma pozycji	1 szt.	5 519,00	5 519,00
Suma oferty razem netto		PLN	5 519,00
+ 23 % VAT		PLN	1 269,37
<u>Łącznie - kwota oferty</u>		PLN	6 788,37

Oferta i-543-11815-2026



W standardzie
Do wszystkich bram garażowych, napędów, drzwi wejściowych, drzwi pokojowych, oszczędnie stalowych, drzwi stalowych do budynków mieszkalnych i systemów magazynowych

ClimatePartner
certyfikowany produkt
climate-id.com/XNEBK

CO₂ oblicz
zmniejsz
wnies wkład

Dowiedz się więcej o naszej strategii zrównoważonego rozwoju na stronie www.hoermann.com/sustainability




Opcjonalnie
Do wszystkich bram przemysłowych, napędów, technologii przeładunku, bram posesyjnych i systemów kontroli dostępu

ClimatePartner
certyfikowany produkt
climate-id.com/FYZNUF

CO₂ oblicz
zmniejsz
wnies wkład

Dowiedz się więcej o naszej strategii zrównoważonego rozwoju na stronie www.hoermann.com/sustainability

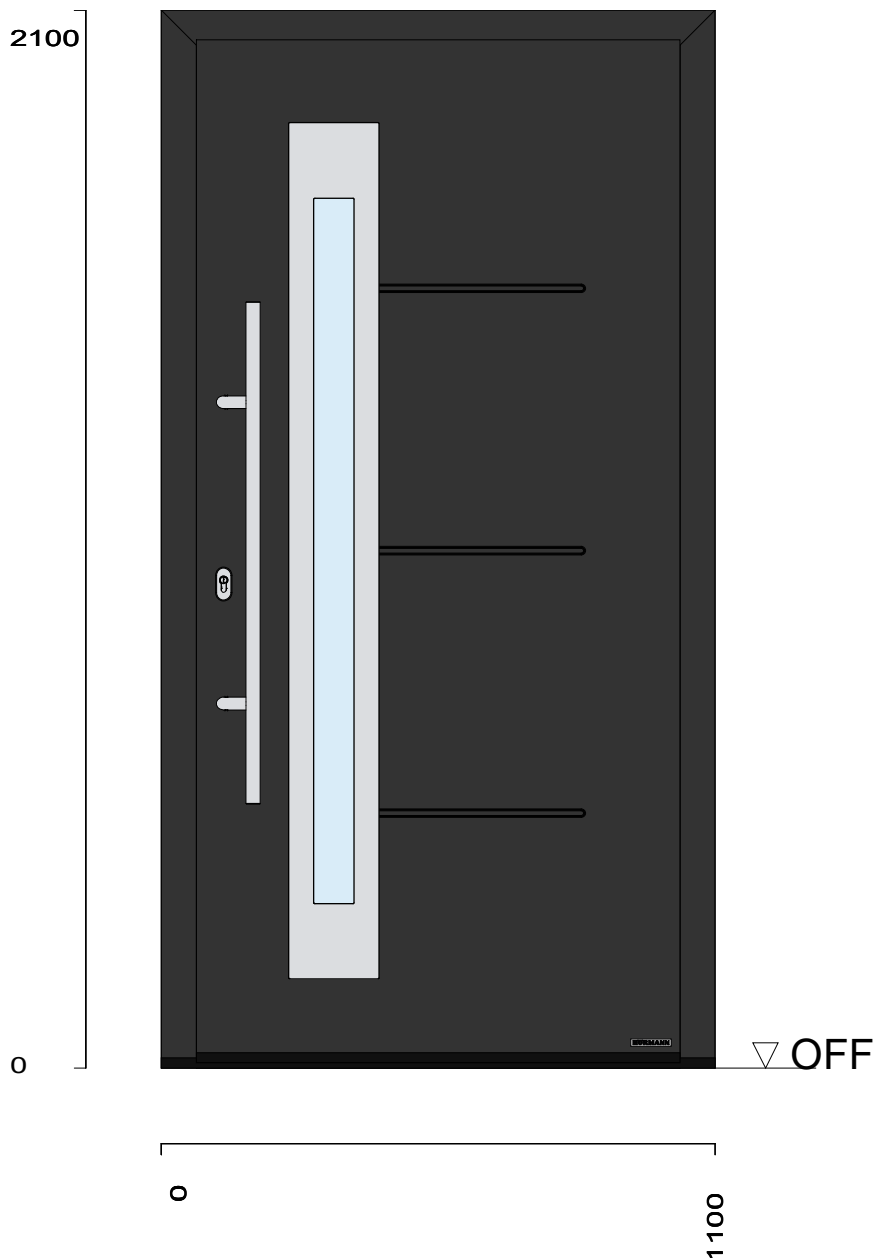

Należy pamiętać, że powyższy szkic jest tylko przykładowy i dlatego nie jest wiążący. Szczegóły przedstawione na szkicu mogą różnić się od rzeczywistych właściwości produktu. Jest to szczególnie możliwe w odniesieniu do koloru i powierzchni produktu. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za cechy produktu zgodnie ze szkicem.

Ilustracja przedstawia widok z zewnątrz.

Drzwi (szer. x wys.): 1100 mm x 2100 mm

Typ produktu: ISOPRO
Wymiar zamówieniowy: 1100 mm x 2100 mm (Wymiar zewnętrzny ramy: 1-skrzydłowe
Mocowanie: lewe (DIN L) - otwierane do wewnątrz

przeliczenia wymiarów

Wymiar zewnętrzny ramy: 1100 mm x 2100 mm
Wymiar ościeżnicy w świetle (LZM) 960 mm x 2010 mm

Wymiar na przyłdze ościeżnicy 996 mm x 2028 mm

Współczynnik izolacyjności cieplnej: Ud 0,96 W / (m²*K)

Podany współczynnik U odnosi się do wymiaru zewnętrznego ramy 1230 × 2180 mm.

Płyta drzwiowa


Wzór: ISOPRO Wzór 780S
Blacha przetłaczana z 3 przetłoczeniami
Powierzchnia: CH 703 antracytowy metalik MatchColor
Zamek: Ryglowanie wielopunktowe z zamkiem głównym i 2 ryglami obrotowymi/haczykowymi
Zawiasy: dwuczęściowe zawiasy wkręcane (160 mm), regulowane w 3 płaszczyznach z nakładkami maskującymi z imitacji aluminium / stali nierdzewnej
Otwór: Wzór 780 - Stainless steel
Izolacyjne przeszklenie 3-szybowe, VSG przezroczyste / Float satynowane / VSG przezroczyste

Ościeżnica aluminiowa profil A5

Powierzchnia: CH 703 antracytowy metalik MatchColor

Okucia

Prowadzenie / Okucia: Uchwyt nr 38-2 stal nierdzewna matowy szczotkowany
Türbeschlag X032 IP Ovalrosette Edelstahl + PZ 5 Schl
Wkładka patentowa: 40,5 + 40,5 mm

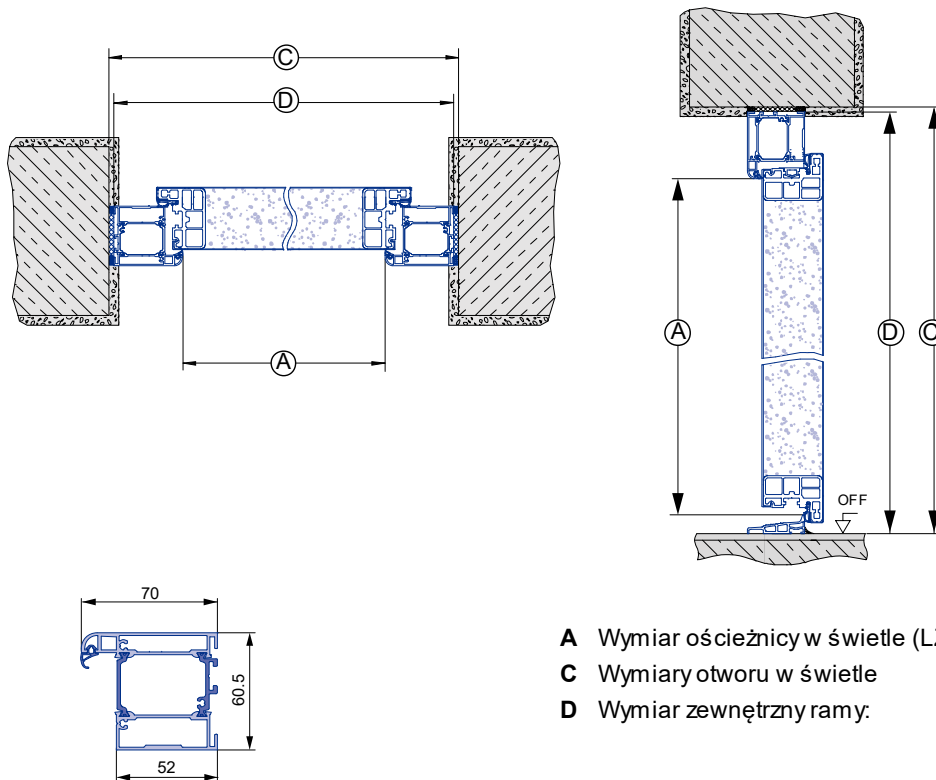

Numer oferty
Budowa
Klient

i-543-11815-2026
, , Polska

Nr poz. 0001
Data 2026-04-14

