

LEDDriving HL EASY H7/H18




Ultrakompaktowy zamiennik LED dla standardowych żarówek do świateł mijania i drogowych H7H18 (2w1)

"Socket Design" - bez adapterów i pokryw



Łatwa instalacja plug & play

Zapewnia wysoką kompatybilność i łatwą instalację w jeszcze szerszej gamie modeli samochodów.



90° rotatable

Działa we wszystkich typach reflektorów, dzięki możliwości obrotu o 90°.



Retrofity LED z systemem plug & play: bez adapterów i pokryw.

LEDriving HLM EASY to proste rozwiązanie LED plug&paly z tradycyjnym trzonkiem, ultrakompaktowy zamiennik LED konwencjonalnych żarówek do świateł drogowych i mijania H7/H18, H4/H19 i H15 o chłodnym białym świetle LED. Zapewnia stylowy wygląd, a także doskonałą jasność. Oferuje łatwą instalację typu plug & play: nie wymaga dodatkowych adapterów i pokryw! Zoptymalizowany szybki wentylator zapewnia aktywne chłodzenie - zapewniając wysoką wydajność i wysoki poziom strumienia świetlnego dzięki zmaksymalizowanemu rozpraszaniu ciepła. Lampy świateł drogowych i mijania LEDriving HLM EASY firmy OSRAM zastępują konwencjonalne żarówki halogenowe, są kompatybilne z napięciem 12 V i mają chłodno-białą temperaturę barwową. Dzięki najnowszej technologii LED i bardzo kompaktowej konstrukcji, lampy te zapewniają wysoką kompatybilność i łatwą instalację w motocyklach z odpowiednimi typami żarówek halogenowych. Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road $\triangleq$ H7/H18
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Mainly used for Low Beam, High Beam

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210DWESY
---------------------	------------


Dane elektryczne

Moc wejściowa	16.0
Napięcie nominalne	12.0
Moc znamionowa	16
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2
Moc wejściowa, tolerancja	± 25

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1400
Strumień świetlny, tolerancja	± 25
Temperatura barwowa	6500
Barwa światła LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

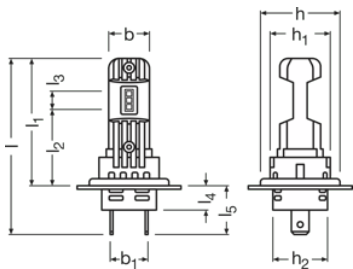

Długość	58.0
Średnica	20.0
Masa produktu	21.00
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d

Trwałość

Karta katalogowa produktu

Trwałość Tc	1000
-------------	------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-10-2024
Primary Article Identifier	4062172312554 4062172409315 4062172398091 4062172294928 4062172406932
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	554af1eb-2e0e-4c94-8205-52300735a8b3 1c7423d3-56f5-4843-98b3-c39d6f51d91d

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172312554	LEDiving HL EASY ≙ H7/H18	Pudełko plastikowe 2	- x - x -		
4062172312561	LEDiving HL EASY ≙ H7/H18	Karton wysylkowy 10	- x - x -		
4062172398091	LEDiving HL EASY ≙ H7/H18	HFB ECO 2	- x - x -		
4062172398107	LEDiving HL EASY ≙ H7/H18	Karton wysylkowy 10	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Movie application LEDiving HL EASY H7 64210DWESY in Fiat 500 (IT)

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM