



Xitanium Outdoor High Efficiency (tryb stałonapięciowy)

Xitanium 150W 0.70A 230V sXt

Sterowniki Xitanium Xtreme LED gwarantują stały prąd wyjściowy, optymalny dla pojedynczego sznura LED. Dzięki wyjątkowej wydajności działania nasze sterowniki znacznie redukują koszty zużycia energii. Gama produktów Xitanium Xtreme oferuje zarówno centralne, jak i wolnostojące protokoły zmiany natężenia strumienia świetlnego, co prowadzi do jeszcze większych oszczędności zużycia energii i emisji CO₂ przy zastosowaniu oświetlenia LED. Sterowniki, które da się w pełni zaprogramować, posiadają wszystkie opcje zmiany natężenia strumienia świetlnego i zakresu napięć w jednym sterowniku. Inteligentny system monitorowania temperatury modułu światła LED maksymalizuje niezawodność systemu. Pełna gama produktów oferuje maksymalną elastyczność dzięki dającym się dopasować ustawieniom pracy, zapewniając optymalne działanie dostosowane do każdej konstrukcji.

Dane produktu

Informacje podstawowe

Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 6
wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Max)

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz

Współczynnik zawartości harmonicznych IEC
(Max) 20 %

Pulsacja prądu wyjściowego (Nom) 25 %

Maksymalna wydajność 92 %

Współczynnik mocy 100% obciążenia (Min)	0,98
Prąd wyjściowy (Nom)	700 mA
Tolerancja prądu wyjściowego (Max)	5 %
Tolerancja prądu wyjściowego (Min)	-5 %
Napięcie wejściowe (AC)	220-240 V
Współczynnik mocy 50% obciążenia (Min)	0,96
Prąd upływu (Max)	0,7 mA
Prąd wejściowy (Max)	690 mA
Moc wejściowa (Nom)	165 W
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	130 A

Xitanium Outdoor High Efficiency (tryb stałonapięciowy)

Moc wyjściowa (Nom)	42-150 W
Napięcie wyjściowe	60-210 V
Wartość prądu rozruchowego do 50% wartości szczytowej	165 μ s

Okablowanie

Długość przewodu wyjściowego	280 mm
Przekrój przewodu wyjściowego (Nom)	0,82 mm ²
Przekrój przewodu zasilającego	0,82 mm ²

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	55 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-40 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	67 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C
Moduł ochrony temperaturowej	-
Temperatura wyłączenia obudowy (Nom)	80 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Interfejs sterownika	None
Czas ściemniania w trybie LumiStep	-
Czas ściemniania w trybie LumiStep po punkcie środka nocy	-

Mechanika i korpus

Kolor obudowy	czarny
---------------	--------


Certyfikaty i zastosowania

Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)	3/3 kV
Klasyfikacja IP	IP66 [Ingress Protection 66]
Klasyfikacja izolacji	Class II
Znaki zatwierdzenia	Certyfikat ENEC Oznaczenie CE Zgodność RoHS

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	872790080917600
Nazwa produktu na zamówieniu	Xitanium 150W 0.70A 230V sXt
EAN/UPC - Produkt	8711500880239
Kod zamówienia	80917600
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	913710859002
Waga netto (szt.)	0,635 kg

Rysunki techniczne

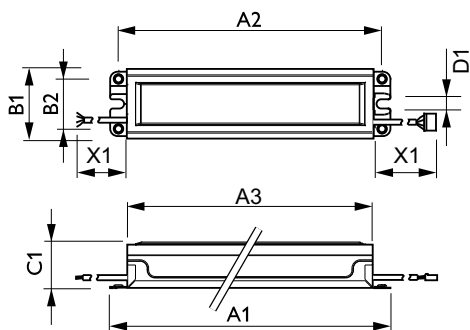

Xitanium 150W 0.70A 230V sXt

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 150W 0.70A 230V sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	280 mm	59,1 mm

