

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


ŻAGLE MOCOWANE W NAROŻNIKACH Z PREMIUM DECOR Z ZADRUKIEM

- Żagiel służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim żagle muszą być zdemontowane, wyprane, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu (materiał można prać ręcznie lub w pralce w 30°C bez wirowania, nie używając agresywnych środków piorących).




- Żagle wykonane są z materiału tekstylnego premium Decor 100% poliester o gramaturze 200g/m², który jest powleczone impregnatem na swej lewej stronie, dzięki czemu może chronić również przed lekkim deszczem. W związku z tym, że materiał ma prawą i lewą stronę, musi być montowany prawą stroną w kierunku słońca.
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Żagiel nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być narażony na silny wiatr, powinien być demontowany tym częściej, im większa jest jego powierzchnia.
- Żagiel musi być regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Żagiel uszkodzony musi być wycofany z eksploatacji do czasu jego naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni żagla znajdowały się jakiegolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Żagiel powinien być zamontowany w miejscu umożliwiającym jego całkowite wyschnięcie lub być osuszany podczas eksploatacji.
- Montaż żagla może odbywać się w zależności od koncepcji estetycznej miejsca, w którym ma żagiel wisieć (Rysunek1.),

Żagiel można zamontować w sposób który uniemożliwi gromadzenie się wody na powierzchni.

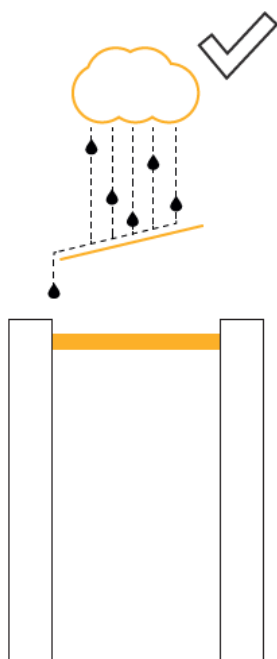

ŻAGIEL NAPIĘTY

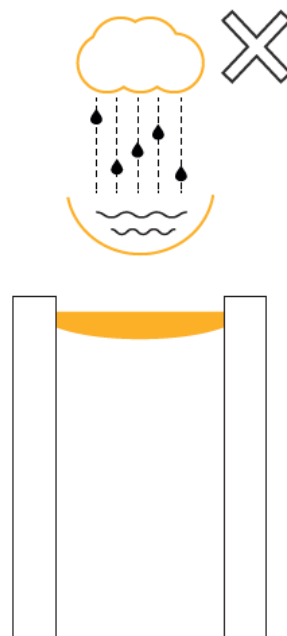

ŻAGIEL NIENAPIĘTY

Rysunek 1. Możliwe sposoby montażu żagla





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ŻAGLE MOCOWANE W NAROŻNIKACH Z PREMIUM DECOR Z ZADRUKIEM

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć żagiel na płasko prawą stroną do góry, pod miejscem, w którym ma być zamontowany.
2. Zamontować przy pomocy karabińczyków wszystkie narożniki żagla w przygotowanych wcześniej punktach montażowych (jeżeli żagiel jest za mały należy zdystansować odległość od żagla do punktu montażowego przy pomocy np. linek dostępnych w opcjonalnym zestawie montażowym) zgodnie z filmem instruktażowym.
3. Zamontować dodatkowe punkty mocowania jeśli żagiel jest w nie wyposażony.
4. Rozpocząć napinanie (np. śrubą rzymską dostępną w opcjonalnym zestawie montażowym) żagla do czasu aż krawędzie żagla będą napięte.
5. Napiąć linkę stalową (dostępne jako opcja) zaszytą dookoła żagla, nie powodując nadmiernych naprężeń.

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:



KWADRAT/PROSTOKĄT DO DREWNA TRÓJKĄT DO DREWNA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • linka stalowa 4 odcinki x 2 m • śruby rzymskie do naciągu x 2 szt. • zaciski do linki stalowej x 8 szt. • karabińczyki żeglarskie x 10 szt. • uchwyty żeglarskie z uchem x 4 szt. • wkręty do drewna x 8 szt. | <ul style="list-style-type: none"> • linka stalowa 3 odcinki x 2 m • śruba rzymska do naciągu x 1 szt. • zaciski do linki stalowej x 6 szt. • karabińczyki żeglarskie x 8 szt. • uchwyty żeglarskie z uchem x 3 szt. • wkręty do drewna x 6 szt. |
|--|--|

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?

Zapytaj doradcy



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385