

HQI-E 400 W/N CL

POWERSTAR HQI-E clear | Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszar zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość
- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwa światła: neutral white (chłodnobiała) (N)



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	400,00 W
Moc znamionowa	442,00 W
Prąd lampy	3,8 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	45 µF ¹⁾
Napięcie znamionowe	125 V
Napięcie zapłonu	4,0 / 5,0 kVp ²⁾
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	93 lm/W



¹⁾ Przy napięciu znamionowym i $\cos \phi \geq 0,9$

²⁾ Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	42000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	62
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	642
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,86
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,75
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,68
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,64
Ochrona UV	Tak

Wymiary i waga



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Średnica	120,0 mm
Długość	290,0 mm
Odległość a / LCL	198,0 mm
Masa produktu	249,20 g

Karta katalogowa produktu

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	500 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,70
Trwałość B50	9000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Uwaga dotycząca produktu	Ze statecznikiem NAV
Kształt / wersja	Przezroczysta
Nominalna zawartość rtęci	52,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	h45
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak


Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	495 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja




Międzynarodowy system kodowania	MC/UB-400/637-H/E/SL-E40-120/290
---------------------------------	----------------------------------

Rozsył światła

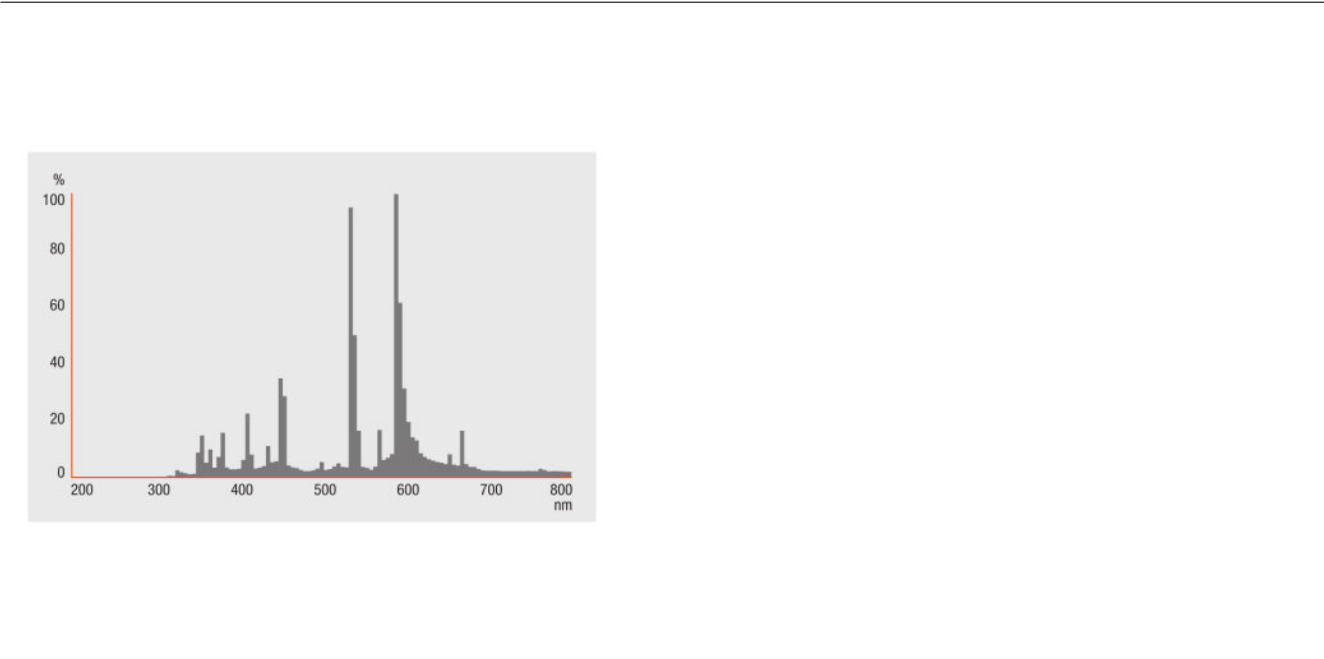

Rozkład widmowy promieniowania

—

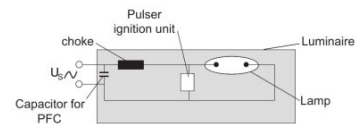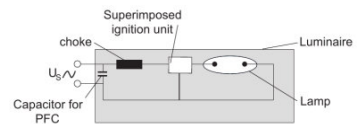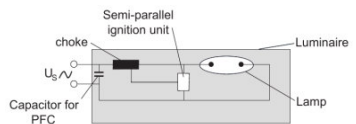

Opcje kontroli

Opcje kontroli

Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321526700	HQI-E 400 W/N CL	Karton wysyłkowy 12	557 mm x 425 mm x 423 mm	100.13 dm ³	5735.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.