


Inteligentny czujnik otwarcia drzwi

- Instrukcja obsługi -

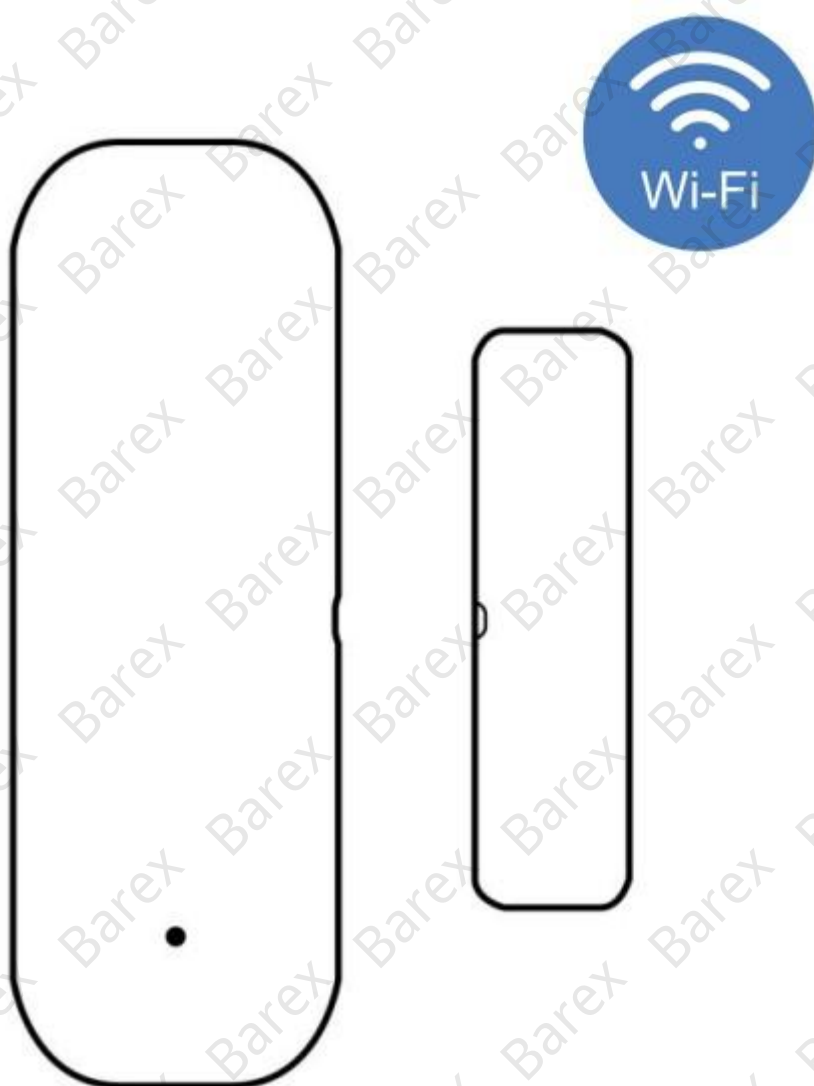

**Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji
przed użyciem i zachowanie jej do
późniejszego wglądu.**

Instrukcja ma na celu zapobieganie uszkodzeniom urządzenia:

- Ochrona przed sabotażem
- Powiadomienie o niskim poziomie baterii
- Kompatybilność z Alexa
- Obsługa aktualizacji oprogramowania OTA

Specyfikacja techniczna:


- Napięcie wejściowe: DC 3V LR03
- Prąd spoczynkowy: $\leq 10\mu\text{A}$
- Prąd alarmowy: $\leq 160\text{mA}$
- Próg niskiego napięcia: $< 2.7\text{V}$
- Typ połączenia bezprzewodowego: WiFi / Zigbee
- Odległość detekcji magnetycznej: $\geq 15\text{mm}$
- Temperatura pracy: -10°C do 50°C
- Wilgotność pracy: max 95% RH

Instrukcja użytkowania:

1. Przesuń uchwyt montażowy w górę i wyjmij go, następnie włóż baterie.



2. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami graficznymi w komorze. Po włożeniu obu baterii dioda LED zaświeci się i następnie zgaśnie.

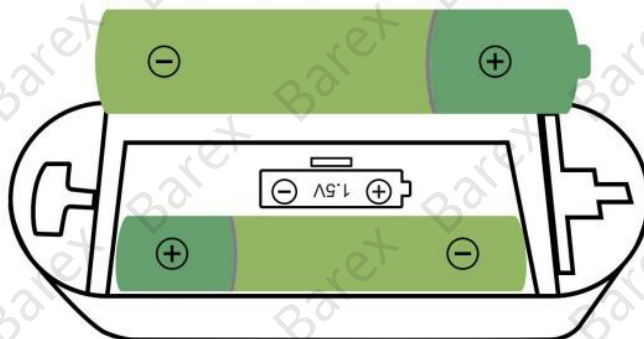

1. Pobierz aplikację TUYA Smart w App Store lub Google Play.


2. Zarejestruj się w aplikacji za pomocą adresu e-mail, następnie kliknij "+" na ekranie głównym lub wybierz "Dodaj urządzenie".

Połączenie czujnika drzwi WiFi

3. Są dwie metody połączenia czujnika z WiFi:

1) Tryb Bluetooth

2) Tryb EZ (Easy-Connect)

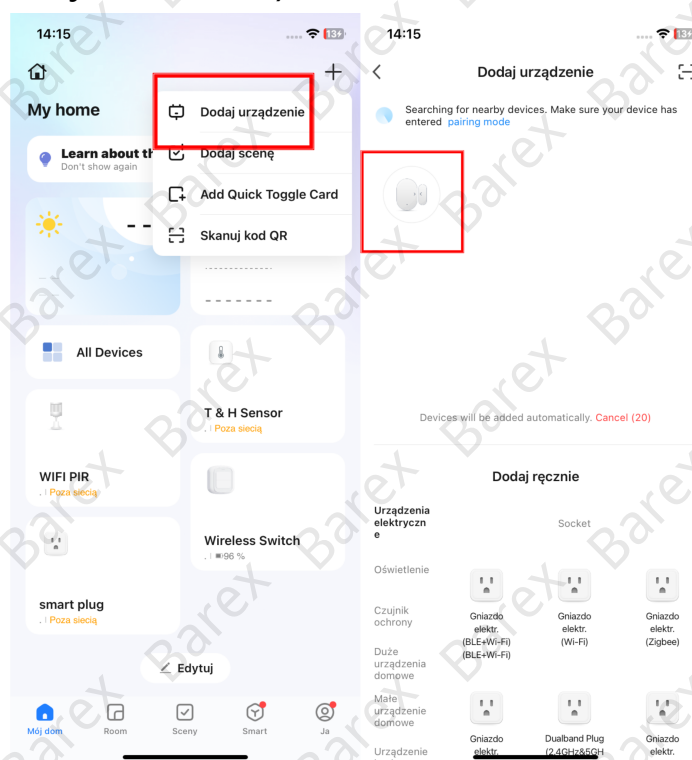


Tryb Bluetooth:

Włącz Bluetooth w telefonie.

Otwórz aplikację Smart Life i kliknij "+" → przytrzymaj przycisk reset przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie szybko migać.

Na ekranie pojawi się „Liczba urządzeń do dodania: 1”.

Kliknij „Przejdź do dodania”, urządzenie połączy się automatycznie z siecią WiFi.

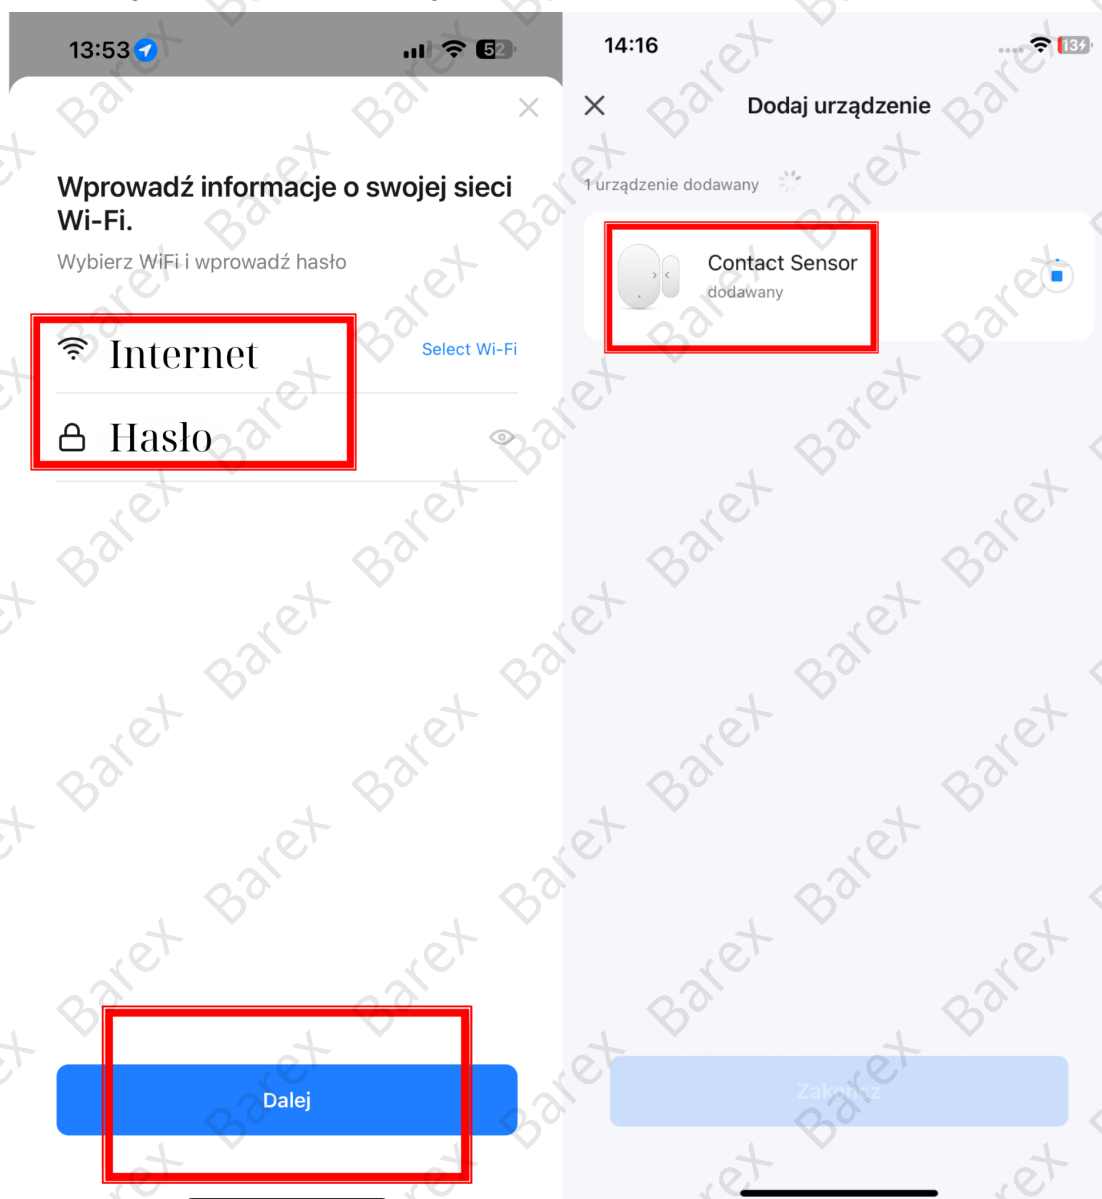

Tryb EZ (Easy-Connect):

Przytrzymaj przycisk reset przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie szybko migać.

W aplikacji wybierz tryb EZ i kliknij „Dalej”.


Czujnik automatycznie połączy się z siecią.


Połączenie czujnika drzwi Zigbee:

Najpierw wybierz bramkę Zigbee, która już została połączona z WiFi w aplikacji Smart Life. Kliknij „Bramka”, a następnie „Dodaj urządzenie podrzędne”.

Przytrzymaj przycisk reset czujnika drzwi przez 5 sekund – dioda LED zacznie szybko migać. Rozpocznie się wyszukiwanie urządzenia – po chwili dodanie zakończy się sukcesem.

Po dodaniu kliknij ikonę czujnika, aby wejść do interfejsu aplikacji i skonfigurować ustawienia.

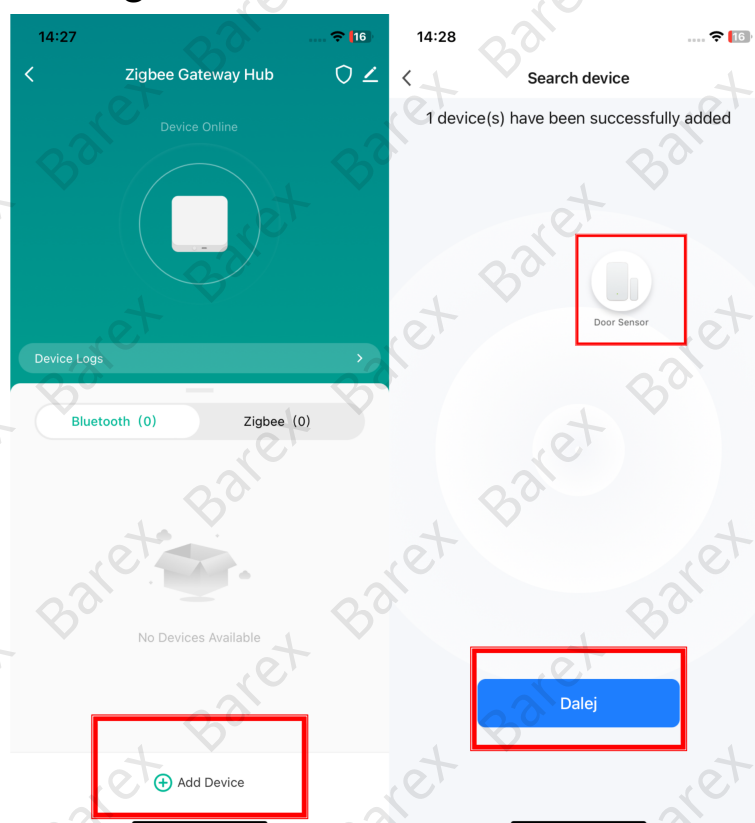

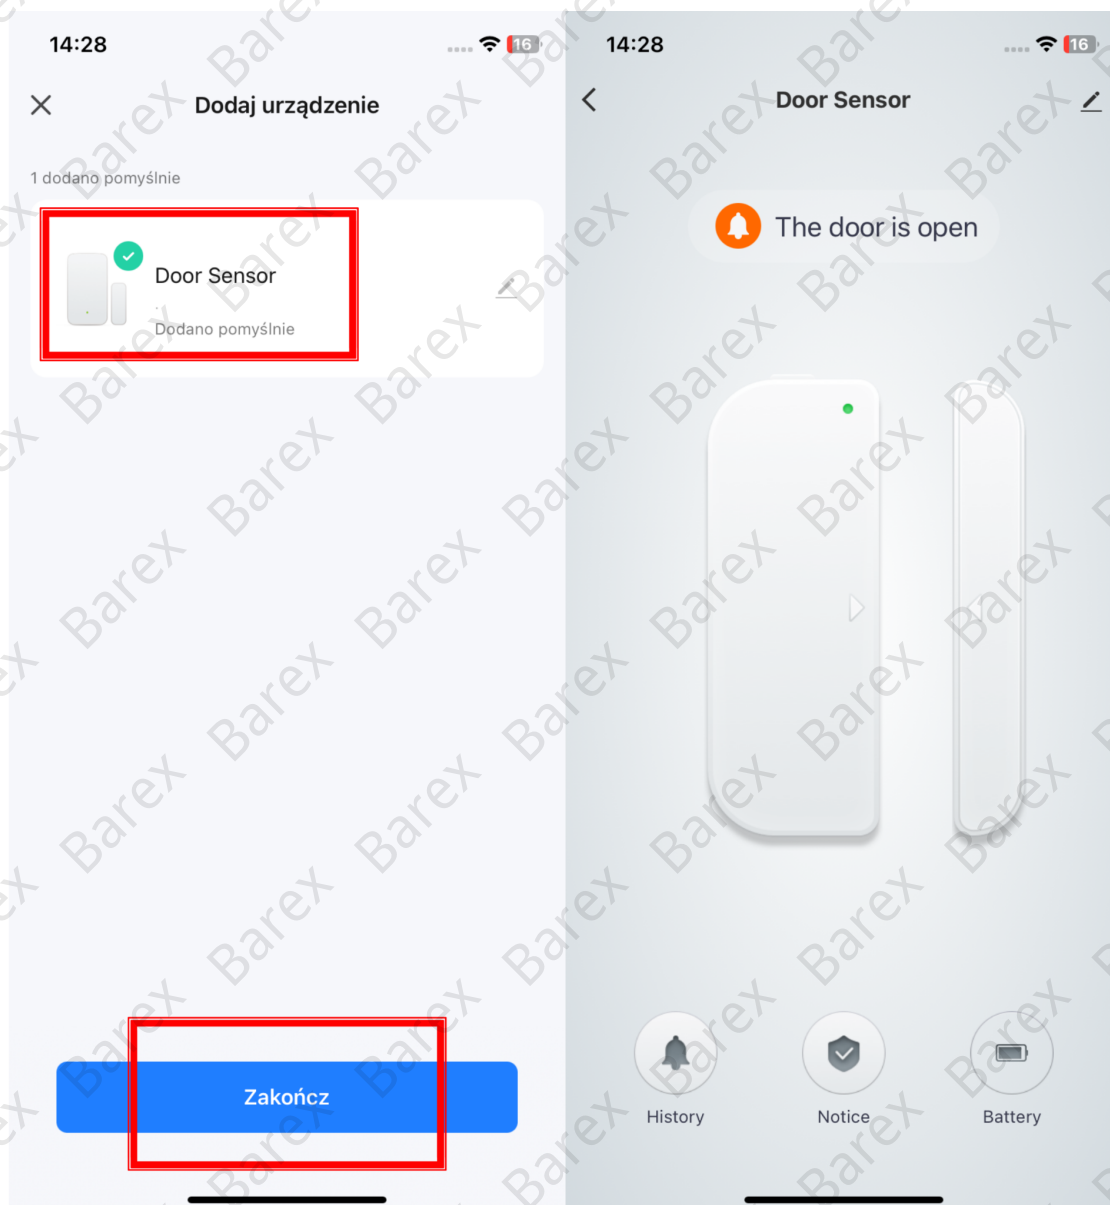

Uwaga:

Urządzenie działa wyłącznie z bramką Zigbee. Przed użyciem czujnika Zigbee konieczne jest wcześniejsze połączenie bramki Zigbee z siecią WiFi.

4. Po pomyślnym połączeniu z siecią: Kliknij ikonę czujnika drzwi w aplikacji. Otwórz drzwi – aplikacja poinformuje, że drzwi są otwarte. Zamknij drzwi – aplikacja informuje, że drzwi są zamknięte.