


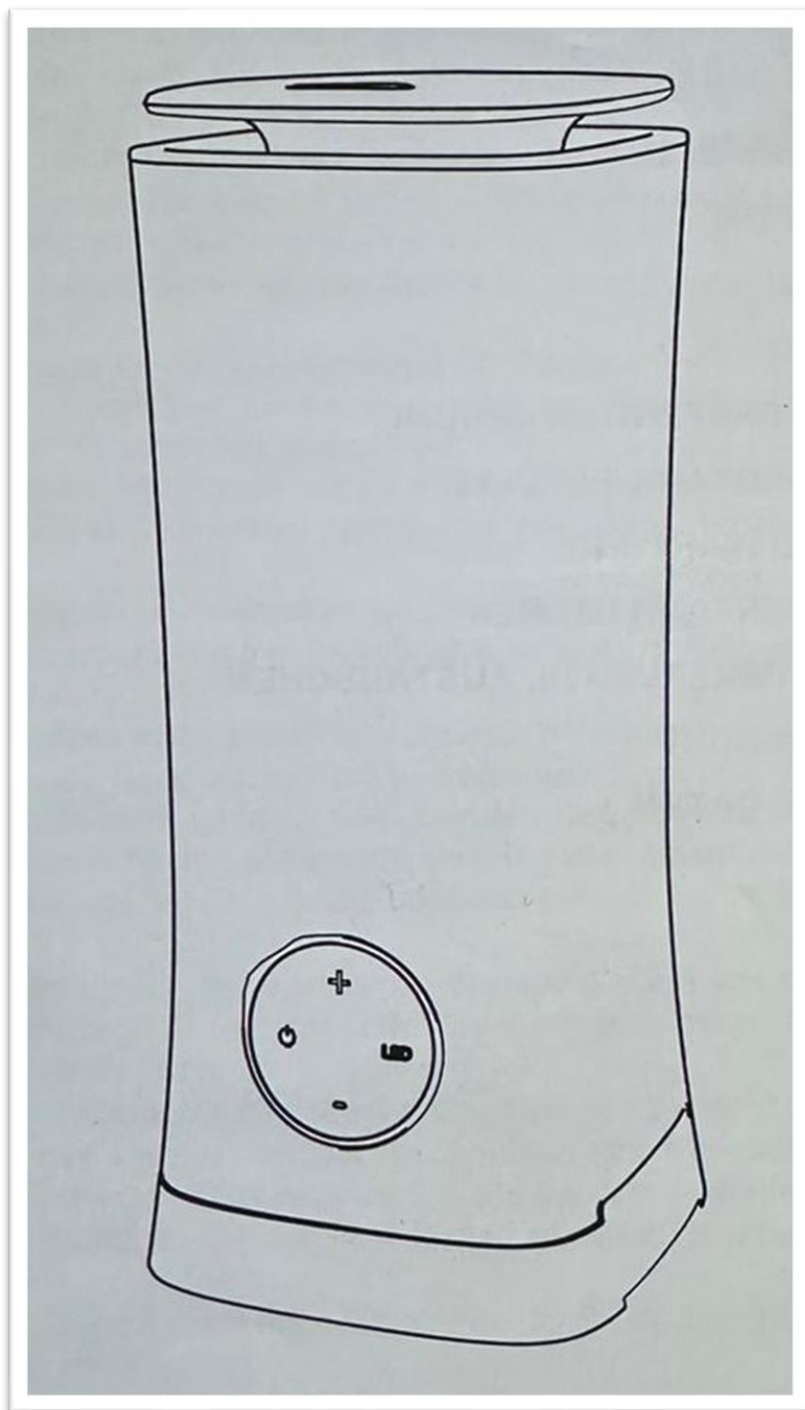

NAWILŹACZ ULTRADŹWIEKOWY ZE ŚWIATŁEM LED I FUNKCJĄ AROMATU

Przed użyciem produktu przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

SPIS TREŚCI

Instrukcja bezpieczeństwa.....	3
Wstęp.....	4
Wygląd / opis produktu.....	4
Zakres dostawy.....	4
Sposób działania.....	5
Panel sterowania.....	5
Monitorowanie poziomu wody.....	6
Napełnianie zbiornika – uzupełnianie wody.....	6
Postępowanie z olejkami aromatycznymi i eterycznymi.....	6
Opieka i utrzymanie.....	6
Opróżnianie zbiornika na wodę.....	7
Wymiana zaworu pływakowego.....	7
Rozwiązywanie problemów – FAQ.....	8-9
Dane techniczne.....	9

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ważne!


- ✓ Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję.
- ✓ To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- ✓ Zasilanie: To urządzenie można podłączyć wyłącznie do gniazdka 100-240V, 50/60 Hz.
- ✓ Używaj wyłącznie z kablem zasilającym dostarczonym przez producenta.
- ✓ Nawilżacz został przetestowany i jest bezpieczny w użyciu. Jednakże, jak z każdym urządzeniem elektrycznym, należy używać go ostrożnie.
- ✓ Na czas czyszczenia urządzenia lub uzupełniania wody należy odłączyć nawilżacz od gniazdka elektrycznego.
- ✓ To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Nie wolno go używać osobom nieposiadającym doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa.
- ✓ Nie zostawiaj dzieci samych z tym urządzeniem bez nadzoru.
- ✓ Nie czyścić urządzenia poprzez spryskiwanie lub zanurzanie go w wodzie. Używaj wyłącznie wilgotnej szmatki.
- ✓ Nie czyścić silnymi środkami chemicznymi ani innymi materiałami ściernymi.
- ✓ Nigdy nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Uważaj, aby nie rozciągnąć przewodu zasilającego ani nie narazić go na ostre przedmioty / krawędzie. Uszkodzony zasilacz powinien zostać wymieniony przez producenta.
- ✓ Nigdy nie próbuj wymieniać przewodu zasilającego ani wtyczki. Wszelkie prace konserwacyjne inne niż regularne czyszczenie powinny być wykonywane przez osobę upoważnioną. Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować: wykonanie przez przedstawiciela serwisu, unieważnienie gwarancji.
- ✓ Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.
- ✓ Nigdy nie używaj zasilacza jako przełącznika do włączania i wyłączania zasilania nawilżacza. Aby to zrobić, użyj przycisku na panelu sterowania.
- ✓ Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskim, suchym, wodoodpornym i stabilnym miejscu.
- ✓ Nie umieszczaj urządzenia na dywanie, ponieważ zablokuje to otwory wentylacyjne na spodzie.
- ✓ Trzymaj nawilżacz w odległości co najmniej 10 cm od ścian i innych obiektów przedmiotów i co najmniej 1 metr od sufitu.
- ✓ Nie umieszczaj nawilżacza w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym ani w miejscu, gdzie występują wysokie temperatury.
- ✓ Upewnij się, że podczas pracy urządzenie znajduje się z dala od komputerów i innych urządzeń elektronicznych.
- ✓ Stosowanie dodatkowych urządzeń niezatwierdzonych przez producenta jest niezalecane, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem i/lub obrażenia.
- ✓ Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że masz suche ręce lub odłącz je od sieci.
- ✓ Zaleca się używanie miernika wilgotności z nawilżaczem, aby utrzymać zdrowy poziom wilgotności od 30 do 50%.
- ✓ Nadużywanie nawilżacza może prowadzić do nadmiernej wilgotności, co może sprzyjać namnażaniu się roztoczy, pleśni i szkodliwych bakterii.
- ✓ Po włączeniu urządzenia nie należy dotykać atomizera ultradźwiękowego, gdyż podczas pracy nagrzewa się on do bardzo wysokich temperatur.

WSTĘP

Nawilżacz wykorzystuje oscylacje ultradźwiękowe, aby dodać wilgoci do powietrza za pomocą chłodnej mgły. Ogranicza to suchość powietrza, które może działać drażniaco na organizm. Może to skutecznie zmniejszyć suchość skóry, nosa, gardła i warg oraz złagodzić niektóre objawy spowodowane przeziębieniem i grypą. Nawilżacza można również użyć do zastąpienia wilgoci utraconej podczas używania grzejnika zimą lub klimatyzacji latem, tworząc bardziej komfortowe środowisko.

Przed użyciem nawilżacza należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

WYGLĄD / OPIS PRODUKTU

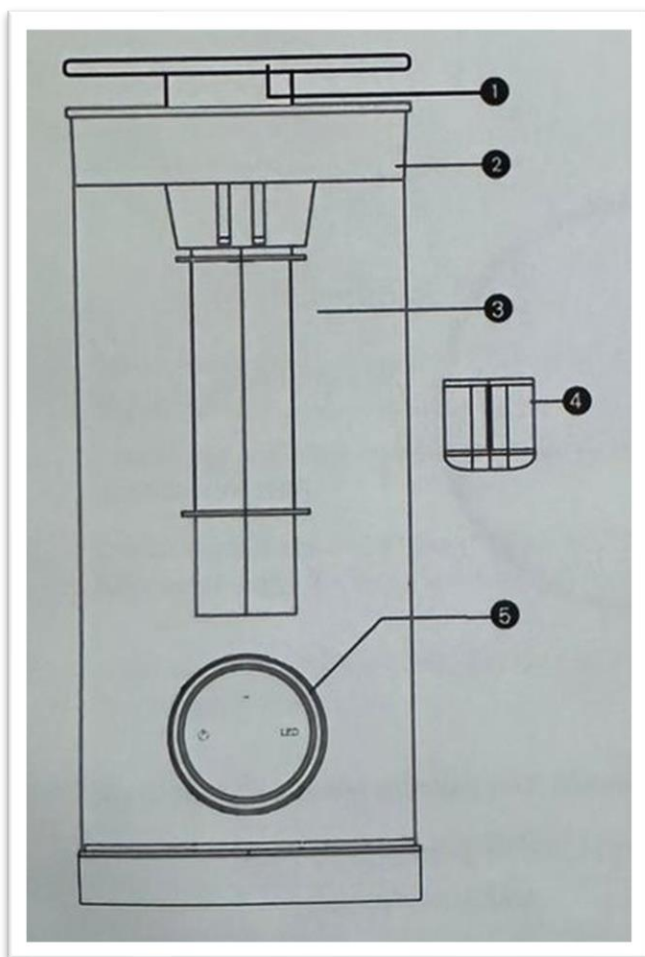

1	Wylot mgły
2	Pokrywa
3	Rurka wodna
4	Zawór pływakowy
5	Panel sterowania

ZAKRES DOSTAWY

Wraz z zakupem produktu otrzymują Państwo:


- ✓ dyfuzor 2000ml Solenal,
- ✓ szczotka do czyszczenia,
- ✓ 2 zawory pływakowe (1 zamontowany plus 1 część zamienna).

SPOSÓB DZIAŁANIA

1. Zdejmij pokrywę z nawilżacza.
2. Napełnij nawilżacz wodą, upewniając się, że poziom wody znajduje się powyżej metalowej sondy z tyłu zbiornika, ale poniżej znaku poziomu maksymalnego.
3. Załóż ponownie pokrywę, upewniając się, że owalna wypustka na pokrywie pokrywa się z wycięciem z tyłu nawilżacza.
4. Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego.
5. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
6. Za pomocą panelu sterowania wyreguluj moc mgiełki oraz włącz lub wyłącz oświetlenie.

Uwaga: Jeżeli poziom wody jest zbyt niski, panel wyświetlacza będzie migał na czerwono przez 60 sekund, po czym urządzenie się wyłączy.

PANEL STEROWANIA

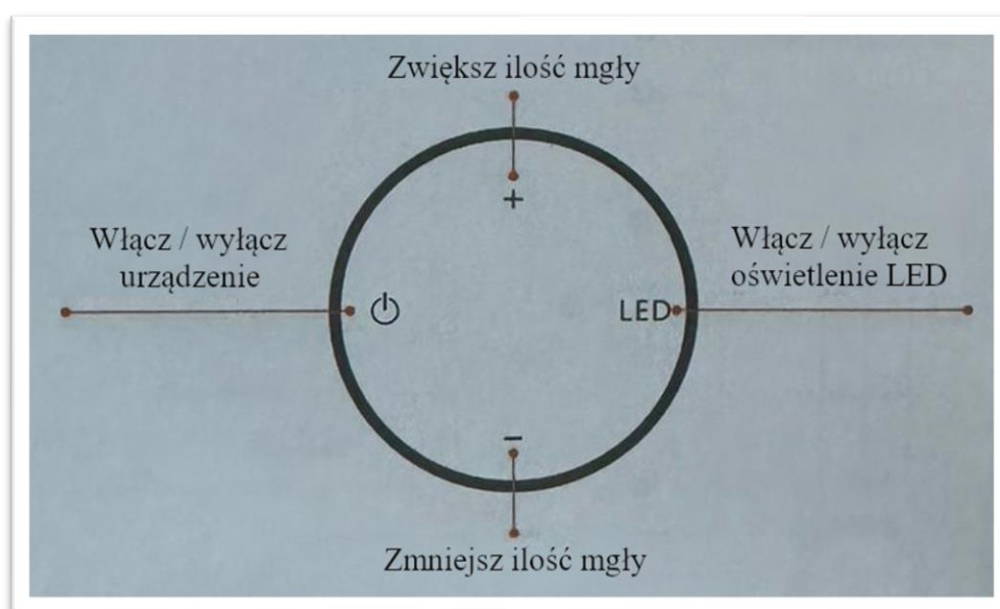

Moc mgiełki reguluje się za pomocą przycisków – oraz +. Aktualny tryb jest sygnalizowany kolorem podświetlenia panelu sterowania.

Poziom mocy mgiełki	Kolor wyświetlacza
Wysoki	Niebieski
Średni	Zielony
Niski	Czerwony

Za pomocą przycisku LED można włączać i wyłączać oświetlenie LED zarówno wokół panelu sterowania, jak i wewnątrz zbiornika na wodę.

Uwaga: Podczas pracy na wylocie mgły mogą tworzyć się kropelki wody. Jest to całkowicie normalne zjawisko. Gdy zbiornik na wodę będzie pełny, wydajność mgiełki zostaje zmniejszona, a urządzenie powraca do normalnej pracy w ciągu 15 minut. Nie zdejmuj pokrywy podczas pracy, ponieważ będzie to miało wpływ na wytwarzanie mgiełki. Opróżnij urządzenie i przechowuj je w suchym miejscu, gdy nie jest używane. Jeżeli w nawilżaczu pozostanie woda, mogą się w niej tworzyć bakterie.

MONITOROWANIE POZIOMU WODY

Jeżeli poziom wody będzie niższy od poziomu sondy w zbiorniku, pierścień wokół panelu sterowania zacznie migać na czerwono, a po minucie nawilżacz wyłączy się.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA – UZUPEŁNIANIE WODY

Przed ponownym napełnieniem zbiornika wody upewnij się, że nawilżacz jest wyłączony i odłączony od zasilania. Do nawilżacza nie należy używać wody oczyszczonej ani destylowanej, ponieważ nie zawiera ona minerałów niezbędnych do działania. Upewnij się, że woda dodawana do nawilżacza ma temperaturę pokojową, ponieważ użycie zbyt gorącej lub zbyt zimnej wody może spowodować uszkodzenie urządzenia.

1. Konstrukcja górnego otworu nawilżacza została zaprojektowana tak, aby ułatwić jego napełnianie.
2. Urządzenie należy napełniać za pomocą dzbanka, a nie trzymać bezpośrednio pod kranem.
3. Poziom wody musi znajdować się powyżej metalowej sondy z tyłu zbiornika, ale poniżej znaku poziomu maksymalnego.
4. Nie dodawaj olejków eterycznych bezpośrednio do wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części nawilżacza. Odpowiednią ilość kropli należy dodać do zbiornika dyfuzora.

POSTĘPOWANIE Z OLEJKAMI AROMATYCZNYMI I ETERYCZNYMI

- ✓ Nie wystawiać olejów na działanie otwartego ognia.
- ✓ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ✓ W przypadku rozlania oleju należy splukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nie używaj suszarki do włosów.
- ✓ Unikać kontaktu z oczami i skórą.
- ✓ Dalsze informacje na temat postępowania z olejami można uzyskać
- ✓ od producenta oleju.


OPIEKA I UTRZYMANIE

Aby nawilżacz działał prawidłowo przez długi czas i osiągnął pełną wydajność, zdecydowanie zaleca się jego **cotygodniowe czyszczenie**. Jeśli urządzenie nie będzie właściwie konserwowane, będzie to miało wpływ na jakość rozpylania i może mieć negatywny wpływ na jakość powietrza. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć nawilżacz i odłączyć go od prądu. Do czyszczenia nawilżacza nie należy używać ostrych środków czyszczących, rozpuszczalników ani materiałów ściernych. Urządzenie wyposażone jest w małą szczoteczkę do czyszczenia atomizera. Nie używaj ostrych przedmiotów, gdyż mogą zarysować powierzchnię atomizera. Zbiornik na wodę i obudowę zewnętrzną można czyścić miękką, wilgotną szmatką. Po czyszczeniu wytrzeć suchą szmatką. W celu intensywniejszego czyszczenia zbiornika na wodę można zastosować roztwór octu.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ



Podczas opróżniania zbiornika na wodę należy zwrócić uwagę, aby wycięcie na pokrywę znajdowało się w górnej części urządzenia. Wylanie wody przez wycięcie w dnie może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych urządzenia.

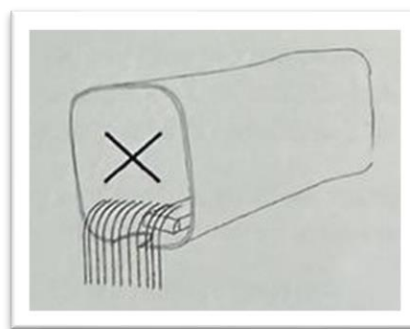


WYMIANA ZAWORU PŁYWAKOWEGO

Jeśli urządzenie emituje mniej mgły niż zwykle lub wydaje nietypowe dźwięki, może to wskazywać na uszkodzony zawór pływakowy. Sprawdź zawór pływakowy i w razie potrzeby wymień go, wykonując poniższe czynności:

Przed wymianą zaworu pływakowego upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i jest odłączone od sieci energetycznej.

1. Zdejmij pokrywę z nawilzacza.
2. Wyjmij rurkę pływakową z pokrywy, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wsuń zawór pływakowy z rurki. Wsuń nowy zawór do rury. Upewnij się, że etykieta jest skierowana do góry, w stronę pokrywy.
4. Ponownie przymocuj rurkę pływakową do pokrywy, wkładając wypustki w szczeliny w pokrywie i obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

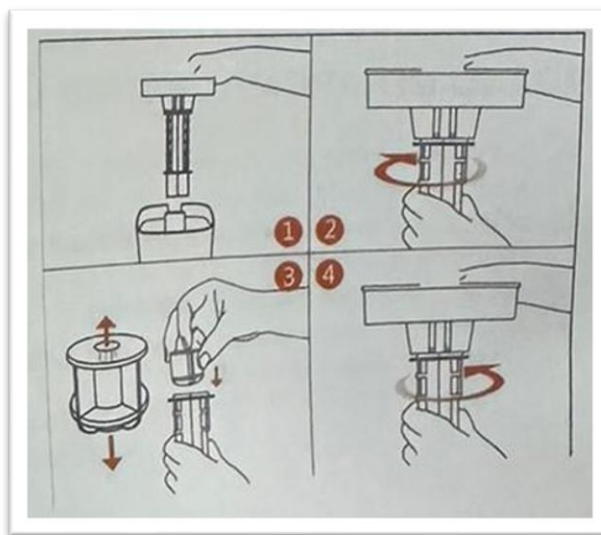

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – FAQ

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Zmniejszona ilość mgły	Osad na powierzchni oscylatora ultradźwiękowego.	Należy wyczyścić urządzenie używając małą szczoteczkę.
	Przekroczenie maksymalnego poziomu napełnienia przez wodę.	Usuń nadmiar wody.
	Zawór pływakowy jest zablokowany i nie znajduje się w zamierzonym miejscu.	Ustaw prawidłowo zawór pływakowy, tak, aby ślizgał się w rurce pływakowej.
	Dmuchawa nie działa.	Skontaktuj się z producentem / dystrybutorem.
Mgła brzydko pachnie.	Nowe urządzenie.	Wyczyść zbiornik na wodę roztworem octu, wytrzyj go do sucha, a następnie pozostaw na jakiś czas w chłodnym miejscu z otwartą pokrywą.
	Zbiornik na wodę jest brudny.	Wyczyść zbiornik na wodę. Zmień wodę.
Brak mgły i brak przepływu powietrza z wylotu, ale lampka zasilania świeci.	Woda przekracza znak maksymalnego poziomu.	Usuń nadmiar wody.
	Zepsuta dmuchawa.	Skontaktuj się z producentem / dystrybutorem.
Nie ma mgły, ale kontrolka zasilania świeci się, a z wylotu wydobywa się powietrze.	Zawór pływakowy jest odwrócony do góry nogami.	Zmień kierunek zaworu pływakowego tak, aby strona oznaczona jako „góra” znajdowała się na górze.
	Atomizer jest uszkodzony.	Skontaktuj się z producentem / dystrybutorem.
	Szczelina pomiędzy pokrywką a pojemnikiem.	Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo założona.
Nienormalny, dziwny hałas	Urządzenie znajduje się na nierównej powierzchni.	Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni.
	Zawór pływakowy nosi ślady zużycia.	Wymień zawór pływakowy.
	Obce przedmioty wpadły do urządzenia.	Wyłącz nawilżacz, opróżnij zbiornik na wodę i upewnij się, że nie znajdują się w nim żadne ciała obce.
Brak mgły i brak przepływu powietrza z wylotu, kontrolka zasilania zgaszona.	Wtyczka nie jest podłączona lub urządzenie nie jest włączone.	Sprawdź zasilanie i wciśnij włącznik / wyłącznik zasilania.
	Woda wpływa do wentylatora.	Wyłącz urządzenie, wylej wodę i pozostaw nawilżacz do góry nogami na 24 godziny.

Wskaźnik przedni miga na czerwono.	Poziom wody jest niższy niż sonda.	Uzupełnij wodę.
	Zbiornik na wodę jest pusty.	Uzupełnij wodę.

DANE TECHNICZNE

Napięcie robocze	100-240V
Moc	25 – 28 W
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz
Dyfuzja	Tryb mocny: 250 ml/h
	Tryb średni: 200 ml/h
	Tryb słaby: 150 ml/h
Pojemność wodna	2000 ml
Czas operacyjny	8 – 10 godzin
Wymiary	150x150x325 mm



Utylizacja: Nie wyrzucać tego produktu razem z odpadami domowymi. Odpady takie należy traktować oddzielnie, ponieważ wymagane jest specjalne traktowanie. Wszyscy klienci mogą teraz oddać swoje stare produkty elektryczne do punktów recyklingu. Klienci mogą przynieść cały stary sprzęt elektryczny do uczestniczących obiektów komunalnych. Należy pamiętać, że urządzenia te poddawane są dalszej obróbce w procesie recyklingu, dlatego należy zachować ostrożność podczas utylizacji urządzeń. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat lokalnych ośrodków recyklingu odpadów z gospodarstw domowych, skontaktuj się z władzami miasta.