

PS210A

Nr katalogowy: 2163

Wariant: Domyślne

Stylowa kurtyna powietrzna do wejść

- Zalecana wysokość montażu 2,5 m*
- Montaż poziomy
- Długości: 1 i 1,5 m

Portier to ekskluzywna kurtyna powietrzna w obudowie ze szczotkowanej stali nierdzewnej, przeznaczona do wejść, np. w sklepach, bankach, hotelach i restauracjach. Elegancki design kurtyny powietrznej sprawia, że idealnie nadaje się do miejsc, gdzie liczą się wysokie walory estetyczne.

*) Zalecana wysokość montażu zależy od danego budynku.



Dane techniczne

Instalacja

Typ montażu	Pozioma
Maks. wysokość montażu	2 500 mm

Dane nominalne

Typ ogrzewania	Brak
Kolor obudowy	Stal nierdzewna
Kolor kratki wylotowych, RAL	RAL 9005
Stopień ochrony	IP20
Temp. otoczenia (warunki suche)	-20 do 30 °C

Wymiary i masa

Długość	1 020 mm
Wysokość	280 mm
Głębokość	291 mm
Masa	14 kg

Przepływ powietrza


Przepływ powietrza	1 300; 1 000 m³/h
--------------------	-------------------

Dane akustyczne

Poziom dźwięku	54; 44 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA	70 dB(A)

Zasilanie, silnik/sterowanie		
Napięcie silnika	230	V
Rodzaj zasilania	1~	
Sterowanie/prąd silnika	0,45	A

Wymiary

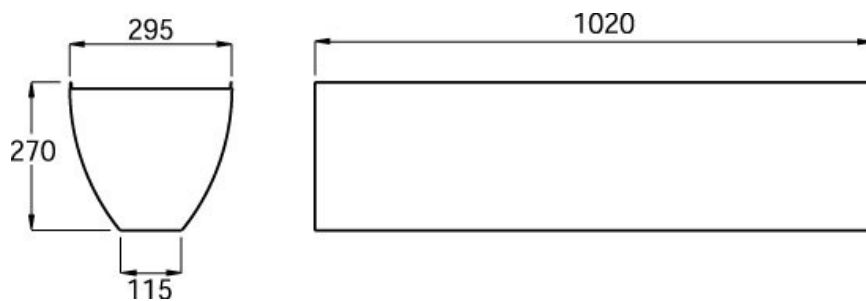

Akcesoria

- ADPF1 (10728)
- CB20 (10737)
- PBT/P2JK (10696)
- ADPK1 (10727)
- PBS/P2WB (10695)

Dokumentacja

- cat_frico_portier_pl_170705.pdf
- MA_FRICO_PORTIER_GB_170619.PDF
- 3D Model (turntool) Portier.tnt
- CAD DRAWINGS (DWG) PS210 SIMPLE.DWG
- CAD DRAWINGS (DWG) PS215 SIMPLE.DWG
- Deklaracja CE_Kurtyny_2019_10_01
- Portier Basic airvelocityprofile.jpg
- SCHEMAT WEWNĘTRZNYCH PORTIER.PDF
- WIRING DIAGRAM ADEA.PDF
- Wiring diagram CB22 RTI2.pdf
- Wiring diagram CB22-RTI2-MDC.pdf