



mostek poprzeczny do mostkowania ciągłego; z izolacją; 2-tor.; prąd nominalny 25 A

Numer wyrobu: 2002-400



mostek poprzeczny do mostkowania ciągłego; z izolacją; 2-tor.; prąd nominalny 25 A

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	2002-400
GTIN / EAN	4050821211587
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	25
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne

Inne	
rodzaj opakowania	BOX
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	800 [V]
prąd nominalny [A]	25 [A]
Legend (ratings)	(III / 3) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 3
szerokość	4,1 mm / 0.161 in
gł.	5,7 mm / 0.224 in

Podgląd wydruku: mostek poprzeczny do mostkowania ciągłego; z izolacją; 2-tor.; prąd nominalny 25 A -
Numer wyrobu: 2002-400

Dane techniczne	
<i>kolor</i>	<i>jasnoszary</i>
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	<i>0.005 [MJ]</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>0.69 [g]</i>
<i>Product Family</i>	<i>TOPJOB® S</i>
<i>funkcja produktu</i>	<i>mostek</i>
<i>Product type</i>	<i>Accessories</i>

Zdjęcia i schematy

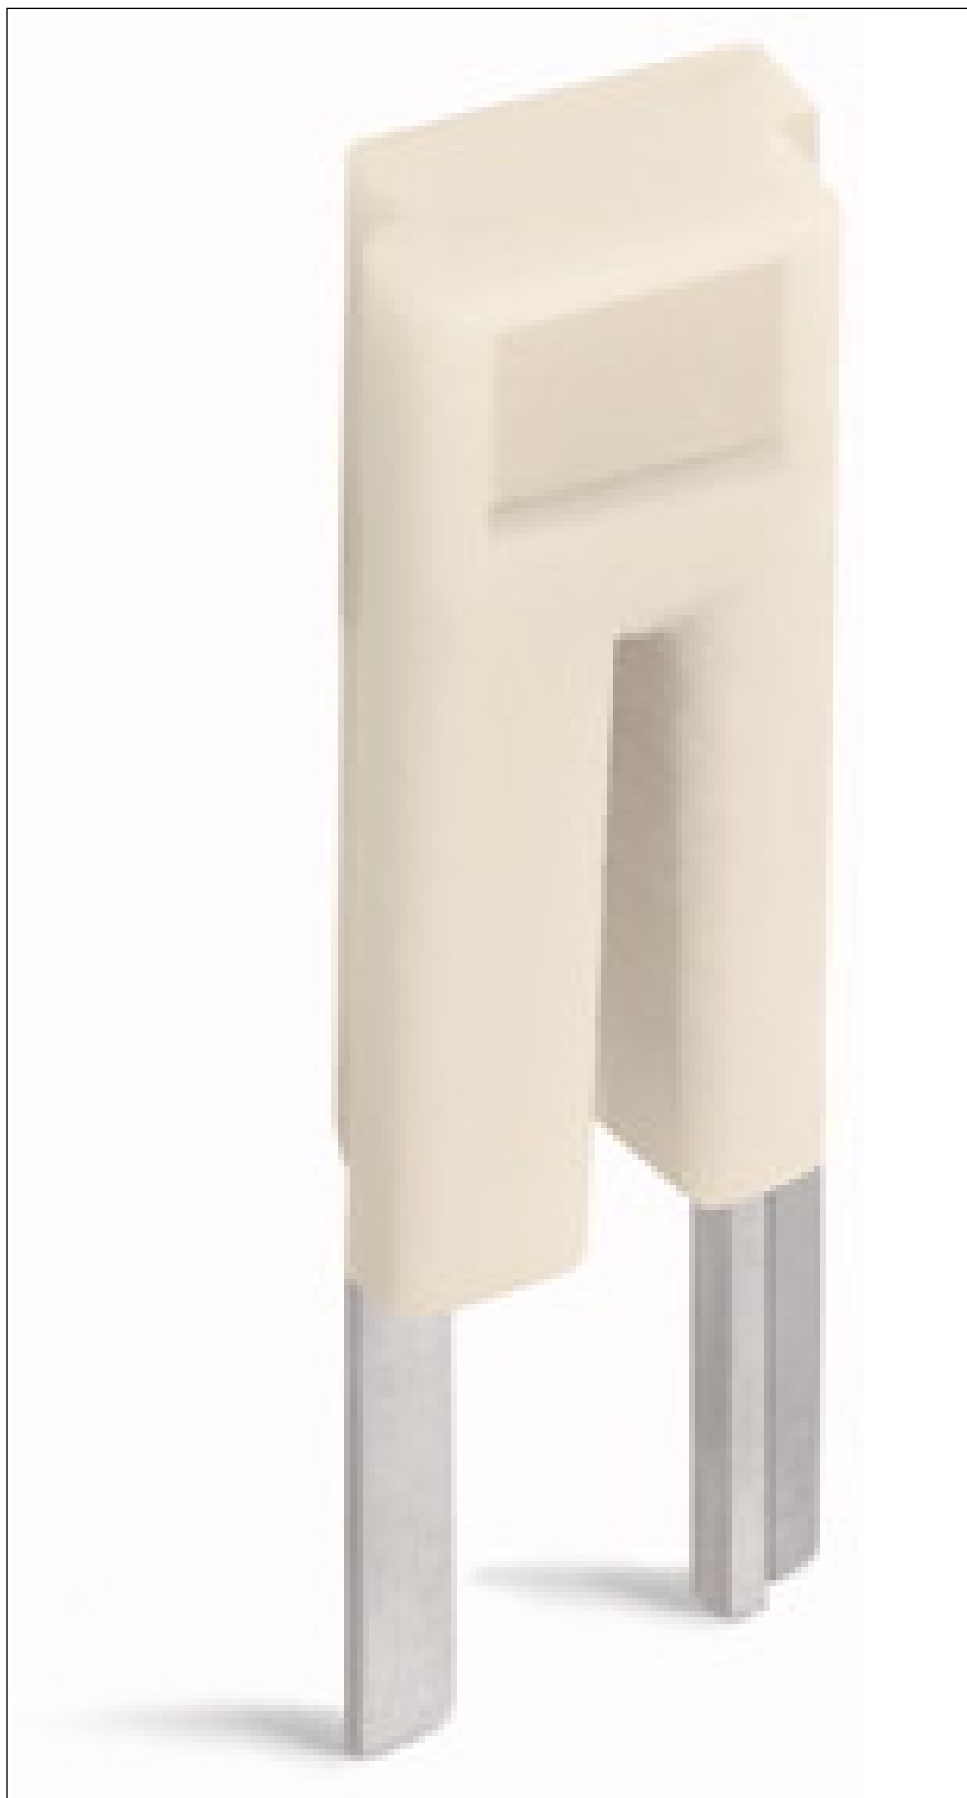



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.