


BP 2 CISTERN

Pompa głębinowa Kärcher przeznaczona jest do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na deszczówkę.



Numer katalogowy 1.645-420.0

- Obudowa pompy, gwintowane przyłącza i wygodny uchwyt do przenoszenia wykonane ze stali szlachetnej.
- Złącze węża 3/4" i 1", w tym zawór zwrotny i zacisk węża
- Włącznik pływakowy umożliwia elastyczne regulowanie poziomu przełączania

Dane techniczne

Kod EAN		4039784873292
Moc maksymalna	W	800
Maks. wydajność	l/h	< 5700
Wysokość tłoczenia	m	32
Ciśnienie	bar	maks. 3,2
Głębokość zanurzenia	m	maks. 7
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	10
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Kolor		srebrny
Waga bez akcesoriów	kg	9,9
Waga z opakowaniem	kg	11,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	130 × 130 × 475


Wposażenie standardowe

Wbudowany zawór zwrotny	■ ■
Obudowa pompy i gwintowane przyłącza wykonane ze stali szlachetnej	■
Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża	■
Włącznik pływakowy	■ ■
Mocny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej	■
Filtr wstępny	■
Proste definiowanie poziomu wyłączenia	■
■ Objęte dostawą.	■



Obudowa pompy, gwintowane przyłącza i wygodny uchwyt do przenoszenia wykonane ze stali szlachetnej.

- Bezpieczny transport pompy, trwałość i odporność na uderzenia.

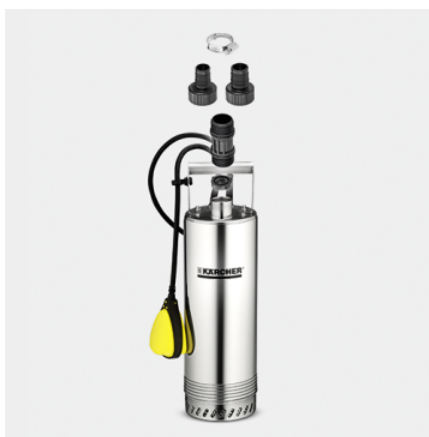

Zawór kontrolny

- Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża.



Filtr wstępny

- Stalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.

AKCESORIA BP 2 CISTERN 1.645-420.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / PRZYŁĄCZA				
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	1	6.997-473.0	Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży.	■
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	2	6.997-359.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	■
Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1	3	6.997-474.0	Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty odbioru) równocześnie.	□
Zestaw przyłączeniowy Basic	4	6.997-358.0	Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
Zestaw przyłączeniowy	5	6.997-340.0	Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
POZOSTAŁE				
Wyłącznik do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	6	6.997-546.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	□
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	7	6.997-549.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia/zatrzymuje pompę według potrzeb.	□
Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho	8	6.997-355.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	□
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	9	6.997-357.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.