



blumfeldt



Fiamme Camin

Biokominek

10036080

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Dane techniczne 2
Instrukcje dot. bezpieczeństwa 3
Ogólne instrukcje 7
Instrukcje dot. montażu 7
Montaż 9
Obsługa 10
Czyszczenie i konserwacja 16
Rozwiązywanie problemów 16

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10036080
Wymiary produktu	600×400×1340 mm
Wymiary otworu wkładu	130×28 mm
Waga	38 kg
Paliwo	95 % C ₂ H ₅ OH
Maksymalna pojemność wkładu	1,15 l
Całkowita pojemność paliwa	1,2 l
Zużycie paliwa	25,1 g/h
Wydajność grzewcza	0,187 kW
Minimalna kubatura pomieszczenia	75 m ³
1 Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego oraz dekoracyjnego. 2 Przed przystąpieniem do montażu i ustawiania produktu należy przeczytać instrukcję obsługi. 3 Produkt jest zgodny z normą EN16647. 4 Stosować wyłącznie paliwa o zawartości alkoholu przynajmniej 95 %. 5 Produktu należy używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach o kubaturze nie mniejszej niż 75 m³. 6 Nigdy nie dolewać paliwa do wkładu w trakcie jego użytkowania lub gdy jest ono nadal gorące. 7 Nie przepelniać wkładu. Wyrzucić rozlane paliwo przed każdym rozpaleniem biokominka. 8 Stosować wyłącznie w pomieszczeniach wolnych od przeciągu. 9 Nie rozpalać biokominka, dopóki jest on nadal gorący. 10 Nie przenosić produktu podczas użytkowania. 11 Nie pozostawiać małych dzieci lub zwierząt domowych bez nadzoru osoby dorosłej w pobliżu biokominka w trakcie jego użytkowania.	
Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy	

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Z produktu nie mogą korzystać dzieci!

Wskazówki dot. paliwa

Bioetanol to łatwopalna substancja stanowiąca prawdziwe niebezpieczeństwo w sytuacji, gdy nie jest używana zgodnie ze wszystkimi zaleceniami i zasadami bezpieczeństwa. Przechowywać paliwo w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Nie pozwalać dzieciom na kontakt z paliwem, produktem lub jego akcesoriami.

Środki pierwszej pomocy

- **Oczy:** Dotknięty obszar natychmiast przepłukać czystą wodą. Oczy przepłukiwać wodą przez co najmniej 15 minut. Następnie zasięgnąć pomocy lekarskiej. Zanieczyszczoną odzież wyprać przed dalszym użyciem.
- **Spożycie:** Jeśli poszkodowany jest całkowicie przytomny i może połykać, podać mu wodę lub mleko, aby rozrzedzić paliwo. Nie wkładać rzeczy do ust poszkodowanego, jeśli jest on nieprzytomny lub ma skurcze. Zasięgnąć pomocy lekarskiej. Wymioty należy wywoływać wyłącznie z nakazu lekarza lub centrum ratunkowego.
- **Skóra:** Skórę myć wodą i mydłem przez co najmniej 15 minut.
- **Wdychanie:** Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze. W sytuacji, gdy poszkodowany nie oddycha, natychmiast rozpocząć resuscytację metodą usta-usta i wezwać pogotowie ratunkowe.

Przechowywanie i magazynowanie paliwa

- Paliwo należy przechowywać z dala od ciepła, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Paliwa nie narażać na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Nie może się ono nagrzewać. Przechowywać paliwo w suchym i chłodnym miejscu.

Uwaga: Jeśli paliwo jest przechowywane w bardzo zimnym miejscu, jego zapalenie może być trudniejsze. Wkład należy napełniać w temperaturze pokojowej.

Szczegółowe instrukcje dot. bezpieczeństwa

		
Nigdy nie należy wlewać paliwa bezpośrednio do ognia.	Nigdy nie stawiać butelki z paliwem na gorących powierzchniach.	Nie umieszczać żadnych przedmiotów na produkcie.
		
Unikać przeciągów.	Nie dmuchać w kierunku płomienia.	Nie dotykać płomienia.
		
Nie umieszczać produktu w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.	Należy mieć przygotowaną odpowiednią gaśnicę.	Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu paliwa.
		
Należy mieć przygotowany koc gaśniczy.	Nie wdychać oparów. Zapewnić dostateczną wentylację.	W pobliżu produktu nie wolno palić i obchodzić się z otwartym ogniem.

Wskazówki dot. obsługi



UWAGA:

Niebezpieczeństwo uduszenia! Ogień zużywa tlen z powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się produkt. Zapewnić dostateczną wentylację i przepływ świeżego powietrza w pomieszczeniu. Nigdy nie montować ani nie używać produktu w zamkniętej piwnicy lub w pomieszczeniu.

- NIGDY nie pozostawiać płonącego ognia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Dzieci i zwierzęta domowe trzymać z dala od produktu. Dzieciom nie wolno korzystać z biokominka.
- Nie używać produktu w pomieszczeniach, gdzie znajdują się butle z tlenem lub łatwopalne opary.
- Produktu nie należy używać, jeśli w tym samym pomieszczeniu znajdują się osoby mające trudności z oddychaniem.
- Produktu nie należy używać w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ płomienie spalają tlen znajdujący się w powietrzu.
- Butelki z paliwem nigdy nie należy otwierać w pobliżu otwartych płomieni, ponieważ może dojść do powstania pożaru.
- Nigdy nie przemieszczać produktu w trakcie jego użytkowania lub gdy jest on nadal gorący.
- Po uzupełnieniu paliwa starannie zamknąć butelkę z paliwem, a następnie przed rozpaleniem biokominka usunąć paliwo z obszarów wkładu.
- Szybka rozgrzewa się po zapaleniu ognia i zostaje gorąca. Nie dotykać oznaczonych powierzchni. Dzieci, zwierzęta domowe, ubrania, tkaniny oraz meble trzymać z dala od produktu z powodu wysokiej temperatury powierzchni.
- Do rozpalania biokominka używać wyłącznie zapalniczki kuchennej. Twarz, ciało oraz przedmioty trzymać w wystarczającej odległości od produktu. Rozpalić ogień za pomocą zapalniczki kuchennej.
- Nie wolno blokować wydostawania się płomieni na zewnątrz.
- Nie używać biokominka do gotowania.
- Przed przesuwaniem lub uzupełnianiem paliwa należy pozostawić biokominek do ostygnięcia przez co najmniej 15-20 minut.
- W przypadku biokominka podejmować takie same środki ostrożności, jak w przypadku otwartego ognia (ognisko, grill itp.)

W nagłych wypadkach zadzwonić pod numer 112. Pożar gasić za pomocą gaśnicy śniegowej, a następnie zamknąć urządzenie, aby całkowicie zdusić płomienie. Gaśnicę umieścić w odległości nie większej niż 30 cm od produktu.

- Zasady korzystania z gaśnicy znajdują się na jej etykiecie. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego oraz dekoracyjnego.
- Należy upewnić się, że ściana, stół lub podłoga, na której chcesz ustawić biokominek, utrzymają jego ciężar.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na produkcie.
- Należy kupić odpowiednią gaśnicę oraz koc gaśniczy i upewnić się, że gaśnica zostanie umieszczona w odległości do 1 metra od produktu.
- Nie używać produktu w pomieszczeniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
- Przestrzegać lokalnego prawa i przepisów.
- Produktu można używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie rozpalać gorącego biokominka.
- Nie zmieniać konstrukcji produktu.
- Używać wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
- Eksploatacja kilku biokominków jest dozwolona tylko wtedy, gdy ich moc jest mniejsza lub równa 4,5 kWh i gdy uwzględniono dodatkową wentylację pomieszczenia.
- Przed rozpaleniem biokominka wytrzeć rozlane paliwo.
- Po każdym uzupełnieniu paliwa sprawdzić, czy wkład nie jest przepełniony. W przypadku jego przepełnienia wytrzeć nadmiar paliwa.
- Produkt nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.
- Używać wyłącznie paliwa określonego przez producenta.
- Paliwo przechowywać w ognioodpornym miejscu.




Uwaga:

Ryzyko oparzenia! Wydobywająca się z biokominka para jest gorąca. Dzieci i zwierzęta domowe trzymać z dala od produktu.

OGÓLNE INSTRUKCJE

Kominki na biopaliwo są przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem zapewniającym prawdziwy płomień bez konieczności posiadania komina lub dopływu gazu. Szczególnie nadają się do domów bez komina. Produkty te są bezwylotowe, bezdymne i bezpopiołowe, co znaczy, że nie wymagają komina ani dopływu gazu. Nasze biokominki są wykonane ze stali nierdzewnej i/lub stali czarnej. Z naszym produktem można łatwo stworzyć ciepłe, spokojne i relaksujące środowisko.



Biokominek można umieścić w dowolnym miejscu w domu lub mieszkaniu, aby cieszyć się korzyściami płynącymi z prawdziwego ognia bez konieczności posiadania komina.

Biopaliwo spala się prawie bez pozostałości, w większości przypadków więc wystarczy wietrzenie przez otwarte okno, jeśli pomieszczenie jest wystarczająco duże.

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku zmiany właściciela produktu, instrukcja obsługi musi być dołączona do niego w momencie przekazania go nowemu właścicielowi.

INSTRUKCJE DOT. MONTAŻU

- Wolnostojący biokominek należy ustawić w bezpiecznym, płaskim, stabilnym i niepalnym miejscu.
 - Ścienne biokominki muszą zostać zamocowane na równej, mocnej i stabilnej ścianie z okładziną niepalną zgodnie z instrukcją.
 - Biokominek do zabudowy należy zamocować w ognioodpornej wnęce.
-
- (1) Biokominek spala etanol, który charakteryzuje się niską temperaturą zapłonu oraz lotnością. Przed przystąpieniem do montażu zlecić sprawdzenie pomieszczenia wykwalifikowanemu elektrykowi.
 - (2) Biokominek należy montować w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
 - (3) Otoczenie biokominka w odległości 50-60 cm powinno być wyłożone materiałami żaroodpornymi.
 - (4) Należy upewnić się, że biokominek stoi na płaskim stole/płaskiej podłodze. Nie należy go dotykać podczas przechodzenia. Dzieci i zwierzęta domowe trzymać z dala od produktu.
 - (5) Nie narażać wkładu na działanie silnego wiatru.

Wolnostojący biokominek


- Wolnostojące biokominki są kompletnie zmontowane, nie wymagają więc żadnego dodatkowego montażu.
- Należy upewnić się, że biokominek jest stabilny. Biokominek należy ustawić w pozycji pionowej. Należy ją zmierzyć za pomocą poziomicy. W przeciwnym razie może dojść do wycieku etanolu z wkładu biokominka.
- Biokominek należy ustawić na ognioodpornej powierzchni.
- Umieścić wkład w biokominku.

Wskazówki dot. montażu

- Ogień zużywa tlen z powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się biokominek. Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane, z wystarczającą ilością tlenu i świeżego powietrza (tzn. okna powinny być lekko otwarte, jeśli pomieszczenie nie jest wentylowane).
- Nie zaleca się używania więcej niż jednego biokominka w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu.

Uwaga: Nigdy nie zostawiać produktu bez nadzoru osoby dorosłej!

- Biokominka nie wolno używać w bezpośrednim sąsiedztwie osłon okiennych, zasłon lub innych luźno wiszących materiałów lub tkanin. Należy zachować bezpieczny odstęp co najmniej 1,5 m wokół biokominka. Niektóre tkaniny mogą dzięki podmuchowi wiatru poruszać się w kierunku biokominka.

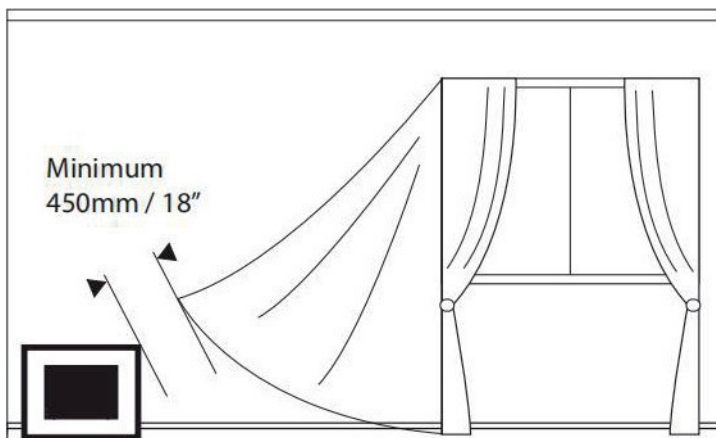




- Zdecydowanie zaleca się umieszczenie biokominka w bezpiecznej odległości od zawiasów i firan.

- Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych w odległości co najmniej 1 m od biokominka. Biokominek powinien znajdować się w odległości co najmniej 1 m od innych przedmiotów lub mebli wykonanych z materiałów łatwopalnych.
- Należy się upewnić, że w miejscu montażu jest zapewniona ognioodporna powierzchnia.
- Upewnij się, że w pomieszczeniu nie ma przeciągu.
- Biokominka nie wolno używać w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji klimatyzacyjnej lub wentylacyjnej.
- Nie zaleca się używania biokominka w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- W przypadku stosowania dekoracyjnego drewna lub kamieni ceramicznych należy uważać, aby żadne elementy dekoracyjne nie znajdowały się bezpośrednio w płomieniu. Można je umieścić wyłącznie w sąsiedztwie otworu palnika i muszą być wykonane z materiału niepalnego.
- Przed ich wymianą należy upewnić się, że biokominek ostygł.

Uwaga: Dekorację i płytę biokominka mogą osiągnąć temperaturę 90-140°C. W przypadku przenośnego biokominka nawet do 200°C.

MONTAŻ

Uwaga: Górna, dolna i tylna płyta biokominka są pakowane oddzielnie. Zmontuj biokominek zgodnie z poniższym opisem.

1	2	3
		
Przymocuj dolną płytę do głównego korpusu za pomocą 6 śrub (M6).	Przymocuj górną płytę do głównego korpusu za pomocą 9 śrub (M6).	Zamontuj tylną płytę od tyłu korpusu za pomocą 7 śrub (M4).

OBSŁUGA

Uwagi dot. paliwa

Uwaga: Paliwo nie wchodzi w skład zestawu i należy je zakupić osobno w sklepie lub u sprzedawcy paliwa.

- Używane w biokominku paliwo należy przechowywać w zacienionym, bezpiecznym miejscu.
- Jako paliwo stosować wyłącznie 95% bioetanolu produkowanego z roślin.

Uwaga: Jako paliwo należy używać wyłącznie bioetanolu.

- W domu nie należy przechowywać więcej niż 5 l płynów łatwopalnych.
- Pojemniki z paliwem muszą być szczelnie zamknięte.
- Paliwo należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Wkładu ani paliwa nie wolno narażać na działanie ciepła, np. na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub centralne ogrzewanie.
- Nie wolno palić podczas obchodzenia się z paliwem.

Uwagi dot. działania

- Napełnij wkład bioetanołem do maks. 2/3 jego pojemności.
- Nigdy nie wlewaj paliwa do otwartego płomienia lub gorącego wkładu. Odczekaj co najmniej 15 minut, aby biokominek całkowicie ostygł.
- Nie dotykaj biokominka, gdy jest on gorący. Odczekaj co najmniej 15 minut, aby biokominek całkowicie ostygł.
- Biokominek nie nadaje się do ogrzewania pomieszczeń.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie biokominka.

Dolewanie paliwa i rozpalanie biokominka

- Otwórz wkład pociągając zasuwę.
- Napełnij wkład bioetanołem do maks. 2/3 jego pojemności.
- Do uzupełniania paliwa użyj lejka.
- Rozlane paliwo usuń za pomocą szmatki, a następnie obszar oczyść wodą, aby zapobiec zapłonowi poza wkładem biokominka.
- Zapalarki lub długie zapalki idealnie nadają się do zapalania bioetanolu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu. Zużytych zapatek nie wolno wrzucać do wkładu biokominka.
- Jeśli nie możesz całkowicie zapalić płomienia, powtarzaj proces zapalania, aż płomień będzie się równomiernie palił.
- Po zgaszeniu płomienia należy odczekać co najmniej 30 minut przed ponownym rozpaleniem biokominka. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu.
- Płomień początkowo może być niski i prawie niewidoczny. Oczekaj ok. 15 minut, aby płomień osiągnął optymalną temperaturę i wysokość.



Uwaga:

Ryzyko pożaru! Przed każdym zapalaniem paliwa należy upewnić się, że biokominek jest umieszczony na ognioodpornej powierzchni lub płytce ceramicznej, a nie bezpośrednio na dywanie!



Uwaga: Ryzyko pożaru! Paliwo należy przechowywać w bezpiecznej odległości (co najmniej 1 m) od biokominka. Nie należy go przechowywać w pobliżu biokominka. Bioetanol czasami spala się niebieskim płomieniem, który jest prawie niewidoczny. Dlatego przed uzupełnieniem paliwa należy zawsze upewnić się, że wkład jest zimny.


Uwaga: Paliwo należy przechowywać w temperaturze pokojowej, aby ułatwić jego zapalenie.

Uzupełnianie paliwa

- Nie lej paliwa do płomienia.
- Przed uzupełnieniem paliwa pozwól biokominkowi ostygnąć przez co najmniej 15 minut.
- Nie dolewaj paliwa do biokominka, jeśli palnik jest gorący.

Gaszenie płomienia

- O ile to możliwe, pozwól bioetanolowi całkowicie się spalić. W taki sposób można zapobiec pozostawianiu paliwa we wkładzie i jego zapaleniu przy ponownym użyciu biokominka.
- Jeśli chcesz zgasić biokominek przed całkowitym spalaniem paliwa, użyj dostarczonej zagaszarki do zamknięcia wkładu. Odczekaj ok. 30 minut, aż wkład ostygnie do temperatury pokojowej. Dopiero potem usuń pozostałe paliwo z wkładu.
- Używaj wyłącznie zagaszarki dostarczonej z biokominkiem. Nie używaj drewnianych lub plastikowych narzędzi i nie dotykaj gorącego biokominka gołymi rękami.
- Podczas używania biokominka wkład musi być zawsze całkowicie otwarty, aby zapobiec wzrostowi ciśnienia wewnątrz wkładu.
- Aby zgasić płomień, należy szybko pociągnąć zagaszarkę do przodu wkładu biokominka. Jeśli nie można zgasić płomienia, należy ponownie otworzyć wkład i powtórzyć proces gaszenia.

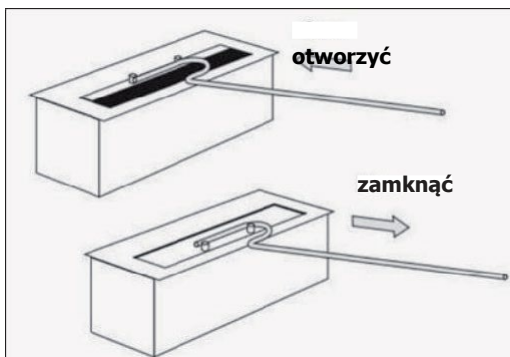

Uwaga:

Ryzyko pożaru! Płomienia nie gasić wodą!

Przechowywanie paliwa

Paliwo należy przechowywać w pomieszczeniu, gdzie nie ma żadnych źródeł zapłonu.

Uwagi dot. sytuacji nagłych

Uwaga: Zagaszarka musi być umieszczona w pobliżu biokominka, jak pokazano poniżej.

Płomień we wkładzie można zgasić za pomocą zagaszarki w sposób pokazany poniżej.



Upewnij się, że
płomień całkowicie
zgaś.

Palnik

Wydajność: W biokominku pali się przez około 4 godziny lub dłużej (w zależności od paliwa). Czas ten można wydłużyć przez obniżenie wysokości płomienia. Wkład znajduje się w korpusie biokominka. Podczas przemieszczania biokominka należy przestrzegać zasady ostrożności. Przed użyciem biokominka należy przeprowadzić test szczelności.

Zawartość opakowania

- Wkład 1,5 l + zagaszarka
- Wkład 2,0 l + zagaszarka
- Wkład 2,5 l + zagaszarka


Uwagi dot. wkładu

- Nie dotykać gorącej powierzchni!
- Nie dolewać paliwa, gdy płomień się pali, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia.
- Użyj dołączonej zagaszarki, aby zgasić płomień.
- Nie przechowywać paliwa w pobliżu biokominka. Wkład należy napełniać dopiero po jego całkowitym ostygnięciu i odczekaniu co najmniej 15 minut.
- Nie przechowywać łatwopalnych przedmiotów w pobliżu wkładu biokominka.
- Nie wolno palić podczas obchodzenia się z paliwem.
- Wkład można napełniać maksymalnie do 2/3 jego pojemności.
- Nie stosować benzyny ani innych paliw z wyjątkiem bioetanolu.
- Biokominek może być używany tylko wtedy, gdy zapewniona jest wystarczająca wentylacja, np. przez otwarte okno.
- Nie pozostawiać niespalonego paliwa we wkładzie biokominka; paliwo należy całkowicie zużyć i uzupełnić dopiero przed kolejnym użyciem.
- Nie pozostawiać produktu bez nadzoru osoby dorosłej podczas użytkowania.

Używać wyłącznie zagaszarki dołączonej do tego produktu, nigdy nie należy używać drewnianych lub plastikowych narzędzi lub gołych rąk. Pociągając płytkę do przodu wkładu, można obniżyć wysokość płomienia i zmniejszyć moc cieplną.


W celu zgaszenia płomienia należy szybko pociągnąć płytkę do przodu wkładu, płomień zgasną. Jeśli one nie gasną, należy ponownie otworzyć płytkę wkładu i powtórzyć procedurę gaszenia. Przesunięcie płytki do tyłu wkładu spowoduje zwiększenie płomienia i mocy cieplnej.

Po rozpaleniu biokominka należy odczekać około 15 minut, aby wkład osiągnął optymalną temperaturę. Wkład osiąga idealną temperaturę, gdy płomień się wyższe i mają przeważnie żółty kolor.

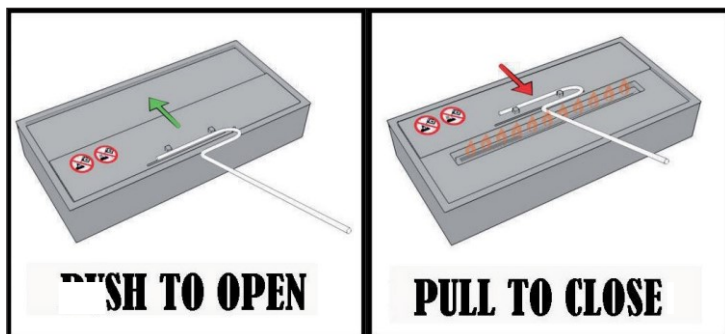


Popchnij, aby otworzyć Pociągnij, aby zamknąć

Nie napełniać wkładu podczas użytkowania biokominka.

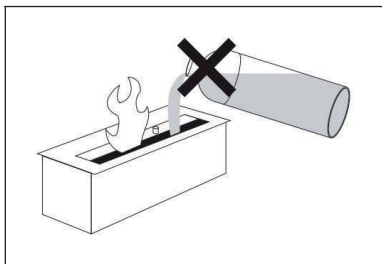

Pomieszczenie należy wietrzyć przez lekkie otwarcie okien lub drzwi.

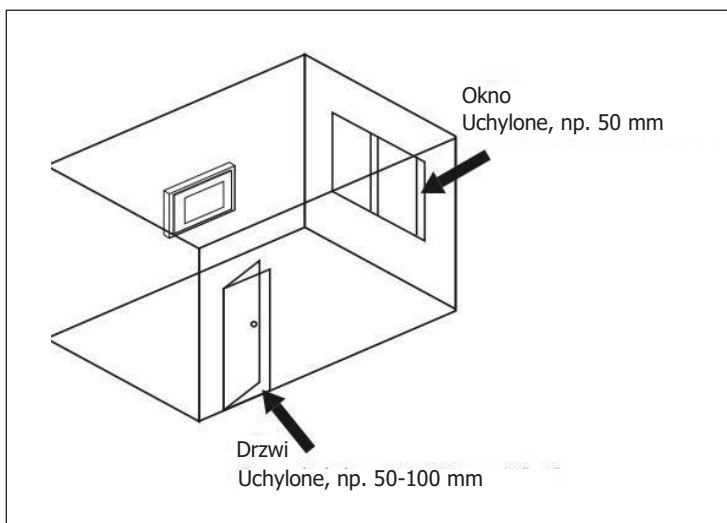

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Biokominek i wkład należy regularnie czyścić. Do czyszczenia należy używać ciepłej wody z neutralnym detergentem.
- Plamy usuwać miękką szmatką zamoczoną w wodzie z małą ilością płynu do mycia naczyń. Zaleca się regularnie czyszczenie stali nierdzewnej, aby zapobiec jej zanieczyszczeniu.
- Do wkładu nie wolno wlewać wody, ponieważ znajdująca się w jego środku wata ceramiczna wchłania wodę.

Uwaga: Do czyszczenia nigdy nie używać chemikaliów, wełny stalowej lub druciaków, ponieważ mogą one zarysować powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek nieprawidłowego użytkowania i/lub niewłaściwego czyszczenia produktu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Tworzenie się sadzy.	Niewłaściwe paliwo.	Należy stosować wyłącznie 100% bioetanolu.
	Na wkładzie znajdują się dekorację.	Należy odsonić wkład i umieścić dekorację tylko wokół niego.
Krótki czas palenia.	Niewłaściwe paliwo (np. żel, alkohol)	Należy stosować wyłącznie 100% bioetanolu.
	Wkład nie jest całkowicie napełniony.	Należy zgasić płomień, a po 30 minutach napełnić wkład paliwem.
Zbyt wysoki płomień.	Niewłaściwe paliwo (np. żel, alkohol)	Należy stosować wyłącznie 100% bioetanolu.
Płomień nie gaśnie po zamknięciu płytki.	Może się to zdarzyć w przypadku większych palników, ponieważ opary bioetanolu przedostają się przez małe otwory.	Powtórz proces zamykania wkładu kilka razy i szybciej, aby odciąć dopływ tlenu.

