



USTM

Technologia
pracuje dla Ciebie



ZMIĘKCZACZ WODY

PRIMO

NIEZAWODNY WYBÓR

Idealny do uzdatniania wody w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Wyróżnia się estetyką wykonania i solidną konstrukcją. Chroni sprzęty gospodarstwa domowego przed osadzaniem się kamienia kotłowego.



- Redukcja twardości wody
- Automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa wyposażona w by-pass
- Menu w języku polskim
- Estetyczna, trwała obudowa
- Bezobsługowa praca urządzenia, ograniczona tylko do uzupełniania soli
- Intuicyjność obsługi
- Szczegółowa instrukcja obsługi
- Łatwa eksploatacja urządzenia
- Wysokiej jakości materiały, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia



redukuje twardość
wody



ochrona urządzeń
przed kamieniem



zwiększona
wydajność
środków chemicznych



przedłużona
żywność
sprzętów AGD



najwyższa
jakość
wykonania




polska
produkcja

DANE TECHNICZNE

Symbol	WS-20-1650-PRIMO	WS-25-1650-PRIMO	WS-12-1650-PRIMO
Typ	Primo – kompaktowy		
Przepływ maksymalny	1,7 m³/h	2,3 m³/h	1 m³/h
Przepływ nominalny	1,2 m³/h	1,2 m³/h	0,8 m³/h
Zawartość jonitu	20 l	25 l	12 l
Zdolność jonowymienna	57° dT	71° dT	34° dT
Śr. zużycie wody na regenerację	105 l	160 l	105 l
Śr. zużycie soli na regenerację	3 kg	3,8 kg	1,8 kg
Wymiary (szer. / głęb. / wys.)	32 / 50 / 113,5 cm		32 / 50 / 67 cm
Rozmiar butli (śred. / wys.)	8" / 35"	10" / 35"	10" / 17"
Waga	34,5 kg	40 kg	18 kg
Ciśnienie robocze	2 – 8 bar		
Temperatura pracy	4 – 30 (°C)		
Zasilanie, napięcie	AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA)		
Pobór mocy	5 W (tylko podczas regeneracji)		
Przyłącze	1"		
Sugerowana liczba osób*	do 3	do 4	1


* w zależności od twardości wody

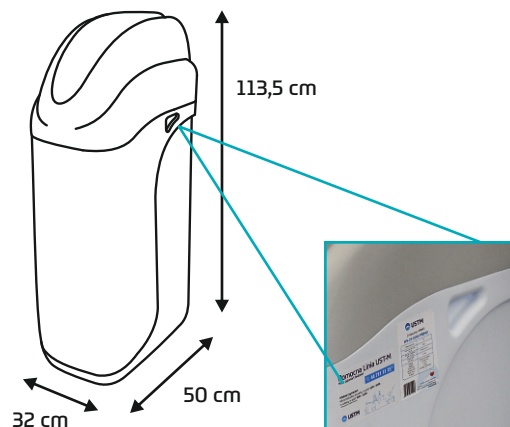

uchwyty do przenoszenia zmiękczacza



SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZMIĘKCZACZA

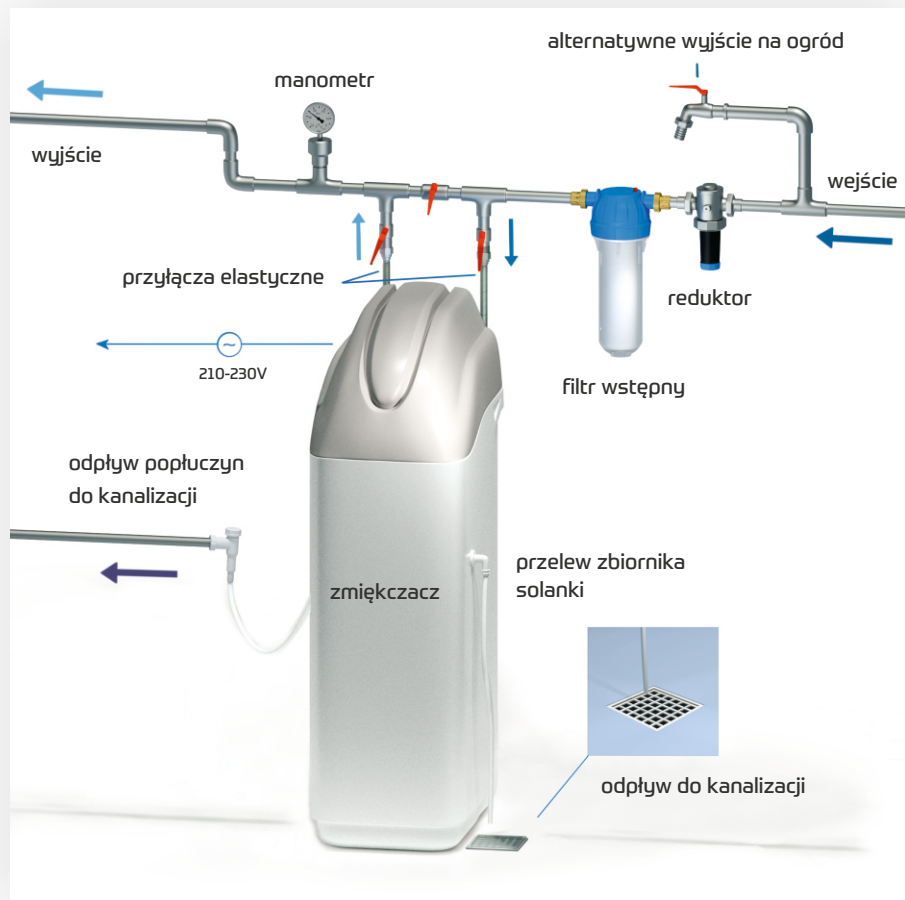

PAMIĘTAJ

Dla zabezpieczenia zmiękczacza przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej zalecamy instalację filtra wstępnego z serii **WFW EMI** wraz z wkładem mechanicznym piankowym z serii **PS** bądź sznurkowym z serii **PP**. Korpusy narurowe oferowane są z płytka montażową i kluczem, wyposażone w odpowietrznik i mosiężne wtopki. Do wyboru trzy średnice przyłącza: 1/2", 3/4", 1".



WFW EMI PS PP

Pomocna Linia UST-M
Masz pytania? Zadzwoń

44 711 11 19*

Infolinia czynna jest:
pn. - pt. w godz. 8:00 – 18:00
w sob. w godz. 9:00 – 15:00

* opłata zgodna z cennikiem operatora

UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl
www.ustm.pl