


dane podstawowe

index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
19012	 5907726090122	Syfon do odprowadzania skroplin z podwójnym zamknięciem (hydrauliczne i mechaniczne), podejście (25/50 mm), odejście 32 mm	

zdjęcie produktu rysunek techniczny

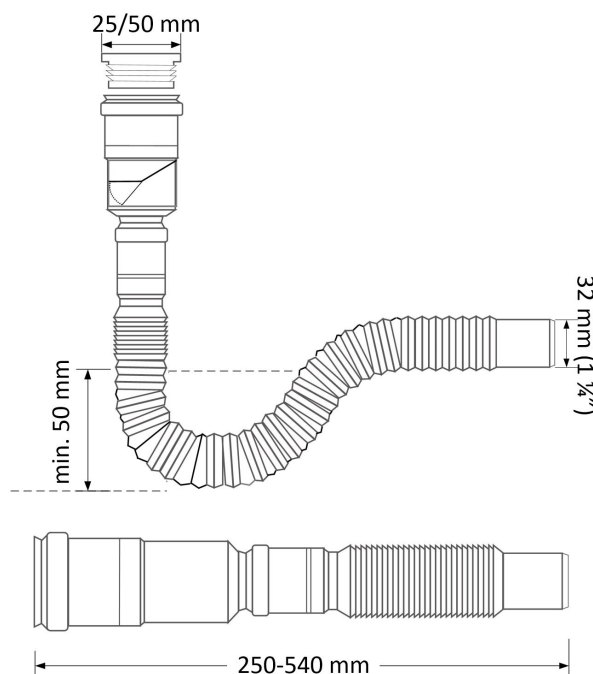

grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości	KDWU (PL)
1.2.4 Zasyfonowanie pisuarów, bidetów, skroplin	odprowadzanie kondensatu z central wentylacyjnych	- zasyfonowanie hydrauliczne 50 mm - zasyfonowanie mechaniczne (zapadka grawitacyjna) - elastyczna uszczelka 25/50 mm, odejście 32 mm - regulowana długość korpusu - odporność na temperaturę 100 stopni	22/2019
			norma EN PN-EN 274-1:2004

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkow e		rodzaj	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	w y miary	szer.(A)	w ys.(B)	gl (C)	
	tak	worek PE z zawieszka		1	0,29 kg	0,3 kg		13 cm	17 cm	7 cm	
opak. zbiorcze		rodzaj	waga tara	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	w y miary	szer. (A)	w ys. (B)	gl (C)
	tak	karton tektura 5W	1	50	15 kg	16 kg		60 cm	26 cm	40 cm	
Info. o produkcie		umieszcwienie		instrukcja monta zu		gw arancja					
tak		nadruk na opakow aniu		tak		5 lat					