

Przełączany czujnikiem reflektor LED

XLED PRO ONE Max S

Antracytowy

EAN 4007841 065294

Indeks 065294



LED

Długa żywotność
LED 50.000 h

3000 K

3000K ciepła biel



Czujnik
podczerwieni 180°



Max. 10 m



2,4 GHz WiFi



Kamera



System
domofonowy



Niewymienne
źródło światła



Niewymienne
urządzenie sterujące



Włącznik

Opis

Wielofunkcyjny z naciskiem na bezpieczeństwo. XLED CAM1 SC to zewnętrzny reflektor, czujnik ruchu, kamera monitorująca i domofon w jednym. Czujnik ruchu na podczerwień 180° o zasięgu 10 m wykrywa każdy ruch. Dzięki ciepłej bieli 3000 K i 2310 lm, reflektor jest niezwykle jasny przy 21 W i oszczędny w zużyciu energii. Beprzewodowa sieć WLAN i indywidualne ustawienia za pomocą bezpłatnej aplikacji STEINEL CAM.

XLED PRO ONE Max S

Antracytowy

EAN 4007841 065294

Indeks 065294



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	167 x 210 x 275 mm
Z lampą	Tak, lampa LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Wi-Fi
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841065294
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, wokół budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	Antracytowy
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	ściana
Montaż	Ściana, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Przezroczyste szkło
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Max wysokość montażu	2,00 m
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Skalowalność elektroniczna	Tak
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 2 m (6 m ²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (157 m ²)

Sterownik fotokomórki	Tak
Całkowity produkt strumienia świetlnego	2310 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	2310 lm
Całkowita wydajność produktu	110 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 36000 h
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Łagodny start światła	Nie
Światło ciągłe	Do wyboru
Funkcje	System domofonowy, kamera
Natężenie światła	10 – 10000 lux
Ustawienie czasu	60 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	cała noc
Regulowane światło główne	30 – 100 %
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie przez	Wi-Fi
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	0 – 40 %
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach od	0 %
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach do	40 %
Moc	21 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 80
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180 °
Aplikacja	STEINEL CAM App 2
Warunki konieczne do uruchomienia	> 2 Mbit/s, 2,4 GHz, Wi-Fi 4, WPA2
Kategoria produktu	Przełączany czujnikiem reflektor LED
Klasa efektywności energetycznej Źródło światła	E

XLED PRO ONE Max S


Antracytowy

EAN 4007841 065294

Indeks 065294



Strefa wykrywania

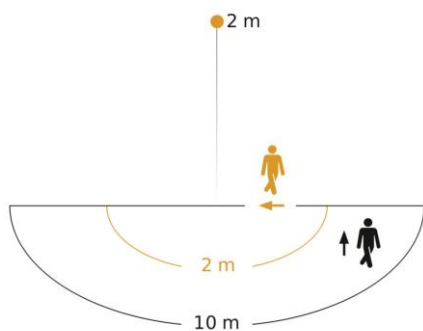


Possible mounting height: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

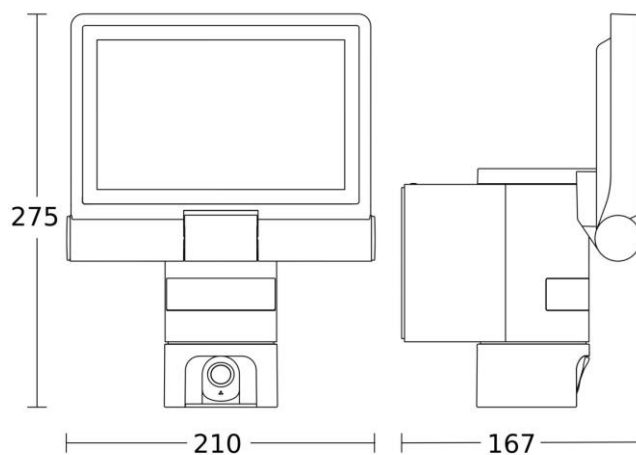

Schemat obwodu

