

JA 50

Pompa JA 50 przeznaczona do obiegu lub filtracji basenów, spa, wanień, wanień z hydromasażem oraz jacuzzi. JA może być również stosowana w basenach zawierających wodę morską np. farmach rybnych. Pompy z serii JA 50 są bardzo często wykorzystywane przez producentów SPA

Cechy:


- Cicha praca
- Niewielkie gabaryty pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:


- Temperatura cieczy: 5°C–50°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 50°C
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP55
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus pompy: tworzywo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: tworzywo
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

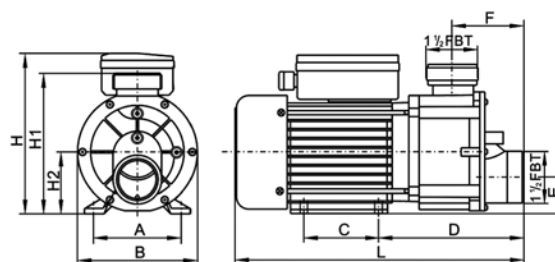

Model	Wymiary (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2
JA 50	100	153	80	164	33	89	317	191	168	63

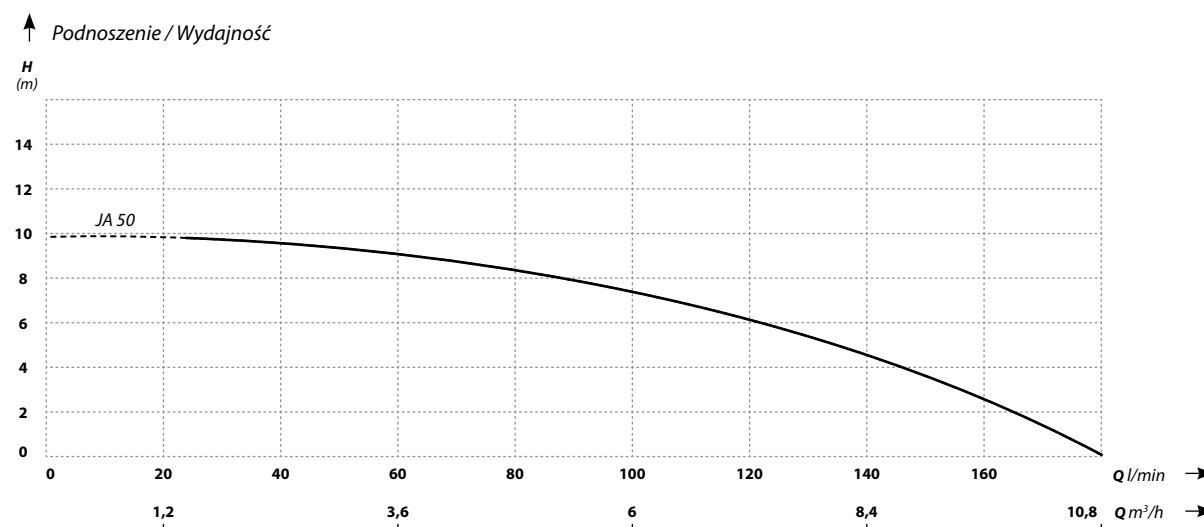

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (mm)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JA 50	10	180	370	230	8	2	48,5 lub 50	34 / 24 / 16	6