
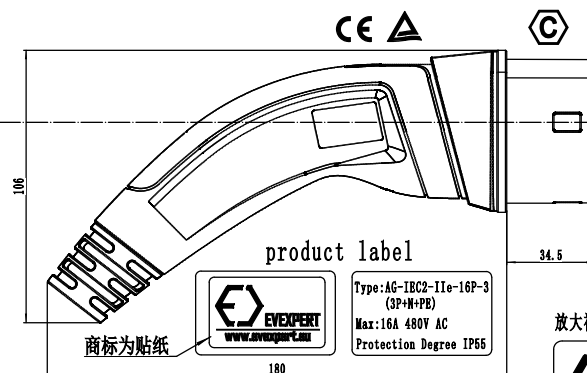


Type2-Type2 16A/480V AC 5m

版本号 Ver	更改通知单号 ECN	更改标记 MARK	描 述 DESCRIPTION	日期 DATE	签字 APP	校对 CHK
B			插头增加C标	22.03.18		

Type II
2-IIe





Technical parameters
Current and Voltage : 16A 480V AC
Signal current : 2A 30V
Protection Degree : IP55

Cable specification

Function	16A 480V AC	Function
L1 (1)	2.5 mm ² Brown	L1 (1)
L2 (2)	2.5 mm ² Black	L2 (2)
L3 (3)	2.5 mm ² Grey	L3 (3)
N (4)	2.5 mm ² Blue	N (4)
PE (5)	2.5 mm ² Yellow-green	PE (5)
CP (6)	0.5 mm ² White	CP (6)
PP (7)		PP (7)

棕
黑
灰
蓝
黄
绿
白

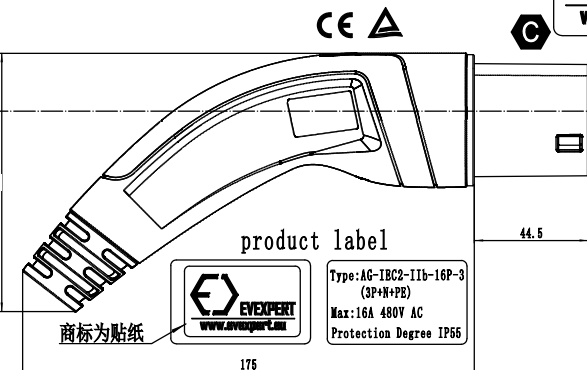
Type II
2-IIb

16A 3P+N+PE+PP+CP


Type II ,was designed according to the standard of IEC 62196-2 sheet 2-IIb/2-IIe

The static resistance is 680 ohm

Charging cable 5000mm 5*2.5mm²+2*0.5mm² Black TUV overall cable

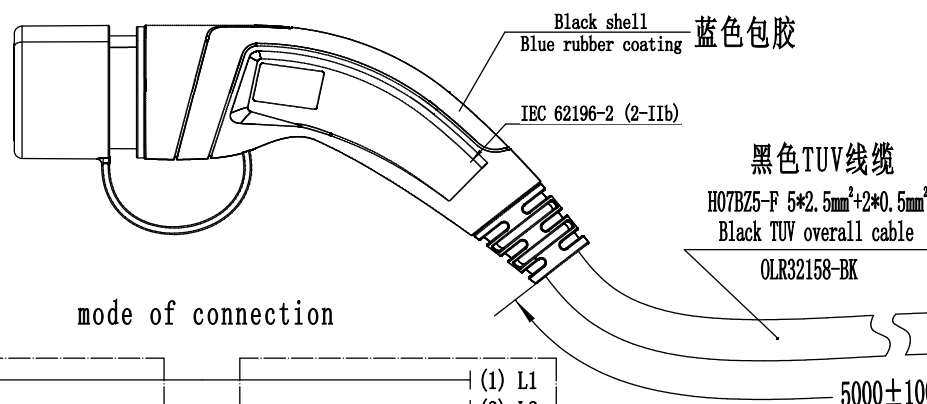


mode of connection

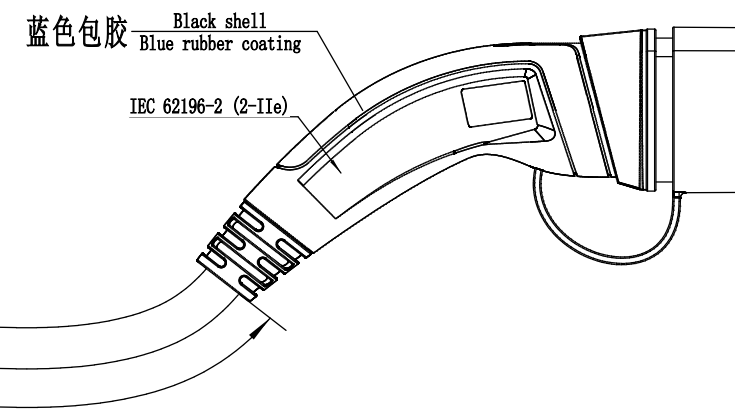

蓝色包胶 Black shell
Blue rubber coating

IEC 62196-2 (2-IIe)

黑色TUV线缆
H07BZ5-F 5*2.5mm²+2*0.5mm²
Black TUV overall cable
OLR32158-BK



图样标记 DWG. SYM	S	A	B	投影标记 PROJ. SYM		 AG ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD				
材料 MATL	Specifications				重量 WEIGHT		名称 NAME	Charging connectors		
设计 DESIGNED	日期	审核 CHECK	日期	标准化 STD/CHECKED	日期	图号 DRAW NO.	AG-IEC2-IIb/e-16P-3		纸幅 SIZE	比例 SCALE X: X
校对 CHECKED	日期	工艺 PROCESS	日期	批准 APPROVED	日期	品号 PART NO.			第 张 共 张	SHEET X OF X