

Szczelne bezobsługowe akumulatory ołowiowo-kwasowe **ACUMAX®** serii AML



AML 40-12

- zasilacze bezprzerwowe UPS
- siłownie telekomunikacyjne
- centrale telefoniczne
- stacje energetyczne
- systemy alarmowe i przeciwpoż.
- systemy fotowoltaiczne
- systemy oświetlenia awaryjnego
- telewizja kablowa

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	40 Ah/ C ₂₀
Żywotność projektowana	8 lat w 25°C 10-12 lat w 20°C wg Eurobat Grupa Long Life
Waga	~ 13.4 kg
Wymiary	
Wysokość	171 mm
Długość	199 mm
Szerokość	166 mm
Rezystancja wewnętrzna	~ 7.5 mΩ*
Napięcie ładowania w 25°C	
Praca buforowa	13.65 V ± 0.18 V
Praca cykliczna	14.70 V ± 0.30 V
Prąd ładowania	
Zalecany	4 A
Maksymalny	12 A
Maks. prąd rozładowania (5s)	480 A
Typ obudowy	
Standardowa	ABS UL 94-HB
Trudnopalna (opcjonalna)	ABS UL 94-V0


*dla w pełni naładowanego akumulatora

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał nie niebezpieczny na podstawie: IATA/ICAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27.



Główne zastosowania

- jachty, łodzie
- wózki golfowe, inwalidzkie
- urządzenia mobilne, pomiarowe
- urządzenia medyczne


Charakterystyki rozładowania

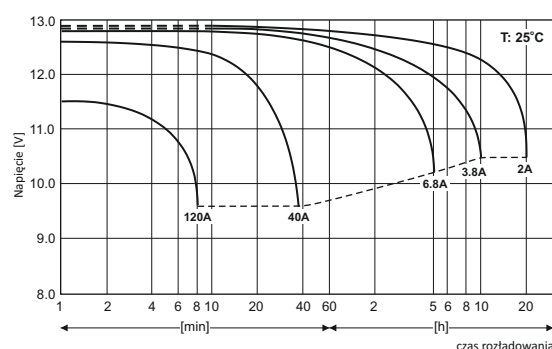

Wymiary

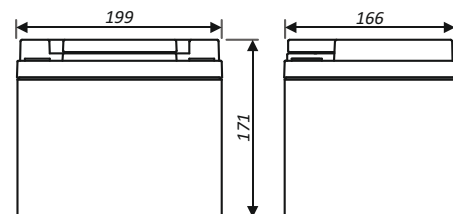

Końcówki biegunowe



Tolerancja: + 3mm/- 1mm;

Stałoprądowe tabele rozładowania (Prąd [A], 25 [°C])

U _k [V/ogniwo]	Czas rozładowania do napięcia końcowego												
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1,80	121	101	73,5	59,7	44,7	30,2	16,9	11,4	8,84	7,39	4,79	3,96	2,06
1,75	126	104	79,1	62,1	46,6	30,9	17,0	11,6	9,03	7,50	4,88	4,01	2,12
1,70	127	106	80,0	62,4	47,0	31,3	17,1	11,7	9,13	7,54	4,90	4,03	2,13

Stalomicowe tabele rozładowania (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

U _k [V/ogniwo]	Czas rozładowania do napięcia końcowego												
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1,75	227	196	147	122	90,8	56,8	33,6	23,4	17,9	15,2	9,89	7,27	3,89
1,70	230	198	149	123	92,0	58,0	33,8	23,6	18,3	15,3	9,94	7,40	4,01
1,67	232	200	151	123	93,1	59,3	34,0	23,8	18,4	15,4	10,0	7,50	4,11

U_k - Napięcie końcowe rozładowania



Zawartość niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia. Aby uzyskać aktualne informacje, prosimy o kontakt.

ACUMAX®

Numer zmiany: 11/2021.03