

Ulotka informacyjna jak miesza i nakłada się składniki z żywic epoksydowych i poliuretanowych.*

Dzień 1.

Przygotowanie podłoża, a następnie wykonujemy warstwę podkładową z kolorowej żywicy epoksydowej Micronfloor Pox Aqua G 20. Bierzymy żywicę Micronfloor Pox Aqua G 20, mieszamy składniki A i B po czym dodajemy od 5% do 10% wody i mieszamy jeszcze raz. Następnie наносим za pomocą wałka warstwę podkładową w ilości 0,4kg na m2 do 0,6kg na m2 w zależności od chłonności betonu. Zadaniem tej warstwy jest uzyskanie jednolitego koloru który dodatkowo możemy posypać mieszanką kolorowych płatków.

Dzień 2.


Nakładamy żywicę poliuretanową bezbarwną której zadaniem jest stworzenie warstwy elastycznej odpornej na warunki atmosferyczne i UV. W tym celu bierzemy żywicę Micronfloor polyurethane Transparente UV - Fast i наносим za pomocą wałka ok. 0,25 kg na m2. Jest to średnie zużycie gwarantujące odpowiednią warstwę izolującą odporną na warunki atmosferyczne i niszczenie mechaniczne spowodowane użytkowaniem posadzki. Na mokrą pomalowaną powierzchnię posypujemy kruszywem antypoślizgowym bezbarwnym.



Efekt po wykonaniu.
Im więcej posypimy powierzchnię mieszanką płatków z kruszywem transparentnym tym bardziej będzie przypominała jak by podłoże było wykonane z kruszyw typu kamienny dywan, tylko że powierzchnia nie będzie porowata, a gładka.



Przykładowa kolorystyka w połączeniu z kolorowymi płatkami. Takie zestawy z których można wykonać ok. 10m2 są dostępne w sklepie stacjonarnym jak i internetowym.

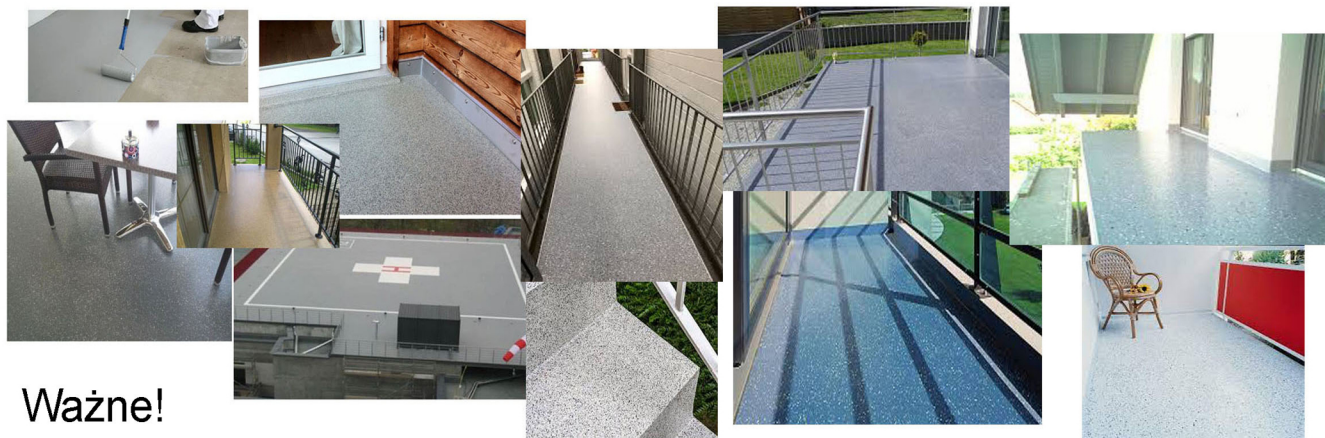

Ważne!

Jeśli chcemy podzielić sobie żywicę na mniejszą porcję niż gotowe komplety, to należy dokładnie odważyć na wadze. Odmierzenie nierównych proporcji skutkuje tym że żywica nałożona na podłoże nie będzie zastygać i pozostanie lepka. Druga ważną informacją z karty technicznej jest przydatność żywicy po wymieszaniu składników A i B. Gdzie wpływ na czas w którym musimy ją wyrobić z opakowania ma temperatura otoczenia. Im wyższa temperatura i nasłonecznienie tym szybciej żywica będzie żelować i zastygać w opakowaniu. W ekstremalnych przypadkach może się nawet zagotować. Ogólna tabelka przydatności w zależności od temperatury, znajduje się na opakowaniu lub w karcie technicznej produktu. Po zmieszaniu składników A i B produkt należy natychmiast aplikować i nie pozostawiając w opakowaniu.

*Przed przystąpieniem do pracy z żywicami należy zapoznać się z kartami technicznymi danego składnika, w których są zawarte parametry techniczne odnośnie temperatur, jakości podłoża i warunków atmosferycznych w jakich należy stosować żywice.